



ID кабеля: 01-0122


Дата / Время: 10/21/2019 02:50:58 PM
 Запас 15.4 dB (NEXT 1,2-3,6)
 Врем. предел: 100BASE-TX
 Тип кабеля: Cat 5e F/UTP
 NVP: 69.0%

Оператор: chen
 Версия ПО: V6.0 Build 6
 Версия пределов тестирования: V7.0
 Дата калибровки:
 Оsn. (Модуль): 08/09/2019
 Удален. (Модуль): 08/08/2019



Сводка теста: PASS

Модель: DSX-5000
 S/N основного модуля: 2525693
 S/N удаленного модуля: 2552531
 Основной модуль: DSX-CHA004
 Удаленный модуль: DSX-CHA004



Длина (ft), Лимит 328	[Пара 1,2]	326
Обосн. задержка (ns)	[Пара 3,6]	499
Разн. задержок (ns)	[Пара 3,6]	19
Сопrotивл. (Ом), Лимит 25.00	[Пара 3,6]	19.99
Импеданс (Ом), Лимит 85-115	[Пара 3,6]	91
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 3,6]	2.1
Частота (МГц)	[Пара 3,6]	100.0
Предел (дБ)	[Пара 3,6]	24.0

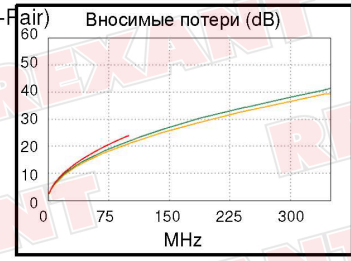

	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	16.4	15.4	19.5	20.4
Част. (МГц)	32.5	15.1	92.5	88.8
Предел (дБ)	35.3	40.9	27.7	28.0

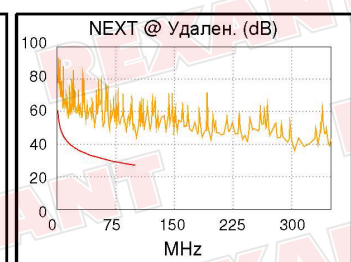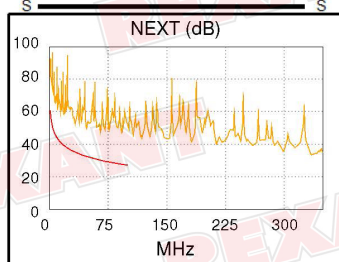

	ОСН.		удал.	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	10.1	10.0	15.1	13.8
Част. (МГц)	2.5	2.4	67.0	82.0
Предел (дБ)	15.0	15.0	9.7	8.9

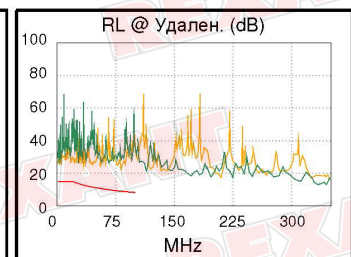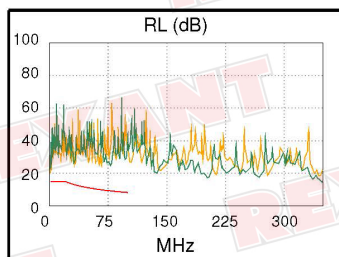

Совместимость с сетевыми стандартами:
 10BASE-T 100BASE-TX