



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА ДОЖДЬ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного
использования гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Дождь» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких световых «Дождей» в один большой (в зависимости от модели). Используя «Дождь», можно не только создавать красивые световые композиции или оформлять различные плоскости, например, фасады домов, окна и т. д., но и украшать объемные объекты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В
Размер	2×1,5 м
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С*
Температурный режим использования	-25...+40 °С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Срок службы	5 лет
Класс защиты	II


* Монтаж при температуре -20...0°C только с использованием технического фена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	Коэффициент мощности	Номинальный ток, А
235-221	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	Белый	Эффект мерцания	Белый ПВХ	До 4	23	300	0,9	0,26
235-223	LED-CURTAIN-230V-OUT-B	Синий							
235-224	LED-CURTAIN-230V-OUT-R	Красный							
235-225	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y	Желтый		Черный ПВХ					
235-226	LED-CURTAIN-230V-OUT-G	Зеленый							
235-231	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	Белый							
235-233	LED-CURTAIN-230V-OUT-B	Синий		Прозрачный ПВХ					
235-235	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y	Желтый							
235-236	LED-CURTAIN-230V-OUT-G	Зеленый							
235-316	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW	Теплый белый	Постоянное свечение	Белый ПВХ	До 5	23	300	0,9	0,26
235-111	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y	Желтый							
235-112	LED-CURTAIN-230V-OUT-R	Красный							
235-113	LED-CURTAIN-230V-OUT-B	Синий							
235-114	LED-CURTAIN-230V-OUT-G	Зеленый							
235-115	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	Белый							
235-116	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW	Теплый белый		Черный ПВХ					
235-121	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y	Желтый							
235-122	LED-CURTAIN-230V-OUT-R	Красный							
235-123	LED-CURTAIN-230V-OUT-B	Синий							
235-124	LED-CURTAIN-230V-OUT-G	Зеленый							
235-125	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	Белый							
235-126	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW	Теплый белый		Прозрачный ПВХ					
235-301	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y	Желтый							
235-302	LED-CURTAIN-230V-OUT-R	Красный							
235-303	LED-CURTAIN-230V-OUT-B	Синий							
235-304	LED-CURTAIN-230V-OUT-G	Зеленый							

Артикул	Модель	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	Коэффициент мощности	Номинальный ток, А
235-305	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	Белый	Постоянное свечение	Прозрачный ПВХ	До 5	23	300	0,9	0,26
235-306	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW	Теплый белый							
235-307	LED-CURTAIN-230V-OUT-P	Розовый							
235-308	LED-CURTAIN-230V-OUT-GD	Золотой							
235-301-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-Y	Желтый							
235-302-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-R	Красный							
235-303-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-B	Синий			До 10	12	192	0,2	
235-304-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-G	Зеленый							
235-305-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	Белый							
235-306-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW	Теплый белый							
235-309-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-M	Мульти кол ор							
235-315-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-W	Белый							Эффект мерцания
235-316-6	LED-CURTAIN-230V-OUT-WW	Теплый белый							

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

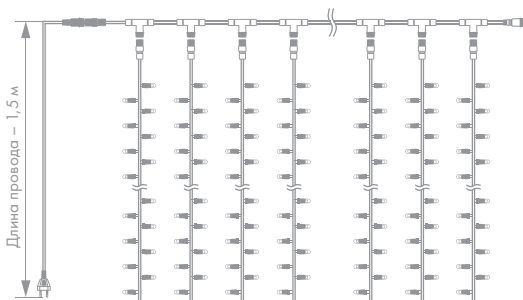

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.
Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
«Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

