REXANT
INTERNATIONAL

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Кабель акустический PROconnect

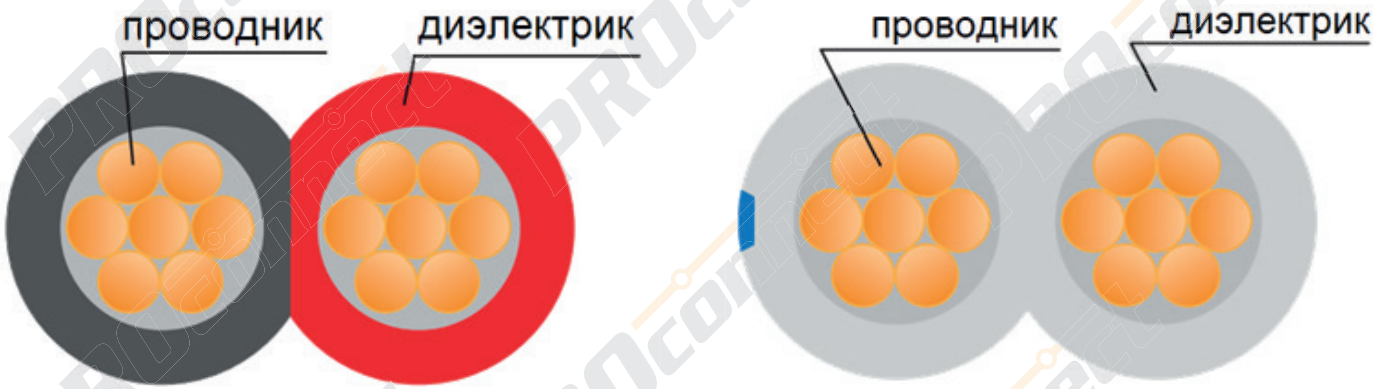

ОПИСАНИЕ:
Кабель PROconnect состоит из двух параллельных многожильных проводников в поливинилхлоридной изоляции. Разделительное основание позволяет обеспечить отделение проводников кабеля без повреждения изоляции и оголения жил.

Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала. Кабель позволяет получить безупречное звучание музыки и речи, точную передачу низких и высоких частот, отсутствие помех и искажений даже при соединении приборов на большом расстоянии.

Упаковка: пластиковая катушка 100 метров
Картонный подвес 5 метров / 10 метров / 20 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул*	Цвет оболочки	Сечение проводника, мм²	Конструкция жил, мм	Материал проводника	Размеры кабеля, мм	Сопротивление проводника, Ом/км	Напряжение, В
01-6101-6	красный / черный	2x0,25	6x0,23	CCA (20%)	1,9x3,8	107,9	48
01-6102-6		2x0,35	9x0,22		1,9x3,8	77	
01-6103-6		2x0,50	13x0,22		2,1x4,2	53,9	
01-6104-6		2x0,75	19x0,22		2,5x5,0	35,9	
01-6105-6		2x1,00	26x0,22		2,8x5,6	26,9	
01-6106-6		2x1,50	39x0,22		3,3x6,5	17,9	
01-6107-6		2x2,00	52x0,22		3,6x7,2	13,5	
01-6108-6		2x2,50	112x0,17		4,2x8,2	10,8	

REXANT
INTERNATIONAL

01-6201-6	прозрачный с синей полосой	2x0,25	6x0,23	ССА (20%)	1,9x3,8	107,9	48
01-6202-6		2x0,35	9x0,22		1,9x3,8	77	
01-6203-6		2x0,50	13x0,22		2,1x4,2	53,9	
01-6204-6		2x0,75	19x0,22		2,5x5,0	35,9	
01-6205-6		2x1,00	26x0,22		2,7x5,4	26,9	
01-6206-6		2x1,50	39x0,22		3,1x6,2	17,9	
01-6207-6		2x2,00	52x0,22		3,6x7,2	13,5	
01-6208-6		2x2,50	112x0,17		3,8x7,6	10,8	
01-6209-6		2x4,00	175x0,17		5,5x11	6,7	
01-6210-6		2x6,00	280x0,17		6,0x12	4,8	

*Кабель может поставляться в упаковках по 5, 10 и 20 метров, в этом случае, в конце артикула дополнительно указывается метраж бухты: -05 / -10 / -20

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений. Монтаж должны производить только квалифицированные специалисты. Не допускайте детей к монтажу изделия. Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров. Температура монтажа -10...+40 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Рабочая температура -40...+60 °С.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):
Держите кабель вдали от источника открытого пламени. Не погружайте кабель в воду. Товар безопасен при использовании по назначению.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:
При обнаружении неисправности, обращайтесь в сервис центр производителя или к продавцу. Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:
Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. Срок службы 15 лет. Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:
Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3