




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫЗЫВНЫЕ ВИДЕОПАНЕЛИ
СТАНДАРТА АНД

AC-312 / AC-316 / AC-317


НАЗНАЧЕНИЕ

Вызывная видеопанель может быть установлена в жилом секторе, в неохраемых местах, где высок риск кражи и вандализма, в офисных помещениях. Предназначена для работы в качестве наружного устройства видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также вызывного переговорного устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



AC-312






AC-316




AC-317

Модель	AC-312	AC-316	AC-317
Артикул	45-0312	45-0316	45-0317
Цвет корпуса	Медь	Серый	Серебро
Камера	Цветная CMOS 1/3"	Цветная CMOS 1/3"	Цветная CMOS 1/4"
Разрешение	1,3 Мр (1280x960)	2,0 Мр 1920x1080 (1080P)	2,0 Мр 1920x1080 (1080P)
Угол обзора	85°	94°	148°
Режим день/ночь	Да		
Антивандальное исполнение	Да		
Открытие замка	Да (NO или NC)		
Возможность подключения кнопки «ВЫХОД»	Да		
Регулировка времени разблокировки замка	Да		
Регулировка громкости динамика	Да		
Ночное видение	Встроенная до 3 метров		
Встроенный датчик освещенности	Да		
Встроенный датчик приближения	Да		
Рабочая температура	-40...+55 °С		
Класс защищенности	IP65		
Габариты и вес	123x45x50; 300г		127x44x21; 300 г

СХЕМА УСТАНОВКИ




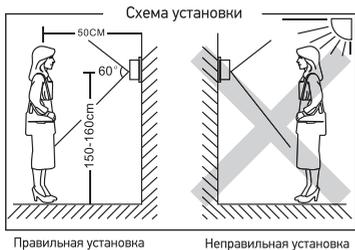

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не устанавливайте вызывную панель в условиях: воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, высокой температуры, сильной запыленности или химического воздействия.
- Отключайте питание при установке.
- Производите установку на расстоянии не менее 30 см от источников переменного тока для предотвращения внешних помех.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

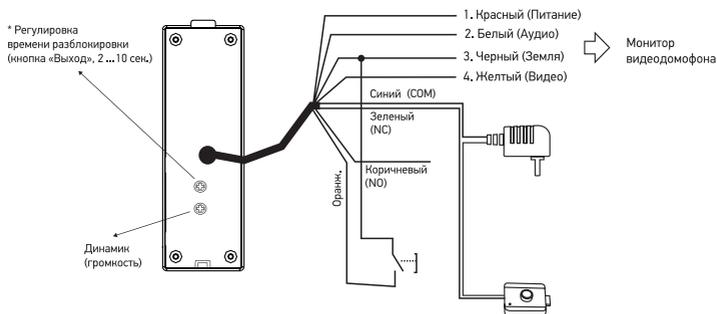

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вызывные панели стандарта АНД совместимы только с мониторами видеодомофонов данного стандарта, в другом случае изображение отображаться не будет.
- Вызывная панель АС-312(45-0312) совместима только с монитором видеодомофона АС-332(45-0332)

ВНИМАНИЕ!

Включение устройств в сеть 220 В производится после монтажа всей системы.
Окончательная настройка всей системы проводится после проверки ее работоспособности.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствие видео- и аудиоинформации при вызове	1. Отсутствие питания	1.1. Проверить подключение кабеля питания (при необходимости подключить кабель, согласно инструкции); 1.2. Проверить целостность кабеля питания (при необходимости заменить кабель); 1.3. Проверить соответствие параметров кабеля требуемым электрическим параметрам устройства.
	2. Обрыв кабеля	2.1. Проверить подключение кабеля (при необходимости подключить кабель, согласно инструкции); 2.2. Проверить целостность кабеля (при необходимости заменить кабель).
	3. Отсутствие видеоизображения при вызове, с наличием аудиосвязи	3.1. Убедиться в поддержке монитором видеодомофона стандарта видеосигнала, используемого в вызывной видеопанели; 3.2. Проверить целостность видеокабеля; 3.3. В случае, если п. 3.1., 3.2. не дали результата, необходимо в течении гарантийного срока обратиться к продавцу.
	4. Отсутствие аудиосвязи при вызове, с наличием видеоизображения	4.1. Проверить уровень громкости вызывной панели (настройки встроенного регулятора расположенного на задней стороне панели вызова); 4.2. Проверить уровень громкости (настройки уровня громкости на мониторе); 4.3. Проверить целостность аудиокабеля; 4.4. В случае, если п. 4.1-4.3. не дали результата, необходимо в течении гарантийного срока обратиться к продавцу.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Перевозка вызывных панелей осуществляется в транспортной таре любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Хранение вызывных панелей в транспортной таре должно осуществляться при температуре +10...+50 °С и относительной влажности воздуха не выше 95%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Вызывные панели не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co..ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

