

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕСПРОВОДНОЙ
ДВЕРНОЙ ЗВОНОК



Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3



Арт. 73-0090

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования звонка.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Комплект состоит из кнопки (передатчика) и звонка (приемника). Звонок предназначен для постоянного подключения к сети 230 В AC/50 Гц. Передача между кнопкой и звуковым сигналом осуществляется посредством радиоволн на частоте 433,92 МГц. Дальность действия зависит от местных условий, до 150 м на открытой местности без помех. Есть функция самообучения – кнопка может генерировать собственный код сопряжения, который затем принимается звонком и сохраняется в его памяти. Набор может быть расширен дополнительными кнопками. Функция самообучения также предотвращает помехи от набора на дверные звонки поблизости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность передачи	до 150 м на открытой местности (может упасть до одной пятой в загруженном пространстве)
Степень защиты приемника:	IP44
Сопряжение звонка с кнопками:	функция самообучения
Возможность сопряжения:	максимум 8 кнопок на 1 звонок
Количество мелодий:	36
Частота передачи:	433,92 МГц, макс. эффективная мощность излучения 10 мВт
Питание звонка:	230 В AC/50 Гц
Питание кнопки:	батарейки 1 × 3 В (CR2032)
В комплекте:	двухсторонняя клейкая лента, монтажные саморезы
Количество кнопок с которыми может работать 1 приемник:	4
Количество приемников с которыми может работать 1 кнопка:	8


ЗВОНОК (Рис. 1)

- 1 – светодиодный индикатор
- 2 – настройка громкости
- 3 – настройка мелодии

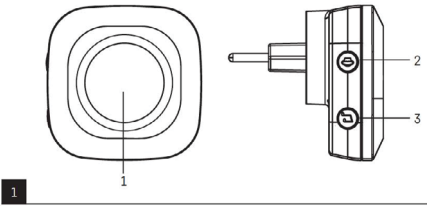


КНОПКА (Рис. 2)

- 1 – кнопка звонка и светодиод
- 2 – отсек для батареек / накладка для крепления
- 3 – отверстие для открытия крышки отсека батареек
- 4 – батарейка

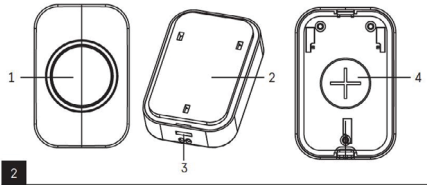

УСТАНОВКА КНОПКИ / СНЯТИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ (Рис. 3)

- 1 – монтажная пластина
- 2 – отверстия для саморезов

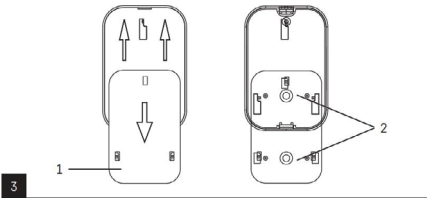

СОПРЯЖЕНИЕ КНОПКИ СО ЗВОНКОМ

- 1. Снимите заднюю крышку кнопки, вставив отвертку в отверстие вниз. Вставьте батарейку CR2032 3 В в кнопку. Вставляя батарейку, соблюдайте полярность! Закройте крышку отсека для батареек.
 - 2. Подключите звонок к розетке 230 В AC/50 Гц.
 - 3. Нажмите и удерживайте кнопку громкости на звонке около 5 секунд.
 - 4. На звонке загорится светодиод, отпустите кнопку. Звонок переключится в режим самообучения на 30 секунд, в это время нажмите кнопку звонка, раздастся звонок, и кнопка будет сопряжена со звонком и автоматически завершится самообучение.
 - 5. Чтобы связать несколько кнопок, повторите процесс для каждой кнопки, начиная с шага 1.
- Примечание:** у звонка есть внутренняя память, в которой хранятся коды текущих сопряженных кнопок на случай сбоя питания, поэтому нет необходимости повторно сопрягать кнопки после отключения электроэнергии.

ОЧИСТКА ПАМЯТИ СОПРЯЖЕННЫХ КНОПОК

Нажмите и удерживайте кнопку громкости на звонке, вставьте звонок в розетку, светодиод звонка загорится примерно через 5 секунд. Отпустите кнопку звонка, светодиод погаснет, информация о всех сопряженных кнопках удалится.

ВЫБОР МЕЛОДИИ

- 1. Нажимайте кнопку смены мелодии звонка, расположенную на звуковом сигнале.
- 2. При каждом нажатии кнопки воспроизводится разная мелодия. Будет использован последний проигранный рингтон.

УСТАНОВКА РАЗНЫХ МЕЛОДИЙ ПРИ СОПРЯЖЕНИИ С НЕСКОЛЬКИМИ КНОПКАМИ

Если вы используете 2 или более кнопок, вы можете установить разные мелодии звонка для каждой сопряженной кнопки, чтобы понимать, какая кнопка была нажата.

- 1. Подключите звонок к розетке 230 В AC/50 Гц.
- 2. Затем нажмите и удерживайте кнопку громкости на звонке 5 секунд.
- 3. Загорится светодиод на звонке, отпустите кнопку.
- 4. Звонок переключится в режим самообучения на 30 сек.
- 5. В течение этого времени несколько раз нажмите кнопку смены мелодии на звонке, мелодия, которая проигрывается последней, будет установлена. Нажмите кнопку звонка, раздастся звонок, и теперь кнопка будет соединена с звонком.
- 6. Это автоматически завершит режим самообучения.

Повторите процесс начиная с шага 2 для каждой кнопки, если в дальнейшем вы захотите изменить мелодию уже сопряженных кнопок, сначала необходимо очистить память сопряженных кнопок.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

- 1. Несколько раз нажмите кнопку (2) на звонке.
- 2. При каждом нажатии устанавливается разный уровень громкости в следующем порядке: 100% -75% - 50% - 25%.

УСТАНОВКА КНОПКИ (ПЕРЕДАТЧИКА)

- 1. Начните с сопряжения кнопки со звонком.
- 2. Перед установкой убедитесь, что сопряжение надежно работает в выбранном месте.
- 3. Снимите монтажную пластину с крышки отсека батареек, см. Рис. 3.
- 4. Используйте двухстороннюю липкую ленту (входит в комплект) или два винта, чтобы прикрепить заднюю часть монтажной пластины к стене. Несмотря на то, что кнопка устойчива к погодным условиям, следует выбрать место, где она защищена, например, в нише стены.
- 5. Снова установите монтажную пластину на кнопку.
- 6. Нажмите кнопку, чтобы прозвенел звонок. Нажатие сопровождается включением светодиода, указывающего на то, что кнопка отправила радиосигнал. Звонком включит выбранную мелодию.

Примечание: кнопку дверного звонка (передатчик) можно без проблем разместить на деревянной или кирпичной стене. Не следует размещать кнопку непосредственно на металлических предметах или материалах, содержащих металл, например пластиковых окнах или дверях с металлической рамой. В таких случаях передатчик не будет работать должным образом.

УСТАНОВКА ЗВОНКА (ПРИЕМНИК)

- 1. Дверной звонок предназначен только для использования в помещении. Во время работы он должен быть подключен к розетке 230 В AC/50 Гц и иметь свободное пространство вокруг него, чтобы он всегда был доступен.
 - 2. На дальность передачи (макс. 150 м) влияют условия окружающей среды, такие как количество стен, через которые проходит сигнал, металлические дверные рамы и другие элементы, влияющие на передачу радиосигналов (наличие других радиоустройств, работающих в аналогичной частоте, например, беспроводные термометры, устройства управления воротами и т. д.).
- Дальность передачи может резко уменьшиться из-за этих факторов.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- Звонок не звонит:
- Звонок находится вне зоны действия.
 - Измените расстояние между кнопкой и звонком; диапазон может зависеть от условий среды.
- Возможно, разрядилась батарейка у кнопки.
- Замените батарейки. Убедитесь, что у него правильная полярность. Снова подключите кнопку к звонку.
- На звонок не подается питание.
- Убедитесь, что звонок правильно вставлен в розетку и что питание включено или предохранитель/автомат сети включены.

СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Звонок (приемник) предназначен для использования в помещении только в сухой окружающей среде.
 - Звонок должен быть расположен в легкодоступном месте, чтобы его было легко использовать и отключать от сети.
 - Периодически проверяйте работу кнопки дверного звонка и своевременно заменяйте батарейки. Используйте только качественные щелочные батарейки.
 - Если звонок не используется долгое время, извлеките батарейки из звонка и кнопки.
 - Не подвергайте кнопку или звуковой сигнал чрезмерным вибрациям и ударам.
 - Не подвергайте кнопку или звонок чрезмерному нагреву, воздействию прямых солнечных лучей или влаги.
 - Для очистки устройства используйте слегка смоченную ткань с небольшим количеством моющего средства; не используйте сильнодействующие чистящие средства или растворители.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделия в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30+50
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ:

- Утилизация изделия проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.