



NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Цвет и материал провода	Черный ПВХ
Напряжение	24 В
Расстояние между диодами	15 см
Количество нитей	5 шт.
Мощность	40 Вт
Количество LED	665
Размер	5x20 м
Температурный режим монтажа	-20...+50 °C*
Температурный режим использования	-40...+50 °C
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1

*Возможность монтажа при температуре -20...0 °C
только при условии использования технического фена.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение


Светодиодная гирлянда «Клип-Лайт» представляет собой провод, на котором последовательно расположены светодиоды. В готовых комплектах из 5 нитей длиной 20 метров источники света располагаются на расстоянии 15 см друг от друга. Данная гирлянда «Клип-Лайт» разработана для оформления деревьев и широко применяется в ландшафтном оформлении парков, аллей, садов и др., поэтому она хорошо переносит даже достаточно серьезные перепады температур. Данными комплектами из 5 нитей можно быстро и удобно украсить небольшие деревья и кустарники.

В качестве преимуществ гирлянды можно отметить следующие: более толстый и крепкий провод, невысокое напряжение, хорошая влагозащищенность, высокое разнообразие цветовых решений. Также гирлянда почти не выделяет тепла, поэтому совершенно безопасна для деревьев и кустарников, а благодаря понижающему трансформатору, которым она укомплектована, гирлянда совершенно безопасна для людей!

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения
323-505	Белый	
323-501	Желтый	
323-504	Зеленый	
323-502	Красный	
323-509	Мультиколор	
323-507	Розовый	
323-503	Синий	
323-506	Теплый белый	

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения
323-605	Белый	
323-601	Желтый	
323-604	Зелёный	
323-602	Красный	
323-603	Синий	
323-606	Тепло-белый	

Схема изделия**

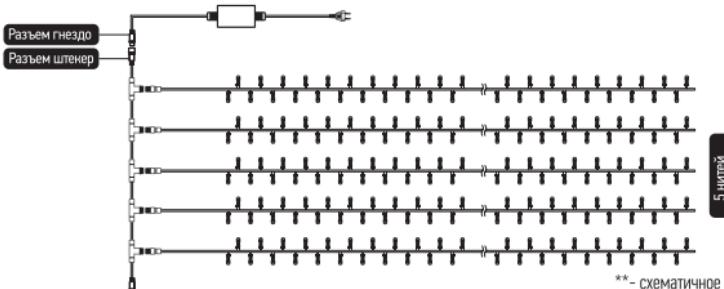

** - схематичное изображение гирлянды.



NEON-NIGHT

Руководство по эксплуатации
Гирлянды «Клип-Лайт»

Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °C
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038-2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготавителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+40 °C. При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd».

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэн Сити, Гуандунг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путиново, д. 11.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

