



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА КЛИП-ЛАЙТ

Благодарим вас за покупку светодиодной (LED) гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Клип-Лайт» представляет собой провод, на котором последовательно расположены светодиоды. В готовых комплектах из 5 нитей длиной 20 метров, источники света располагаются на расстоянии 15 см друг от друга. Данная гирлянда «Клип-Лайт» разработана для оформления деревьев и широко применяется в ландшафтном оформлении парков, аллей, садов и др., поэтому она хорошо переносит даже достаточно серьезные перепады температур. Такими комплектами из 5 нитей можно быстро и удобно украсить небольшие деревья и кустарники.


В качестве преимуществ гирлянды можно отметить следующие: более толстый и крепкий провод, невысокое напряжение, хорошая влагозащищенность, высокое разнообразие цветовых решений. Также гирлянда почти не выделяет тепла, поэтому совершенно безопасна для деревьев и кустарников, а благодаря понижающему трансформатору, которым она укомплектована, гирлянда совершенно безопасна для людей!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Цвет и материал провода	Черный ПВХ
Напряжение	24 В
Коэффициент мощности	0,9
Номинальный ток	1,235 А
Расстояние между диодами	15 см
Количество нитей	5 шт.
Мощность	40 Вт
Количество LED	665
Температурный режим монтажа	-20...+40 °C
Температурный режим использования	-25...+40 °C
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения эл. током	II

* Возможность монтажа при температуре -20...0 °C только при условии использования технического фена.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

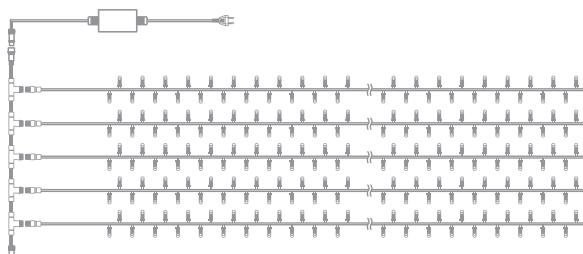

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Режим свечения
323-505	LED-CLIP-230V-OUT-W	Белый	Постоянное свечение
323-501	LED-CLIP-230V-OUT-Y	Желтый	
323-504	LED-CLIP-230V-OUT-G	Зеленый	
323-502	LED-CLIP-230V-OUT-R	Красный	
323-509	LED-CLIP-230V-OUT-M	Мультиколор	
323-507	LED-CLIP-230V-OUT-P	Розовый	
323-503	LED-CLIP-230V-OUT-B	Синий	
323-506	LED-CLIP-230V-OUT-WW	Теплый белый	

Артикул	Модель	Цвет свечения	Режим свечения
323-605	LED-CLIP-230V-OUT-W	Белый	Эффект мерцания
323-601	LED-CLIP-230V-OUT-Y	Желтый	
323-604	LED-CLIP-230V-OUT-G	Зеленый	
323-602	LED-CLIP-230V-OUT-R	Красный	
323-603	LED-CLIP-230V-OUT-B	Синий	
323-606	LED-CLIP-230V-OUT-WW	Теплый белый	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °C.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте электрически гирлянду с другой гирляндой
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг road, Гужен Шэнчжэнь Сити, Гуандунг, Китай /
Nº8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию
без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

