



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА НИТЬ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодную гирлянду «НИТЬ» изготавливают в виде эластичного кабеля со встроенными светодиодами. Предусмотрена возможность последовательного подключения гирлянд. Максимальная длина гирлянды может достигать 50 м. Максимальное количество гирлянд, подключаемых в одну цепь — 5. Гирлянда «НИТЬ» идеально подходит для применения на наружных объектах. Высокая степень современной влагозащиты дает возможность для использования гирлянды в сложных климатических условиях. Гирлянду используют для подсветки фасадов зданий, новогодних елок, ограждений, мостов, деревьев, арок, магазинов. Великолепно подходит для красочного оформления витрин.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Материал провода	ПВХ
Режим свечения	Эффект мерцания
Последовательное подключение гирлянд	До 50 м
Температурный режим использования	-25...+40 °С
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	II

* Возможность монтажа при температуре -20...0 °С только при условии использования технического фена.

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

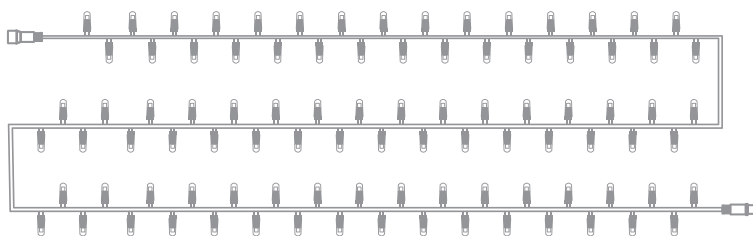

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Цвет свечения	Цвет провода	Напряжение, В	Мощность, Вт	Количество LED, шт.
305-231	Желтый	Белый	24	4	100
305-232	Красный				
305-233	Синий				
305-234	Зеленый				
305-235	Белый				
305-236	Теплый белый				
305-241	Желтый	Черный			
305-242	Красный				
305-243	Синий				
305-244	Зеленый				
305-245	Белый				
305-246	Теплый белый				
305-251	Желтый	Прозрачный			
305-252	Красный				
305-253	Синий				
305-254	Зеленый				
305-255	Белый				
305-256	Теплый белый				

Артикул	Цвет свечения	Цвет провода	Напряжение, В	Мощность, Вт	Количество LED, шт.
305-261	Желтый	Белый	230	4	100
305-262	Красный				
305-263	Синий				
305-264	Зеленый				
305-265	Белый				
305-266	Теплый белый				
305-271	Желтый	Черный			
305-272	Красный				
305-273	Синий				
305-274	Зеленый				
305-275	Белый				
305-276	Теплый белый				
305-281	Желтый	Прозрачный		4	100
305-282	Красный				
305-283	Синий				
305-284	Зеленый				
302-285	Белый				
305-286	Теплый белый				
305-295	Белый		10	200	
305-296	Теплый белый				

* Напряжение 24 В, класс защиты: 3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (ЕС 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

