



IP65

- Мощность
8 Вт
12 Вт
18 Вт
- Тип
Круг/овал
- Цветовая температура
6500 К
- Модели с датчиками движения
8 Вт (овал и круг)
12 Вт (овал и круг)

Артикул	Ассортимент
607-201	Светильник ЖКХ-01 круг 8 Вт 700 Лм IP65 140 мм 6500 К
607-202	Светильник ЖКХ-01 круг 12 Вт 1000 Лм IP65 155 мм 6500 К
607-203	Светильник ЖКХ-01 круг 18 Вт 1800 Лм IP65 174 мм 6500 К
607-204	Светильник ЖКХ-01 овал 8 Вт 700 Лм 155 мм IP65 6500 К
607-205	Светильник ЖКХ-01 овал 12 Вт 1000 177 мм Лм IP65 6500 К
607-206	Светильник ЖКХ-01 овал 18 Вт 1800 196 мм Лм IP65 6500 К
607-207	Светильник ЖКХ-01 круг 12 Вт 1000 Лм IP65 155 мм 6500 К с датчиком движения
607-208	Светильник ЖКХ-01 круг 18 Вт 1800 Лм IP65 174 мм 6500 К с датчиком движения
607-209	Светильник ЖКХ-01 овал 12 Вт 1000 Лм IP65 177 мм 6500 К с датчиком движения
607-210	Светильник ЖКХ-01 овал 18 Вт 1800 Лм IP65 196 мм 6500 К с датчиком движения

В КОМПЛЕКТЕ

- СВЕТИЛЬНИК в термоусадке



- ШНУР ПИТАНИЯ



- КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ







ПРИМЕНЕНИЕ

- ТЕНДЕРНЫЕ ЗАКУПКИ
- ПОДВАЛЫ
- ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
- ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
- ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Противоударный корпус светильника с индексом ik03
- Крепления для светильника в комплекте
- Защита корпуса на электрический пробой до 2000 Вольт
- Широкий диапазон рабочих напряжений 175-265 Вольт
- Высокая светоотдача до 100 Лм/Ватт
- Низкая пульсация (ic – драйвер) <5%
- Ассортимент с датчиком движения
- Удобная упаковка
- Широкий диапазон рабочих температур -40...+40 °С
- Срок службы 30 000 часов
- Гарантия 2 года

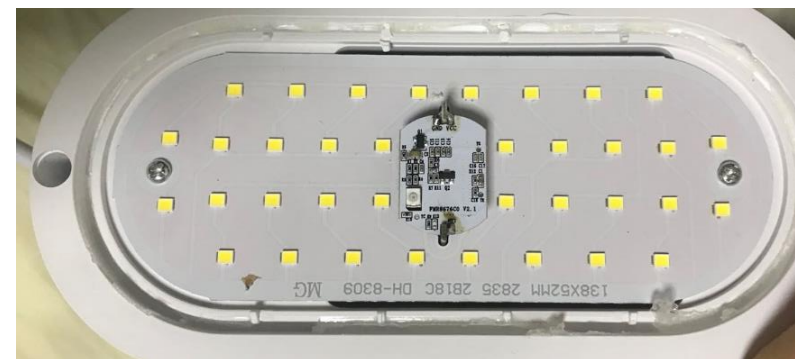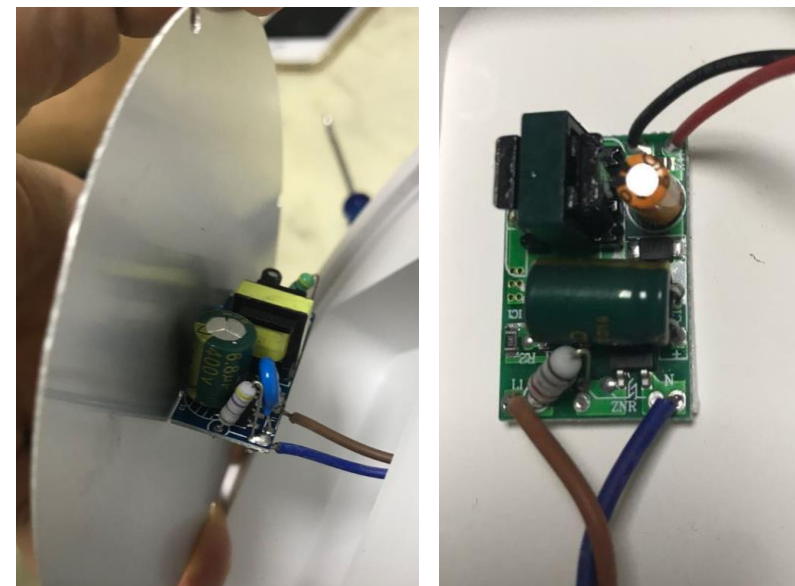

КРЕПЕЖ
в комплекте!



Мощность

5 Вт – **ХИТ!**

8 Вт – **ХИТ!**

12 Вт

16 Вт

Цветовая температура

4000 К/6500 К

Длина

315 мм



565 мм

870 мм

1180 мм

607-211	Светильник линейный T5-01 5 Вт 4000 К
607-212	Светильник линейный T5-01 5 Вт 6500 К
607-213	Светильник линейный T5-01 8 Вт 4000 К
607-214	Светильник линейный T5-01 8 Вт 6500 К
607-215	Светильник линейный T5-01 12 Вт 4000 К
607-216	Светильник линейный T5-01 12 Вт 6500 К
607-217	Светильник линейный T5-01 16 Вт 4000 К
607-218	Светильник линейный T5-01 16 Вт 6500 К

В КОМПЛЕКТЕ

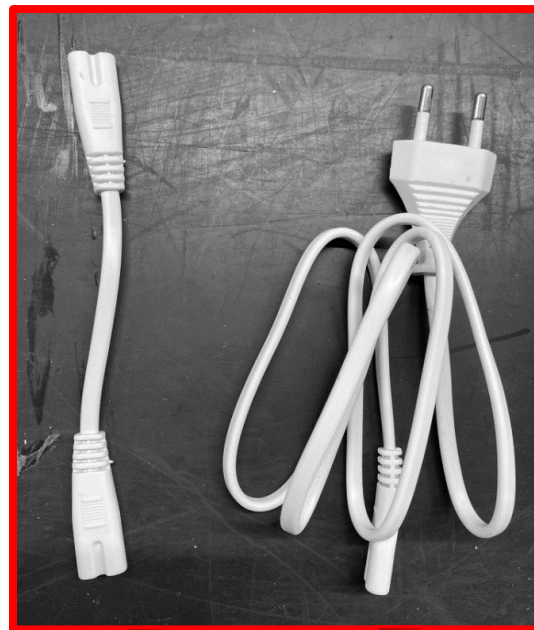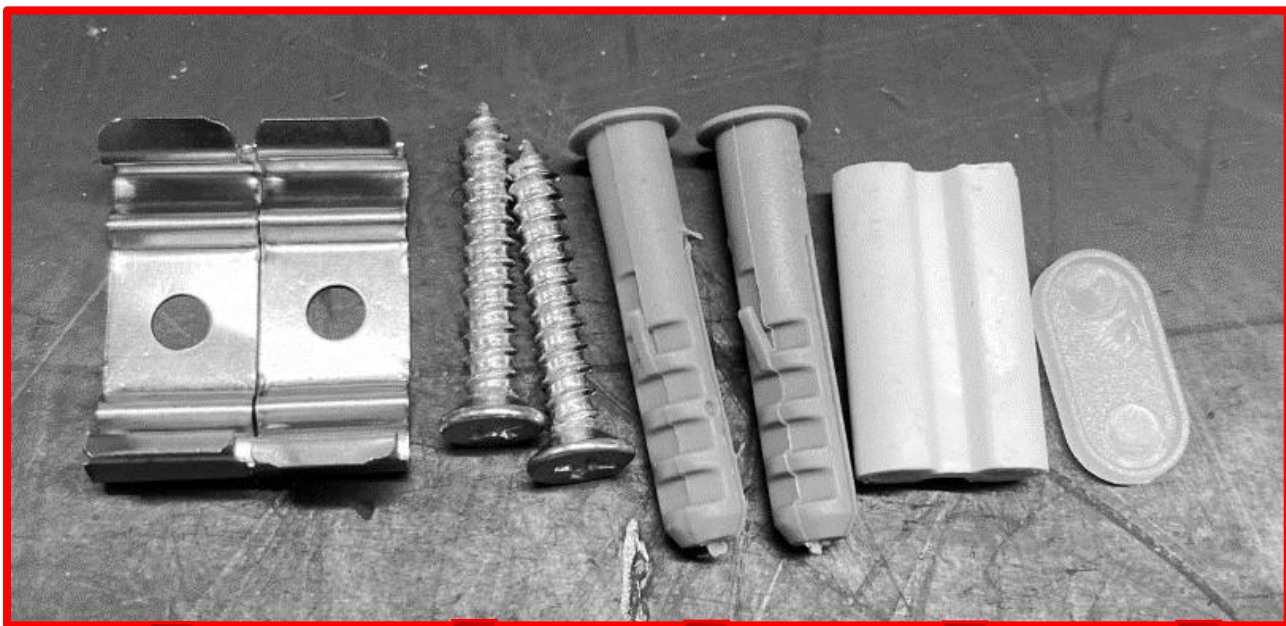

Крепеж

Саморезы

Дюбель

Соединитель
жесткого
монтажа

Заглушка
соединителя

Соединитель
мягкого
монтажа

Шнур
питания
с евровилкой

Выключатель
на корпусе

ПРИМЕНЕНИЕ


- КУХНЯ
- ГАРАЖ
- ГАРДЕРОБ
- ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- ПОДСВЕТКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕРЬЕРА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Два типа соединителей светильников в комплекте (мягкий – 16 см, и жесткий – стык в стык)
- Широкий диапазон рабочих напряжений 175-265 Вольт
- Сверхпрочный поликарбонатный корпус
- Высокая светоотдача до 80 Лм/Ватт
- Две цветовых температуры свечения 4000 К и 6500 К
- Крепление для светильника в комплекте
- Удобная упаковка



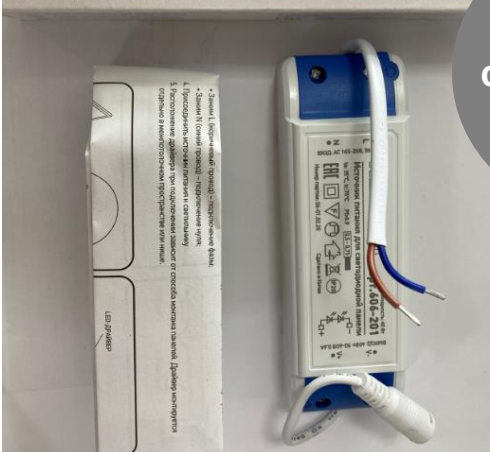

с ДРАЙВЕРОМ!

Мощность

40 Вт + источник питания

48 Вт + источник питания

Цветовая температура

4000 K/6500 K

Световой поток

40 Вт – 3200 Лм

48 Вт – 3840 Лм

48 Вт – 3840 Лм – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (30 мм)

Артикул	Ассортимент
606-005	Панель ультратонкая светодиодная 9 мм ОПАЛ FULL EMC без драйвера 40 Вт 165-265 В IP20 3200 Лм 4000 К нейтральный свет REXANT
606-006	Панель ультратонкая светодиодная 9 мм ОПАЛ FULL EMC без драйвера 40 Вт 165-265 В IP20 3200 Лм 6500 К холодный свет REXANT
606-201	Источник питания (драйвер) для ультратонкой панели мощностью 40 Ватт (EMC)
606-202	Источник питания (драйвер) для ультратонкой панели мощностью 48 Ватт (EMC)
606-009	Панель профессиональная светодиодная 30 мм ОПАЛ без драйвера FULL EMC 48 Вт 165-265 В IP20 3840 Лм 6500 К холодный свет REXANT




ПРИМЕНЕНИЕ

- ОФИСЫ
- ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ
- ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- МОНТАЖ
 - накладной
 - подвесной
 - встраиваемый

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мягкое освещение опалового рассеивателя
- Диапазон рабочих напряжений **АС 165-265V**
- Высокая цветопередача ($Ra \geq 75$)
- Возможность накладного и подвесного монтажа
- Полное соответствие стандартам ЭМС и Ассоциации «Честная позиция»
- Минимальная пульсация менее 5%
- 2 года гарантии

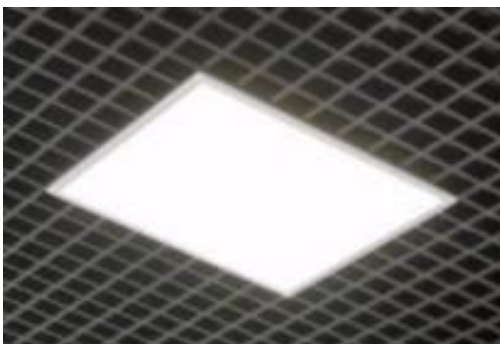

Панель 9 мм

- Наличие креплений для подвесов на ультратонких панелях



Панель 30 мм

- Линзованные светодиоды
- Качественный драйвер
- Крепление для потолков ГРИЛЬЯТО



Артикул	Ассортимент	Цена РОЦ
607-201	Светильник ЖКХ-01 круг 8 Вт 700 Лм IP65 140 мм 6500 К	181,3
607-202	Светильник ЖКХ-01 круг 12 Вт 1000 Лм IP65 155 мм 6500 К	216,3
607-203	Светильник ЖКХ-01 круг 18 Вт 1800 Лм IP65 174 мм 6500 К	293,3
607-204	Светильник ЖКХ-01 овал 8 Вт 700 Лм 155 мм IP65 6500 К	181,3
607-205	Светильник ЖКХ-01 овал 12 Вт 1000 177 мм Лм IP65 6500 К	216,3
607-206	Светильник ЖКХ-01 овал 18 Вт 1800 196 мм Лм IP65 6500 К	293,3
607-207	Светильник ЖКХ-01 круг 12 Вт 1000 Лм IP65 155 мм 6500 К с датчиком движения	489,3
607-208	Светильник ЖКХ-01 круг 18 Вт 1800 Лм IP65 174 мм 6500 К с датчиком движения	517,3
607-209	Светильник ЖКХ-01 овал 18 Вт 1800 Лм IP65 196 мм 6500 К с датчиком движения	489,3
607-210	Светильник ЖКХ-01 овал 12 Вт 1000 Лм IP65 177 мм 6500 К с датчиком движения	517,3
607-211	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 5 Вт 400 Лм 4000 К IP20 315 мм с выключателем и соединителем	195,3
607-212	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 5 Вт 400 Лм 6500 К IP20 315 мм с выключателем и соединителем	195,3
607-213	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 8 Вт 640 Лм 4000 К IP20 564 мм с выключателем и соединителем	244,3
607-214	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 8 Вт 640 Лм 6500 К IP20 564 мм с выключателем и соединителем	244,3
607-215	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 12 Вт 960 Лм 4000 К IP20 869 мм с выключателем и соединителем	293,3
607-216	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 12 Вт 960 Лм 6500 К IP20 869 мм с выключателем и соединителем	293,3
607-217	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 16 Вт 1280 Лм 4000 К IP20 1179 мм с выключателем и соединителем	335,3
607-218	Светильник светодиодный линейный REXANT T5-01 16 Вт 1280 Лм 6500 К IP20 1179 мм с выключателем и соединителем	335,3
606-005	Панель ультратонкая светодиодная 9 мм ОПАЛ FULL EMC без драйвера 40 Вт AC 165-265 В IP20 3200 лм 4000 К нейтральный свет	909,3
606-006	Панель ультратонкая светодиодная 9 мм ОПАЛ FULL EMC без драйвера 40 Вт AC 165-265 В IP20 3200 лм 6500 К холодный свет	909,3
606-007	Панель ультратонкая светодиодная 9 мм ОПАЛ FULL EMC без драйвера 48 Вт 165-265 В IP20 3840 лм 6500 К холодный свет REXANT	1259,3
606-009	Панель профессиональная светодиодная 30 мм ОПАЛ без драйвера FULL EMC 48 Вт AC 165-265 В IP20 3840 лм 6500 К холодный свет	1049,3
606-201	Источник питания (драйвер) для ультратонкой панели мощностью 40 ватт (EMC)	328,3
606-202	Источник питания (драйвер) для ультратонкой панели мощностью 48 ватт (EMC)	426,3