



NEON-NIGHT

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИБКОГО НЕОНА LED**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку светодиодного гибкого неона. Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гибкий неон – световой шнур, выполненный из матовой ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами (LED) внутри. Используется для декоративной и архитектурной подсветки объектов, зданий и интерьеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Срок службы	5 лет	Количество LED	120 LED/м
Напряжение	230 В	Световой поток	18-20 Лм/LED (SMD 2835)
Мощность	9 Вт/м	Модуль резки	1 метр
Режим свечения	Постоянное	Степень защиты	IP65
Температурный режим монтажа	-10...+50°С*	Климатическое исполнение	У1
Температурный режим использования	-40...+50°С		

*Возможность монтажа при температуре от -20 до 0°С только при условии использования технического фена.

Артикул	Цвет свечения	Размеры, мм	В бухте, м	Схематичное изображение «в разрезе»
131-043	Синий	8×16	100	
131-045	Белый			
131-046	Теплый белый			
131-051	Желтый	15×26	50	
131-052	Красный			
131-053	Синий			
131-054	Зелёный			
131-055	Белый			
131-056	Теплый белый			
131-061	Желтый	7×12 (Двусторонний)	100	
131-062	Красный			
131-063	Синий			
131-064	Зелёный			
131-065	Белый			
131-066	Теплый белый			
131-092	Красный	8×16 мм (Двусторонний)		
131-093	Синий			
131-095	Белый			
131-096	Теплый белый			
131-071	Желтый	12×12 (D - форма)		
131-072	Красный			
131-073	Синий			
131-074	Зелёный			
131-075	Белый			
131-076	Теплый белый			
131-081	Желтый	16×16 (D - форма)	50	
131-082	Красный			
131-083	Синий			
131-085	Белый			
131-086	Теплый белый			

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- До начала монтажа рекомендуется подключить для проверки к сети весь подлежащий установке гибкий неон, чтобы выявить дефекты, связанные с нарушениями цепи, которые могли произойти в процессе транспортировки, и дефекты, связанные с отклонениями в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный монтаж изделия.
- Внимание! Подключение к сети гибкого неона, который еще находится в бухте, не допускается, так как это может привести к чрезмерному нагреву изделия и его выходу из строя.
- Во время установки и подключения обратите внимание на то, чтобы контакты гибкого неона в местах соединений были сухими и без повреждений. Это поможет избежать короткого замыкания.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Не производите монтаж гибкого неона во включенном состоянии. Подключайте гибкий неон к сети только после правильной установки.
- Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и заизолированы во избежание разрыва цепи в местах соединения.
- Места соединений должны быть залиты рассчитанным на высокое напряжение водонепроницаемым клеем, исключая попадание влаги на контакты гибкого неона, что может привести к короткому замыканию. Для улучшения изоляции используйте термоусадочную трубку.
- Гибкий неон разделяется на отдельные участки только по модулю резки (маркировка на гибком неоне в виде ножниц) посредством острых ножниц или специального ножа. В противном случае, это приведет к порче отрезанного куска гибкого неона.
- Подключенный силовой провод устройства должен быть свободен от посторонних предметов или материалов.
- При соединении отдельных участков их края необходимо плотно закреплять в муфтах.
- Заглушки должны быть плотно насажены на концы шлейфов. Для более надежного крепления используется специальный клей.
- При соединении нескольких участков гибкого неона необходимо обращать внимание на то, чтобы они имели одинаковые характеристики (один производитель, один тип, цвет, и т.п.), рассчитанные на одинаковое напряжение. Общая длина соединяемых отрезков не должна превышать допустимую длину для данной модели. Обязательно соблюдайте полярность!
- Следует применять только «фирменные» силовые и соединительные элементы в местах присоединения отдельных участков цепи, а также при контакте всего устройства с силовыми проводами. В обратном случае существует риск окисления мест крепления (зажима), что также может привести к короткому замыканию и выходу из строя всего электрического шлейфа.

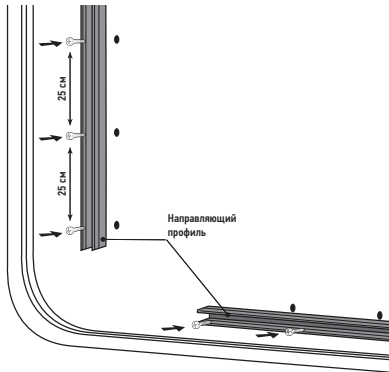


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Не допускается подключение гибкого неона с поврежденной изоляцией.
- Недопустимо закрывать гибкий неон металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию.
- В работе гибкого неона нельзя использовать переменный ток. Гибкий неон должен быть подключен через специальный комплект подключения (шнур питания с диодным мостом, коннектор для соединения, заглушка), поставляемый заводом-изготовителем (поставляется вместе с бухтой или приобретается отдельно). В противном случае гибкий неон будет поврежден.
- Не погружайте изделие в воду.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию гибкого неона. Изделие привлекает внимание детей, поэтому его следует устанавливать вне зоны досягаемости детьми и включать под присмотром родителей.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- В случае повреждения отдельного участка или обнаружении повреждения поверхности гибкого неона необходимо вырезать поврежденный участок (строго по модулю резки и при отключенном напряжении) во избежание несчастного случая, соединив коннектором или заизолировав оставшиеся участки специальной заглушкой и водонепроницаемым клеем.



НЕ РАСТЯГИВАТЬ



НЕ СКРУЧИВАТЬ



**НЕ СГИБАТЬ
В УКАЗАННОМ НАПРАВЛЕНИИ**

УТИЛИЗАЦИЯ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. При выявлении дефектов на отдельных участках изделия, производится замена только поврежденных участков.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd».
Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

