

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Клеммы и клеммные колодки керамические винтовые КВ предназначены для электрического и механического соединения медных или алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки сечением от 1,5 до 16 мм<sup>2</sup> в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.


### 2. Область применения:

Предназначены для быстрого соединения проводов при монтаже в быту и в производстве. Термостойкие клеммные колодки предназначены для соединения проводов, которые могут находиться под воздействием высоких температур.

### 3. Комплектность:

Продукция, паспорт, упаковка.

### 4. Характеристики и параметры:

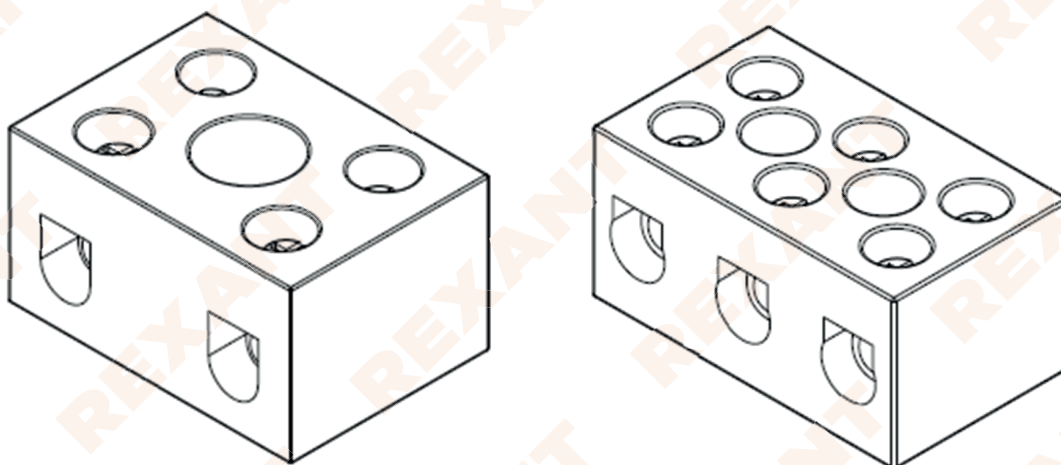

Номинальное рабочее напряжение: 400 В  
 Диапазон рабочих температур: -40...+450 °С  
 Тип соединения: винтовое

Таблица 1

Артикул	Тип	Кол-во полюсов	Материал	Количество клемм	Материал подключаемых проводов	Многожильный провод		
						Поддерживаемое сечение	Ток	Номинальная присоединительная способность
07-6221	КВ 4 мм <sup>2</sup>	2	Керамика с глазированным покрытием / латунь	2x2	Al, Cu	4 мм <sup>2</sup>	5 А	1,5-4 мм <sup>2</sup>
07-6225	КВ 4 мм <sup>2</sup>	3		3x2	Al, Cu	4 мм <sup>2</sup>	5 А	1,5-4 мм <sup>2</sup>
07-6222	КВ 10 мм <sup>2</sup>	2		2x2	Al, Cu	10 мм <sup>2</sup>	10 А	4- 10 мм <sup>2</sup>
07-6226	КВ 10 мм <sup>2</sup>	3		3x2	Al, Cu	10 мм <sup>2</sup>	10 А	4- 10 мм <sup>2</sup>
07-6223	КВ 12 мм <sup>2</sup>	2		2x2	Al, Cu	12 мм <sup>2</sup>	15 А	4-12 мм <sup>2</sup>
07-6227	КВ 12 мм <sup>2</sup>	3		3x2	Al, Cu	12 мм <sup>2</sup>	15 А	4-12 мм <sup>2</sup>
07-6224	КВ 16 мм <sup>2</sup>	2		2x2	Al, Cu	16 мм <sup>2</sup>	30 А	6-16 мм <sup>2</sup>
07-6228	КВ 16 мм <sup>2</sup>	3		3x2	Al, Cu	16 мм <sup>2</sup>	30 А	6-16 мм <sup>2</sup>

# REXANT

## 5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности работ. Клемма монтируется на зачищенный провод и зажимается винтом до пор. Температурный диапазон в режиме эксплуатации:  $-40...+85$  °С. Запрещается производить монтаж/демонтаж соединений проводников, находящихся под напряжением.

## 6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Не допускайте попадания воды на изделие.

## 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Запрещается производить обжим наконечников, находящихся под напряжением (потенциалом). Все работы с инструментом должны осуществляться в соответствии с Правилами техники безопасности. По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

**Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».**

## 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

## 9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха  $-40...+50$  °С и относительной влажностью 60...70 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## 10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 10 лет.

Гарантийный срок: 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Паспорте.

## 11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

**Изготовитель:** Ningbo Jia She trading Co.,Ltd/Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД

**Адрес изготовителя:** 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».

**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

