

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3


Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
УЛИЧНАЯ КАМЕРА
AND 2592X1944,
ОБЪЕКТИВ 3.6 мм

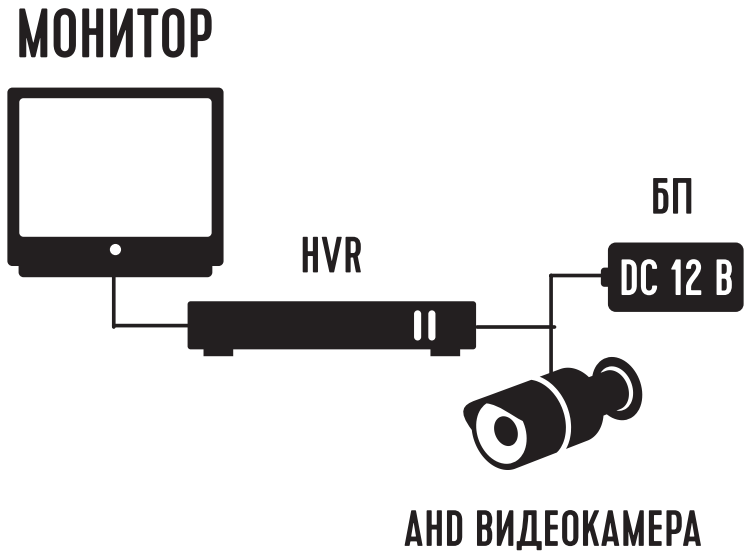

ОПИСАНИЕ

Видеокамера цветная Analog High Definition (AHD) – устройство аналоговой записи, предназначенное для передачи изображения высокого качества и преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал. Видеокамеры цветного изображения предназначены для использования в составе систем видеонаблюдения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица	5.0 Мегапиксельная КМОП-матрица 1/4 дюйма с низким уровнем освещенности
Разрешение AHD	2592x1944
Мин. чувствительность	0.001 ЛЮКС
Электронный затвор	Авто
Отношение сигнал/шум	42 дБ
Видеовыходы	AHD (BNC)
Дистанция передачи сигнала	До 500 м
Синхронизация	Внутренняя
Объектив	Фиксированный мегапиксельный
Фокусное расстояние	3,6 мм
Регулировка диафрагмы	Нет
Количество ИК-диодов	36 шт.
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Режим день/ночь	IR-CUT
Напряжение питания	DC 12 В ±10%
Потребляемая мощность	5 Вт
Класс защищенности	IP67
Материал корпуса	Алюминий
Рабочая температура	-10...+60 °С
Рабочий диапазон влажности	10-90% RH
Габаритные размеры	160x65x90 мм
Вес	0.325 кг
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Уличная AHD видеокамера с ИК-подсветкой – 1 шт.
- Крепеж (дюбель + шуруп) – 3 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Перед использованием видеокамеры удостоверьтесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, требуемому для видеокамеры.
- Не располагайте камеру в местах попадания на объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае, это может привести к повреждению камеры, вне зависимости от того используется она или нет.
- Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами.
- Не направляйте объектив камеры в сторону мощных источников света, таких как солнце или лампы накаливания. Это может привести к выходу из строя сенсора камеры.
- Матрица может быть сожжена лазерным лучом, поэтому, когда используется любое лазерное оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы не подвергается воздействию лазерного луча.
- Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам.
- Избегайте воздействия на внутреннюю камеру воды и других жидкостей.
- При длительном отсутствии питающего напряжения, требуется продолжительное время для прогрева и восстановления работоспособности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать камеру самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство и его комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
- ⚠ Не используйте устройство и его комплектующие, если они имеют признаки неисправностей/механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка оборудования должна осуществляться квалифицированным сервисным персоналом. Камера устанавливается при помощи крепления, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания видеокамеры.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если очистка необходима, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите ее. Если оборудование не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -50...+60 °С и относительной влажности воздуха не более 95%
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.