

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Клеммы и клеммные колодки керамические винтовые КВ предназначены для электрического и механического соединения медных или алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки сечением от 1,5 до 16 мм² в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.


2. Область применения:

Предназначены для быстрого соединения проводов при монтаже в быту и в производстве. Термостойкие клеммные колодки предназначены для соединения проводов, которые могут находиться под воздействием высоких температур.

3. Комплектность:

Продукция, паспорт, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

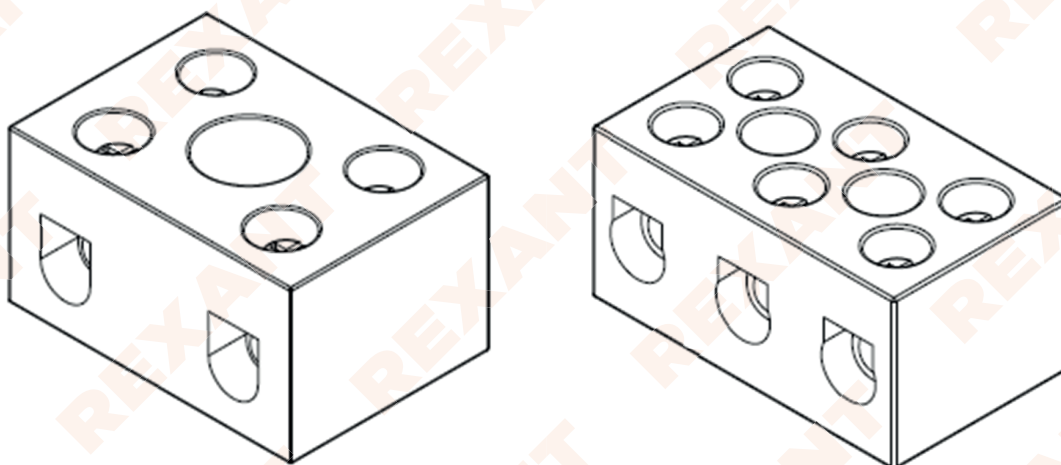

Номинальное рабочее напряжение: 400 В
 Диапазон рабочих температур: -40...+450 °С
 Тип соединения: винтовое

Таблица 1

| Артикул | Тип | Кол-во полюсов | Материал | Количество клемм | Материал подключаемых проводов | Многожильный провод | | |
|---------|-----------------------|----------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------|------|---|
| | | | | | | Поддерживаемое сечение | Ток | Номинальная присоединительная способность |
| 07-6221 | КВ 4 мм ² | 2 | Керамика с глазированным покрытием / латунь | 2x2 | Al, Cu | 4 мм ² | 5 А | 1,5-4 мм ² |
| 07-6225 | КВ 4 мм ² | 3 | | 3x2 | Al, Cu | 4 мм ² | 5 А | 1,5-4 мм ² |
| 07-6222 | КВ 10 мм ² | 2 | | 2x2 | Al, Cu | 10 мм ² | 10 А | 4- 10 мм ² |
| 07-6226 | КВ 10 мм ² | 3 | | 3x2 | Al, Cu | 10 мм ² | 10 А | 4- 10 мм ² |
| 07-6223 | КВ 12 мм ² | 2 | | 2x2 | Al, Cu | 12 мм ² | 15 А | 4-12 мм ² |
| 07-6227 | КВ 12 мм ² | 3 | | 3x2 | Al, Cu | 12 мм ² | 15 А | 4-12 мм ² |
| 07-6224 | КВ 16 мм ² | 2 | | 2x2 | Al, Cu | 16 мм ² | 30 А | 6-16 мм ² |
| 07-6228 | КВ 16 мм ² | 3 | | 3x2 | Al, Cu | 16 мм ² | 30 А | 6-16 мм ² |

REXANT

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности работ. Клемма монтируется на зачищенный провод и зажимается винтом до пор. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: $-40...+85$ °С. Запрещается производить монтаж/демонтаж соединений проводников, находящихся под напряжением.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Не допускайте попадания воды на изделие.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Запрещается производить обжим наконечников, находящихся под напряжением (потенциалом). Все работы с инструментом должны осуществляться в соответствии с Правилами техники безопасности. По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха $-40...+50$ °С и относительной влажностью 60...70 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 10 лет.

Гарантийный срок: 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Паспорте.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: Ningbo Jia She trading Co.,Ltd/Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

