

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРANЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.

Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.

Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джия ши трейдинг Ко., ЛТД.

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад № 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделия.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САДОВЫЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
2 л

62-0269

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ


Предназначен для опрыскивания и обработки растений.

Изделие также позволяет с удобством наносить моющие средства на различные поверхности и увлажнять помещения. В его емкость можно залить любую жидкость. Устройство оснащено аккумулятором, который заряжается с помощью USB-кабеля. На корпусе опрыскивателя располагается кнопка, при нажатии на которую начинается процесс распыления жидкости.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используемая жидкость	Любая, кроме токсичных и вязких жидкостей
Рабочее напряжение	3.7 В
Емкость аккумулятора	2000 мАч
Рабочий ток	0.6А
Время зарядки	до 2 часов
Время работы	до 4 часов
Допустимое давление	1.6-2 бар
Питание	USB тип С
Материал	Полипропилен
Срок службы	5 лет

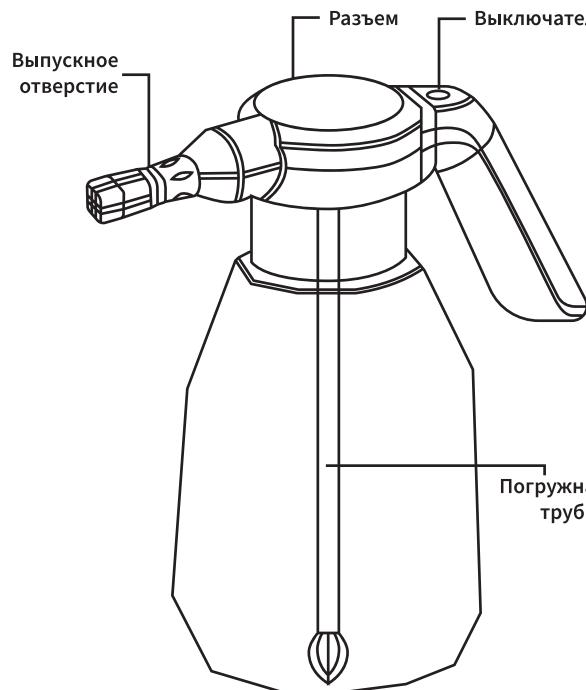

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА.

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Установите разбрзгиватель.
3. Вставьте всасывающую трубу.
4. Установите разбрзгиватель с трубкой в колбу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Будьте осторожны при разборе распылителя.
- Убедитесь, что напряжение вашего зарядного устройства соответствуют требованиям опрыскивателя.
- Не погружайте распылитель в воду.
- Не используйте распылитель для разбрзгивания токсичных или вязких жидкостей.
- Не подвергайте распылитель воздействию высоких температур.
- Не заливайте жидкости во время зарядки.
- Не держите опрыскиватель с водой вверх дном.
- Не используйте опрыскиватель без воды.
- Обязательно зарядите батареи перед использованием.
- Всегда выливайте воду после использования.
- Для сохранения устройства мы рекомендуем заряжать батареи каждые 2 месяца.
- Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40 °C.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя, в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре 5...+25°C. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.