


## КЛЕММА ВВОДНАЯ КВМ 4-25 мм<sup>2</sup>

### ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

● 100 А ● 400 В ●  $t_{\text{экс.}}$  -45 °С... +80 °С

- ✓ Для алюминиевых и СИП кабелей
- ✓ Увеличенная площадь контакта
- ✓ Надежное удержание провода

Предназначена для совместного подключения с гребенчатыми шинами типа PIN при вводе медных питающих проводников большого сечения в автоматические выключатели.

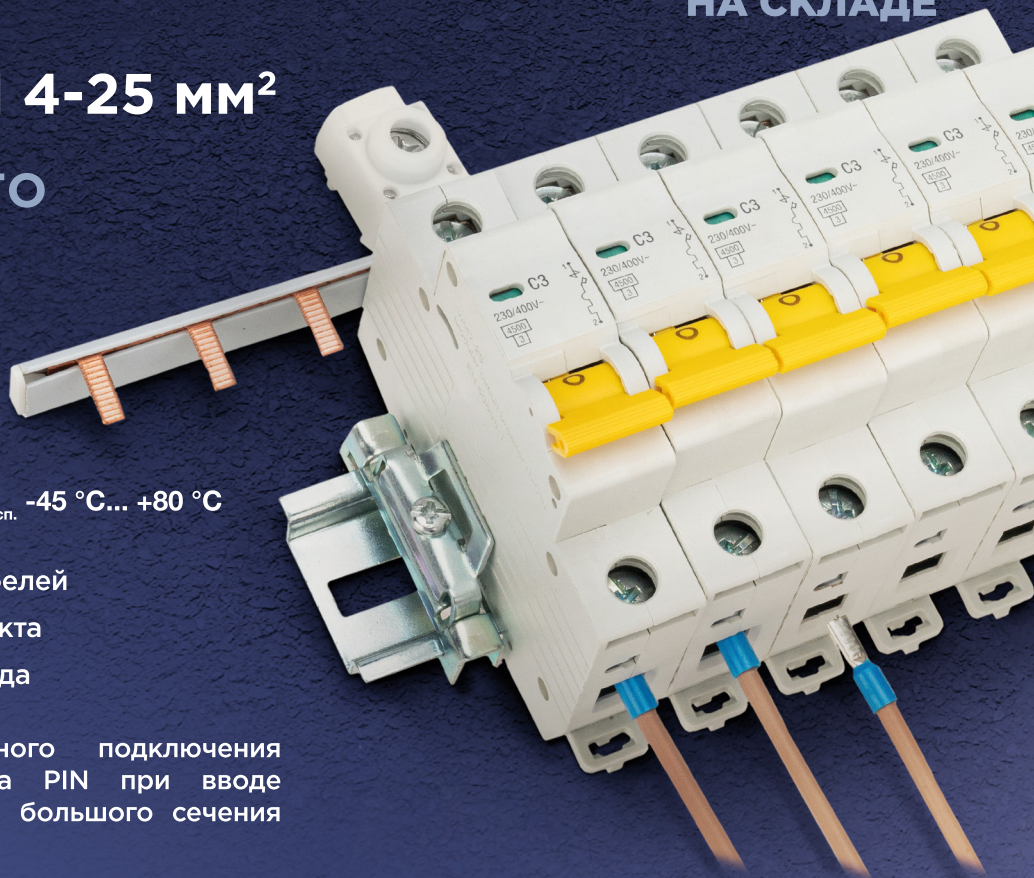

Арт. 11-2251  
прямой ввод



Арт. 11-2254  
ввод сбоку



Арт. 11-2258  
удлиненная, прямой ввод

Номинальное поперечное сечение: 4-25 мм<sup>2</sup>

Корпус: высококачественный диэлектрический материал, не поддерживающий горение

Материал шины: латунь с никелевым покрытием

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Шина соединительная  
PIN 1P 63 А (22 см)  
REXANT

11-2241-1



Шина соединительная  
PIN 3P 63 А (22 см)  
REXANT

11-2244-1



Наконечник штыревой  
втулочный изолированный  
F-8 мм 2.5 мм<sup>2</sup>

08-0815