


REXANT



**АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

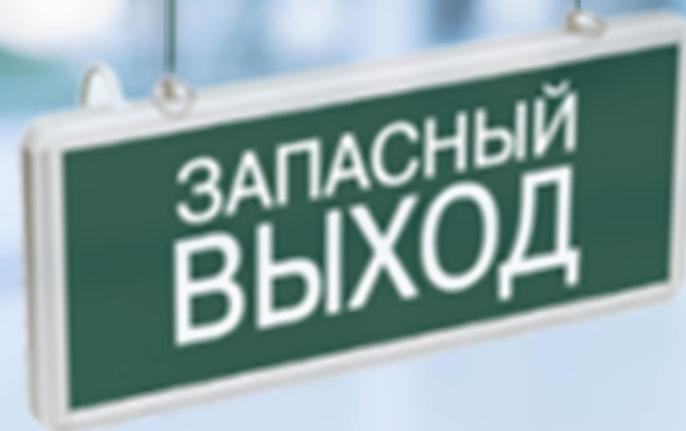

АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений. Обеспечивают освещение и сообщение необходимой информации (направление входа, выхода) в случае прекращения подачи электроэнергии.

Источником света в светильнике является светодиодный модуль, использование которого дает преимущество в сравнении с применяемыми, в настоящее время, люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Светильник имеет два варианта крепления: настенное и потолочное. Световые указатели имеют встроенный аккумулятор и сохраняют работоспособность при отсутствии напряжения (230 В) в течение 90 минут. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Функцию плафона выполняет стеклянная панель.

Способ крепления: настенный, подвесной

Исполнение: двухсторонний

Номинальное напряжение: 180-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 3 Вт

Степень защиты: IP30

Тип аккумуляторных батарей: никель-кадмиевые 1.2 В

Время работы от аккумулятора: 90 минут

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Источник света: LED

Размеры стекла: 329x118 мм

Размеры светильника: 355x145x20 мм

- ✓ Высокая энергоэффективность
- ✓ Износоустойчивость
- ✓ Долгий срок службы
- ✓ Эргономичность





Светильник аварийно-эвакуационный «ВЫХОД-EXIT» – стрелка, светодиодный двухсторонний 1.5 ч, 3 Вт

Арт. 74-1307



Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный двухсторонний 1.5 ч, 3 Вт

Арт. 74-1310



Светильник аварийно-эвакуационный «ВЫХОД-EXIT» – фигура-стрелка, светодиодный двухсторонний 1.5 ч, 3 Вт

Арт. 74-1312



Светильник аварийно-эвакуационный «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» светодиодный односторонний 1.5 ч, 3 Вт

Арт. 74-1313



Светильник аварийно-эвакуационный «ВЫХОД-EXIT» светодиодный односторонний 1.5 ч, 3 Вт

Арт. 74-1314

Светильник аккумуляторный непостоянного действия для подсветки путей эвакуации и рабочих зон при отключении питания, режимы: 30%/100%, кнопка-тест, 4 ч

Оснащен режимами: 30%, 100% и кнопкой «тест». Является универсальным решением для аварийных систем освещения. Источником света в светильнике являются светодиоды, которые дают преимущество в сравнении с применяемыми, в настоящее время, люминесцентными лампами и лампами накаливания. Светильник имеет два варианта крепления: настенное и потолочное. Встроенный аккумулятор сохраняет работоспособность до 4 часов без подзарядки.

Способ крепления: настенный, подвесной
Номинальное напряжение: 230 В, 50/60 Гц
Мощность: 3 Вт
Степень защиты: IP30
Время работы от аккумулятора: 360 минут
Материал корпуса: пластик
Источник света: LED
Цветовая температура: 6500 К
Размеры стекла: 329x118 мм
Размеры светильника: 355x145x20 мм




Арт. 74-1305

Артикул	Ассортимент	Цена РРЦ
74-1305	Светильник аккумуляторный непостоянного действия для подсветки путей эвакуации и рабочих зон при отключении питания, режимы: 30%/100%, кнопка-тест, 4 ч	649 ₽
74-1307	Светильник аварийно-эвакуационный «ВЫХОД-EXIT» – стрелка, светодиодный двухсторонний 1.5 ч, 3 Вт	699 ₽
74-1310	Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный двухсторонний 1.5 ч, 3 Вт	699 ₽
74-1312	Светильник аварийно-эвакуационный «ВЫХОД-EXIT» – фигура-стрелка, светодиодный двухсторонний 1.5 ч, 3 Вт	699 ₽
74-1313	Светильник аварийно-эвакуационный «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» светодиодный односторонний 1.5 ч, 3 Вт	699 ₽
74-1314	Светильник аварийно-эвакуационный «ВЫХОД-EXIT» светодиодный односторонний 1.5 ч, 3 Вт	699 ₽


НАС ВЫБИРАЮТ, ПОТОМУ ЧТО:




Один из самых
широких ассортиментов
на рынке



Низкий процент
брака



Высокая
маржинальность



Цветная
информативная
упаковка