

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВЫПУСК №11, 2020

.....

.....

.....

КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ



**УДАРОПРОЧНОСТЬ,
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ**

**ОТСУТСТВУЕТ ЗАПАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ
РЕЗИНЫ (ДОБАВЛЕНА АРОМАТИЧЕСКАЯ
ОТДУШКА)**

ПОВЫШЕННЫЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54

**УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР,
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40...+80 °С**

REXANT

www.rexant.ru

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Идеальное решение под плитку и камень.

Мат представляет собой нагревательный кабель, закрепленный на стекловолоконной сетке с определенным шагом. Предназначен для установки под финишное напольное покрытие в слой плиточного клея.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ CLASSIC

Мощность: 150 Вт/м²
Гарантия: 20 лет



В КОМПЛЕКТЕ:
Нагревательный мат
Гофротрубка для укладки термодатчика
Инструкция по установке и гарантийный талон

Артикул	Площадь укладки (м ²)	Габариты (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0501-2	0.5	0.5×1.0	75	Двухжильный с экраном
51-0502-2	1.0	0.5×2.0	150	
51-0503-2	1.5	0.5×3.0	225	
51-0504-2	2.0	0.5×4.0	300	
51-0505-2	2.5	0.5×5.0	375	
51-0506-2	3.0	0.5×6.0	450	
51-0507-2	3.5	0.5×7.0	525	
51-0508-2	4.0	0.5×8.0	600	
51-0509-2	5.0	0.5×10.0	750	
51-0510-2	6.0	0.5×12.0	900	
51-0512-2	7.0	0.5×14.0	1050	
51-0514-2	8.0	0.5×16.0	1200	
51-0516-2	9.0	0.5×18.0	1350	
51-0519-2	10.0	0.5×20.0	1500	

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ EXTRA

Мощность: 160 Вт/м²
Клеевая основа сетки
Литое соединение кабеля
Гарантия: 25 лет



В КОМПЛЕКТЕ:
Нагревательный мат
Гофротрубка для укладки термодатчика
Инструкция по установке и гарантийный талон

Артикул	Площадь укладки (м ²)	Габариты (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0501	0.7	0.5×1.4	112	Двухжильный с экраном
51-0502	1.0	0.5×2.0	160	
51-0503	1.5	0.5×3.0	240	
51-0504	2.0	0.5×4.0	320	
51-0505	2.5	0.5×5.0	400	
51-0506	3.0	0.5×6.0	480	
51-0507	3.5	0.5×7.0	560	
51-0508	4.0	0.5×8.0	640	
51-0509	4.5	0.5×9.0	720	
51-0510	5.0	0.5×10.0	800	
51-0512	6.0	0.5×12.0	960	
51-0516	8.0	0.5×16.0	1280	
51-0520	10.0	0.5×20.0	1600	
51-0524	12.0	0.5×24.0	1920	

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ PRO

Мощность: 220 Вт/м²
Для помещений с большими теплопотерями
Гарантия: 50 лет




В КОМПЛЕКТЕ:
Нагревательный мат
Гофротрубка для укладки термодатчика
Инструкция по установке и гарантийный талон

Артикул	Площадь укладки (м ²)	Габариты (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0010	1.0	0.5×2.0	220	Двухжильный с экраном
51-0011	1.5	0.5×3.0	330	
51-0012	2.0	0.5×4.0	440	
51-0013	2.5	0.5×5.0	550	
51-0014	3.0	0.5×6.0	660	
51-0016	4.0	0.5×8.0	880	
51-0018	5.0	0.5×10	1100	
51-0019	6.0	0.5×12	1320	
51-0023	10.0	0.5×20	2200	
51-0025	12.0	0.5×24	2640	


КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

СПОСОБЫ МОНТАЖА

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ



КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Серия SLIM в слой плиточного клея

Мощность: 12 Вт/м²
Толщина кабеля: 3,8 мм
Гарантия: 15 лет



В КОМПЛЕКТЕ:
Нагревательная секция
Стальная монтажная лента
Защитная гофротрубка для термодатчика
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном

Артикул	Площадь укладки (м ²)	Габариты (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0501-3	1.0-1.5	15	170	Двухжильный с экраном Медные нагревательные жилы Внутренняя оболочка фторопласт Оплетка из медных проволок Внешняя оболочка из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката Диаметр кабеля 3,8 мм Удельное тепловыделение 12 Вт/пог. метр
51-0502-3	1.5-2.5	22.5	270	
51-0503-3	2.0-3.0	30	370	
51-0504-3	3.5-4.5	45	550	
51-0505-3	4.5-6.0	59	700	
51-0506-3	6.0-8.5	95	1000	
51-0507-3	9.0-12.5	130	1500	
51-0508-3	12.0-17.0	160	1900	
51-0509-3	14.0-19.0	190	2300	

Серия STANDARD в стяжку

Мощность: 15 Вт/м²
Толщина кабеля: 4x7 мм
Гарантия: 15 лет



В КОМПЛЕКТЕ:
Нагревательная секция
Стальная монтажная лента
Защитная гофротрубка для термодатчика
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном

Артикул	Площадь укладки (м ²)	Габариты (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0512-3	0.9-1.2	10	150	Двухжильный с экраном Медные нагревательные жилы Внутренняя оболочка фторопласт Оплетка из медных проволок Внешняя оболочка из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката Диаметр кабеля овальный 4×7 мм Удельное тепловыделение 15 Вт/пог. метр
51-0513-3	1.3-2.6	20	300	
51-0514-3	2.7-3.8	30	450	
51-0515-3	3.7-5.0	40	600	
51-0516-3	4.7-6.3	50	750	
51-0517-3	5.6-7.5	60	900	
51-0518-3	7.5-10.0	80	1200	
51-0519-3	9.4-12.5	100	1500	
51-0520-3	11.2-15.0	120	1800	
51-0521-3	13.0-17.5	140	2100	
51-0522-3	15.0-20.0	160	2400	
51-0523-3	17.0-22.5	180	2700	

ИНФРАКРАСНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛ

Лучший выбор для детских комнат и гостиных под ламинат, линолеум, ковролин, паркетную доску. Высокотехнологичное изделие, произведенное на основе углеродной термической пленки. В отличие от кабельного, инфракрасный пленочный пол укладывается без использования стяжки и клея, а монтаж не займет много времени.

Серия Ultra 220

- Тепло без пересушивания воздуха, не выжигает кислород, сохраняя его естественную влажность
- Очищение и ионизация воздуха
- Инфракрасные лучи способствуют повышению иммунитета
- Без риска возникновения пожара, благодаря высокопрочной ламинации
- До 30 % экономии электроэнергии

Гарантия: 15 лет

В КОМПЛЕКТЕ:

- Нагревательная пленка
- Токопроводящий кабель
- Монтажные комплекты
- Руководство по установке
- Гарантийный талон



Артикул	Площадь укладки (м²)	Размер (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0501-4	1.0	0.5x2	220	ламинирующая пленка, медные шины, высокотемпературный клей, углеволоковое волокно, пленка-основа
51-0502-4	1.5	0.5x3	330	
51-0503-4	2.0	0.5x4	440	
51-0504-4	2.5	0.5x5	550	
51-0505-4	3.0	0.5x6	660	
51-0506-4	3.5	0.5x7	770	
51-0507-4	4.0	0.5x8	880	
51-0508-4	5.0	0.5x10	1100	
51-0509-4	6.0	0.5x12	1320	
51-0510-4	7.0	0.5x14	1540	
51-0511-4	8.0	0.5x16	1760	
51-0512-4	9.0	0.5x18	1980	
51-0513-4	10.0	0.5x20	2200	
51-0514-4	11.0	0.5x22	2420	
51-0515-4	12.0	0.5x24	2640	
51-0516-4	13.0	0.5x26	2860	
51-0517-4	14.0	0.5x28	3080	
51-0518-4	15.0	0.5x30	3300	

Серия Optima 150

- Тепло без пересушивания воздуха, не выжигает кислород, сохраняя его естественную влажность
- Очищение и ионизация воздуха
- Инфракрасные лучи способствуют повышению иммунитета
- Без риска возникновения пожара, благодаря высокопрочной ламинации
- До 30 % экономии электроэнергии

Гарантия: 10 лет

В КОМПЛЕКТЕ:

- Нагревательная пленка
- Токопроводящий кабель
- Монтажные комплекты
- Руководство по установке
- Гарантийный талон



Артикул	Площадь укладки (м²)	Размер (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0501-7	1.0	0.5x2	150	ламинирующая пленка, медные шины, высокотемпературный клей, углеволоковое волокно, пленка-основа
51-0502-7	1.5	0.5x3	225	
51-0503-7	2.0	0.5x4	300	
51-0504-7	2.5	0.5x5	375	
51-0505-7	3.0	0.5x6	450	
51-0506-7	3.5	0.5x7	525	
51-0507-7	4.0	0.5x8	600	
51-0508-7	5.0	0.5x10	750	
51-0509-7	6.0	0.5x12	900	
51-0510-7	7.0	0.5x14	1050	
51-0511-7	8.0	0.5x16	1200	
51-0512-7	9.0	0.5x18	1350	
51-0513-7	10.0	0.5x20	1500	
51-0514-7	11.0	0.5x22	1650	
51-0515-7	12.0	0.5x24	1800	
51-0516-7	13.0	0.5x26	1950	
51-0517-7	14.0	0.5x28	2100	
51-0518-7	15.0	0.5x30	2250	

Рулоны инфракрасного пленочного пола



Артикул	Ширина рулона (м)	Длина рулона (м)	Мощность (Вт/м²)	Конструкция
51-0507-5	0.5	150	220	ламинирующая пленка, медные шины, высокотемпературный клей, углеволоковое волокно, пленка-основа
51-0508-5	0.8	100		
51-0509-5	1.0	100		
51-0550-5	0.5	150	150	
51-0552-5	1.0	100		

Комплектующие для пленочного теплого пола

51-0505-5
Бутил-каучуковая лента
20 м (ширина 5 см, толщина 0.05 см)

51-0504-5
Монтажный зажим для пленочного пола (мин. уп. 50 шт.)

51-0504-5
Монтажный комплект для пленочного пола (2 монтажных зажима, бутил-каучуковая лента)

ТЕМПОРЕГУЛЯТОРЫ

51-0580
Терморегулятор с датчиком температуры пола и воздуха, белый

51-0532
Терморегулятор с дисплеем и автоматическим программированием, белый

51-0574
Терморегулятор сенсорный с автоматическим программированием, черный

51-0575
Терморегулятор сенсорный программируемый R300B, черный

51-0563
Терморегулятор механический, бежевый (совместим с Legrand серии «Valena»)

51-0585
Терморегулятор сенсорный, бежевый (совместим с Legrand серии «Valena»)

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ

Предназначен для защиты от замерзания труб, элементов трубопровода, водостоков, кровли и открытых площадок от наледи. Автоматическое включение и выключение участков кабеля, которые подвергаются действию отрицательных температур.

Серия ECO Line 10 в трубу



Артикул	Длина (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0601	2	20	монель с инициализирувд
51-0602	4	40	
51-0603	6	60	
51-0604	8	80	
51-0605	10	100	
51-0606	15	150	
51-0607	20	200	
51-0608	25	250	

- Без выделения токсичных веществ
- Экономия энергии, благодаря высокотехнологичной матрице

Серия EXTRA Line 15 на трубу



Артикул	Длина (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0616	2	30	монель с инициализирувд
51-0617	4	60	
51-0618	6	90	
51-0619	8	120	
51-0620	10	150	
51-0621	15	225	
51-0622	20	300	
51-0623	25	375	

- Работа в экстремальных погодных условиях -40...+85 °С

Серия EXTRA Line 25 для труб, желобов, водостоков



Артикул	Длина (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0637	2	50	двухжильный с экраном
51-0638	3	75	
51-0639	4	100	
51-0640	5	125	
51-0641	6	150	
51-0642	7	175	
51-0643	8	200	
51-0644	9	225	
51-0645	10	250	
51-0646	15	375	
51-0647	20	500	
51-0648	25	625	

- Без выделения токсичных веществ
- Экономия энергии, благодаря высокотехнологичной матрице

Серия POWER Line 30 для кровли, водостоков, труб



Артикул	Длина (м)	Мощность (Вт)	Конструкция
51-0649	2	60	двухжильный с экраном
51-0650	3	90	
51-0651	4	120	
51-0652	5	150	
51-0653	6	180	
51-0654	7	210	
51-0655	8	240	
51-0656	9	270	
51-0657	10	300	
51-0658	15	450	
51-0659	20	600	
51-0660	25	750	

- Без выделения токсичных веществ
- Экономия энергии, благодаря высокотехнологичной матрице

КАБЕЛЬ В БУХТАХ

51-0634
Саморегулирующийся греющий кабель пичевой, 10MSR-PF, 10 Вт/1 м, 100 м

51-0624
Саморегулирующийся греющий кабель неэкранированный, SRL16-2, 16 Вт/1 м, 300 м

51-0626
Саморегулирующийся греющий кабель неэкранированный, SRL24-2, 24 Вт/1 м, 300 м

51-0609
Набор для концевой заделки кабеля 10НТМ2-СТ, 10MSR-PF

51-0615
Набор для концевой заделки кабеля SRL 24-2CR

51-0615-1
Набор для концевой заделки саморегулирующегося кабеля, универсальный

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

51-0610-1/51-0610-2
Сальник с резьбой 1/2" / с двойной резьбой 1/2" и 3/4" для ввода кабеля в трубу для 10НТМ2-СТ/10MSR-PF

07-7110-4/07-7121-4
Монтажная перфорированная лента для теплого пола 20x0,55 мм 20 м/10 м

Способы монтажа

КОВРИК С ПОДОГРЕВОМ

Степень защиты: IPX1
Длина шнура: 1,5 м

Артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
51-0550	400x600	50
51-0551	500x700	75

REXANT

КАБЕЛЬ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ

+85 °С
-40 °С
РАБОТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

100%
БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
БЫТОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ



ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
КРОВЛИ И ВОДОСТОКОВ, СТУПЕНЕЙ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК

REXANT

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНЫЕ



- Антиприлипание электродов
- Легкий старт (легкий поджиг дуги)
- Плавная регулировка сварочного тока
- Отсутствие брызг при сварке
- Поддерживает обратную и прямую полярность



Собраны на транзисторах Toshiba®

Артикул	Входное напряжение, В	Частота питающей сети, Гц	Потребляемый ток, А	Сварочный ток ММА, А	Рабочее напряжение ММА, В	Напряжение холостого хода ММА, В	Коэффициент мощности, %	КПД, %	Диаметр электрода ММА, мм	Класс изоляции	Защитный класс
11-0910	220 ±15%	50-60	25	20-160	22-26,4	51	73	85	1,5-3,2	F	IP21 S
11-0911			28	20-180	22-27,2	60			1,5-4		
11-0912			30	20-200	22-28	65			1,5-4		
11-0913			32	20-220	21,2-28	70			1,5-5		
11-0914			35	20-250	21-30	73			1,5-5		

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И АКСЕССУАРЫ

- Допускают сварку влажного и плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла
- Отсутствие ярко выраженных переходных зон между металлом детали и шва
- Легкое воспламенение дуги; ровный шов без стыков
- Обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой
- Шлаковая корка хорошо отделяется от шва
- Работа с ржавыми поверхностями
- Отличное повторное зажигание



Артикул	Наименование
11-0950	Электрод 350 мм МР-3С (ø 3 мм, 1 кг)
11-0951	Электрод 350 мм МР-3С (ø 3 мм, 5 кг)
11-0952	Электрод 450 мм МР-3С (ø 4 мм, 3 кг)
11-0953	Электрод 450 мм МР-3С (ø 4 мм, 5 кг)
11-0954	Электрод 450 мм МР-3С (ø 5 мм, 3 кг)
11-0955	Электрод 450 мм МР-3С (ø 5 мм, 5 кг)
11-0956	Электрод 450 мм МР-3С (ø 4 мм, 1 кг)

Артикул	Наименование
11-0957	Электрод АНО-21 (ø 3 мм, 1 кг)
11-0958	Электрод АНО-21 (ø 4 мм, 1 кг)
11-0959	Электрод АНО-21 (ø 5 мм, 1 кг)
11-0960	Электрод ОЗС-12 350 мм (ø 3 мм, пачка 1 кг)
11-0961	Электрод ОК-46 350 мм (ø 3 мм, пачка 1 кг)
11-0962	Электрод УОНИ-13/55 350 мм (ø 3 мм, пачка 1 кг)

Магнитный угольник отключаемый
держатель для сварки на 3 угла

Артикул	Сцепление, кг
12-4835	11,3
12-4836	23

12-4839
Магнитный угольник-держатель для сварки на 4 угла, усилие 11,3 кг

12-4861/12-4863
Магнитная клемма заземления 200 А/500 А

Магнитный угольник
держатель для сварки на 6 углов

Артикул	Сцепление, кг
12-4830 (набор 4 шт.)	4
12-4831	11,3
12-4832	22,6
12-4833	34

Ключи газосварщиков

Артикул	Назначение
16-0092-9	Ацетиленовый
16-0091-9	Универсальный

Разъемы для сварочных аппаратов

Артикул	Тип разъема
16-0722	P-10-25 вилка
16-0724	P-35-50 вилка
16-0721	P-10-25 розетка
16-0723	P-35-50 розетка

Держатели электрода

Артикул	Сварочный ток
16-0702-9	200 А
16-0703-9	315 А
16-0704-9	400 А
16-0703	300 А
16-0705	500 А

Клеммы заземления

Артикул	Тон/Длина зажима
16-0052-9	200 А 140 мм
16-0053-9	315 А 170 мм
16-0054-9	400 А 170 мм
16-0055	300 А 170 мм
16-0055	500 А 200 мм
16-0083-9	315 А
16-0085-9	500 А

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Применяются для создания прочного и пластичного герметичного соединения труб в санитарно-технических работах. Поставляются в удобных и прочных металлических кейсах, с антипригарными насадками в комплекте. Имеют функцию регулировки температуры.

11-1000
Сварочный аппарат для труб 900 Вт RX-900
В комплекте: 4 высококачественные насадки производства Японии, диаметром: 16-32 мм

11-1001
Сварочный аппарат для труб 1000 Вт RX-1000
В комплекте: 6 насадок, диаметром 20-63 мм

11-1002
Сварочный аппарат для труб 800 Вт RX-800
В комплекте: 6 насадок, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм

11-1003
Сварочный аппарат для труб 700 Вт RXT-700
В комплекте: 3 насадки, диаметром 20, 25, 32 мм

ХОМУТЫ НЕЙЛОН СТАНДАРТНЫЕ



Кабельная стяжка REXANT — лидер на рынке крепежных материалов.

Возможность монтажа и эксплуатации в широком диапазоне температур, устойчивость к ультрафиолету.

Эластичность, прочность и ассортимент — одни из главных преимуществ использования кабельных стяжек REXANT.

Артикул	Ширина, мм (W)	Длина, мм (L)	Цвет	Количество
07-0100	2.5	100	белый	100
07-0101			черный	
07-0150		150	белый	
07-0151			черный	
07-0200-4	3.6	200	белый	
07-0201-4			черный	
07-0200		250	белый	
07-0201			черный	
07-0250	300	250	белый	
07-0251			черный	
07-0300		300	белый	

Материал: нейлон 6,6, самозатягивающийся, без галогенов
Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
Длина (L)



Артикул	Ширина, мм (W)	Длина, мм (L)	Цвет	Количество	
07-0301	3.6	300	черный	100	
07-0200-5			белый		
07-0201-5		200	черный		
07-0250-5			белый		
07-0251-5	250	250	черный		
07-1302			белый		
07-1303		300	300		черный
07-0350					белый
07-0351	4.8	350	черный		
07-0400			белый		
07-0401		400	400	черный	
07-0500				белый	
07-0501	500	500	черный		
07-0502			белый		
07-0503		300	300	черный	
07-0302				белый	
07-0303	400	400	черный		
07-0400-8			белый		
07-0401-8			черный		

ХОМУТЫ «ТРОЙНОЙ ЗАМОК»


ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

УДОБНАЯ УПАКОВКА

СТОЙКИЕ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

**ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
+90 °C
-40 °C**

Артикул	Ширина, мм (W)	Длина, мм (L)	Цвет	Количество	
67-0150-4	3.6	150	белый	100	
67-0151-4			черный		
67-0200		200	белый		
67-0201			черный		
67-0250	250	250	белый		
67-0251			черный		
67-0300		300	300		белый
67-0301					черный
67-0200-5	4.8	200	белый		
67-0201-5			черный		
67-0250-5		250	250	белый	
67-0251-5				черный	
67-0350	350	350	белый		
67-0351			черный		



ХОМУТЫ PROconnect

Предназначены для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой.



Артикул	Ширина, мм (W)	Длина, мм (L)	Цвет	Количество	
57-0100	2.5	100	белый	100	
57-0101			черный		
57-0150		150	белый		
57-0151			черный		
57-0200-4	200	200	белый		
57-0201-4			черный		
57-0200		200	200		белый
57-0201					черный
57-0250	3.6	250	белый		
57-0251			черный		
57-0300		300	300	белый	
57-0301				черный	
57-0350	350	350	белый		
57-0351			черный		



ХОМУТЫ ПОД ВИНТ

07-0154/ 07-0204
3.6×150/4.3×220 мм
В упаковке: 100 шт.
Цвет: белый



07-7201
Набор в тубе НХ-1
2.5×100 (50 шт.) бел./зел.
2.5×150 (50 шт.) син.
3.5×200 (50 шт.) бел.

07-7202
Набор в тубе НХ-2
2.5×100 (50 шт.) бел.
3.5×200 (50 шт.) крас./син./бел.
2.5×100 (25 шт.) крас./желт./черн./зел.

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ

Для крепления провода, пучков проводов, труб к бетону, природному камню, кирпичу и пенобетону.

Дюбель-хомут

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм
07-4501	12	48
07-4502	16	54
07-4503	20	62

В упаковке: 100 шт.

Дюбель-хомут

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм
07-4610	10	65
07-4612	12	65
07-4611	12	45
07-4621	12	45

В упаковке: 100 шт.

ХОМУТЫ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

07-7301/ 07-7309
Хомут-стяжка полимерная многоразовая 300×10 мм, черная/прозрачная, 20 шт.

Для монтажа хомутов на ровные поверхности без применения инструмента, позволяют не портить поверхность.

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет	В упаковке/коробке
07-2020	20	20	100	белый	1/100
07-2025	25	25			1/50
07-2030	30	30		1/40	
07-2021	20	20		1/100	
07-2026	25	25	100	черный	1/50
07-2031	30	30			1/40

Для монтажа на неровные поверхности с помощью саморезов или гвоздей имеются крепежные отверстия



ПЛОЩАДКИ МОНТАЖНЫЕ

Для монтажа хомутов на неровные поверхности с помощью саморезов или гвоздей через крепежные отверстия.

07-2102/ 07-2103
Площадка для крепления стяжки 22×16 мм
В упаковке: 100 шт.

КРЕПЕЖ КАБЕЛЯ

Для быстрого крепления проводов и кабелей к поверхностям стен, несущих конструкций и потолков.

Артикул	Форма	Диаметр, мм d	Количество
07-4004		4	50
07-4005		5	
07-4006		6	
07-4007		7	
07-4008		8	
07-4009		9	
07-4010		10	
07-4012		12	

Гвоздик выполнен из закаленного металла, что позволит надежно забивать его даже в плотные и твердые материалы

Артикул	Форма	Размер W × H мм	Количество
07-4204		4×2	50
07-4205		5×2	
07-4206		6×4	
07-4207		8×3	
07-4209		10×3	



Лента полоса монтажная Прямая

Артикул	Ширина, мм
07-7122-4	20
07-7120-4	17
07-7107-4	20

Лента полоса монтажная Волна

Артикул	Ширина, мм
07-7212-4	12
07-7220-4	17

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ

Для крепежа и соединения в условиях агрессивных сред, вибрации, влажности и резких перепадов температур.

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм
07-0158	4.6	152
07-0208		200
07-0308		300
07-0408		400
07-0528		520

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, в упаковке: 10 шт./50 шт.

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

Для крепежа шлангов и патрубков.

Хомуты червячные

Артикул	в, мм
07-0616	16-27
07-0620	20-32
07-0632	32-50
07-0640	40-60
07-0608	8-12
07-0650	50-70
07-0610	10-16
07-0612	12-20
07-0670	70-90

В упаковке: 25-50 шт.

ТРОС

Трос нержавеющей Моток 20 метров

Артикул	Диаметр, мм
09-5502	2
09-5503	3
09-5504	4
09-5505	5

Трос стальной в ПВХ оплетке Моток 20 метров

Артикул	Диаметр, мм	Цвет
09-5120-1	2	красный
09-5120	2	прозрачный
09-5125-1	2.5	красный
09-5125-3	2.5	черный
09-5125	2.5	прозрачный
09-5130	3	прозрачный
09-5140	4	прозрачный

Трос стальной в ПВХ оплетке В бухтах

Артикул	Диаметр, мм	Цвет	Бухта, м
09-5320	2	прозрачный	200
09-5325	2.5		200
09-5330	3		200
09-5335	3.5		200
09-5240	4		100
09-5250	5		100
09-5260	6	150	

АРМАТУРА ДЛЯ СИП

ЗАЖИМЫ



07-9304
Прокальывающий зажим
P 6-TE 6-150/1,5-16 мм²



07-9305
Прокальывающий зажим
P 645-TE 16-150/10-35 мм²



07-9306
Ответительный зажим
N 640-TE 6-120/6-35 мм²



07-9302
Анкерный зажим
PA 25-TE 2x16-4x25 мм², 3,5 кН



07-9317
Анкерный зажим
для несущей нейтрали
PA 1500-TE 25-70 мм², 15 кН

КРЮКИ



07-9310
Крюк бандажный
CF 16-TE Диаметр 16 мм, 18 кН



07-9311
Крюк бандажный
CF 16-TE Диаметр 16 мм, 18 кН



07-9312
Крюк с резьбой
BT 8-TE Диаметр 8 мм, 2,3 кН



07-9313
Крюк с резьбой
BT 16-TE Диаметр 16 мм, 6,6 кН



07-9309
Колпачок изолирующий
6-35 мм²

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ



07-9300
Кронштейн анкерный
CS 10.3-TE 15 кН



07-9315
Кронштейн анкерный
CAS 2000-TE, 20 кН



07-9316
Кронштейн анкерный
CA 2000-TE, 20 кН



07-9322
Фасадное крепление
SF 60-TE



07-9342
Фасадное крепление для
деревянных стен
Диаметр пучка проводов 25-60 мм

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА, СКРЕПА, БУГЕЛЬ



07-9307
Монтажная лента
в пластиковой упаковке
F 207-TE, ширина: 20 мм;
толщина: 0,7 мм, длина: 50 м



07-9308
Скрепа для ленты
NC 20-TE Ширина 20 мм



07-9314
Бугель для ленты
NB 20-TE Ширина 20 мм



Ремешки кабельные

Артикул	Диаметр жгута, мм
07-9323	10-45
07-9324	25-80



Изолированный наконечник

Артикул	Наименование	Сечение проводника, мм ²
07-9333	R16-TE	16
07-9334	R25-TE	25

МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ

Для маркировки и идентификации жгутов, кабелей и проводов, согласно электромонтажным документам.



07-6201
Маркеры самоклеящиеся
МС-1, от 0 до 9
В упаковке: 100 шт.



12-6062
Маркер кабельный
0...9 от 4 до 6 мм
В упаковке: 100 шт.



07-6234
Бирка кабельная У-134
Квадрат
В упаковке: 100 шт.



07-6235
Бирка кабельная У-135
Круг
В упаковке: 100 шт.



07-6236
Бирка кабельная У-136
Треугольник
В упаковке: 100 шт.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (САЛЬНИКИ)

Для фиксации кабеля при вводе его в электротехническое оборудование, а также для защиты оборудования от внешней среды.

Серия PG, нейлон			Размеры					Вводная резьба	Монтажное отверстие	Упаковка	
Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр кабеля, мм D	D1	L1	S	S1			В п/э пакете	В коробке
07-8007	PG-7	Серый	3-6,5	12,20	8	10,50	17,70	PG7	12,50	3500	
07-8009	PG-9		4-8	15,80		18,50	21,00	PG9	16,20	2500	
07-8011	PG-11		5-10	17,80		21,80	23,70	PG11	18,60	1800	
07-8013	PG-13,5		6-11	20,50	9	23,50	26,40	PG13,5	20,50	1400	
07-8016	PG-16		10-13	21,70	10	25,40	27,90	PG16	22,50	1200	
07-8021	PG-21		13-18	26,40	10	31,40	34,80	PG21	28,30	600	
07-8029	PG-29		18-25	37,10	15	41,00	44,90	PG29	37,00	300	
07-8036	PG-36	22-32	46,70	15	52,20	56,70	PG36	47,00	20	180	



Серия MG, нейлон			Размеры					Вводная резьба	Монтажное отверстие	Упаковка	
Артикул	Наименование	Цвет	D	D1	L1	S	S1			В п/э пакете	В коробке
07-8112-1	MG-12	Черный	7,6-4,6	12	8	17,50	17,50	M12	12	2400	
07-8116-1	MG-16		10-6	16	21,60	21,60	M16	16,20	50	1500	
07-8120-1	MG-20		14-9	20	26,20	26,20	M20	20,50	24	1000	
07-8125-1	MG-25		18-13	25	32,60	32,60	M25	25,40	24	576	
07-8132-1	MG-32		25-18	32	40,40	40,40	M32	32,50	15	360	

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



07-5902-8
Коробка монтажная
BOX-2 IP65 2 pin CA10 10 A/450 V



07-5903-8
Коробка монтажная
BOX-3 IP65 3 pin PC 924P 10 A/450 V



Соединитель кабельный (Т-образный)
450 V/32 A, 3 pin. Диаметр сечения кабеля: 0,5-4 мм

Артикул	IP
07-5907-8	68
07-5909-8	67

Соединитель кабельный

Артикул	Диаметр, мм	Разъем	Напряжение	IP
07-5904-8	4-7	3 pin		
07-5905-8	7-10,5	3 pin	250В / 10 А	68
07-5906-8	4-7	4 pin		



КАБЕЛЬ-КАНАЛ



Кабель-канал

Артикул	Размер, мм	Цвет	В упаковке, м
28-1212-2	12×12	белый	140
28-1510-2	15×10	белый	140
28-1616-2	16×16	белый	100
28-2010-2	20×10	белый	100
28-2516-2	25×16	белый	60
28-2525-2	25×25	белый	50
28-4016-2	40×16	белый	50
28-4025-2	40×25	белый	40
28-4040-2	40×40	белый	30
28-6040-2	60×40	белый	18
28-6060-2	60×60	белый	18
28-8040-2	80×40	белый	18
28-8060-2	80×60	белый	18
28-0040-2	100×40	белый	16
28-0060-2	100×60	белый	12

Коробка распаячная для КК IP40

Артикул	Размер, мм
28-3012	75×75×28
28-3013	100×100×29



Коробка установочная 68×45 мм

Артикул	Тип
28-3038	бетон/кирпич
28-3039	для полых стен



Коробка распаячная IP54

Артикул	Размер, мм
28-3008	D 65×40
28-3009	D 85×40

Коробка установочная сборная 68×45 мм

Артикул	Тип
28-3053	оконечная
28-3054	промежуточная



Коробка распаячная IP54

Артикул	Размер, мм	IP
28-3052	85×85×40	44
28-3056	100×100×50	55



Коробка распаячная IP54

Артикул	Размер, мм	IP
28-3055	65×65×50	54
28-3058	100×100×50	винт 44
28-3057	150×110×70	винт 55



Артикул	Размер, мм
28-3027	D 80×40
28-3028	D 93×30



Артикул	Размер, мм
28-3029	92×92×45
28-3043	120×92×45



Артикул	Размер, мм
28-3044	D 80×40
28-3045	120×92×45



Артикул	Размер, мм	IP
28-3050	85×85×40	44
28-3051	100×100×50	винт 55

ТРУБА ГЛАДКАЯ



Труба гладкая жесткая ПВХ 3-метровая, серая

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, шт.
28-0160-1	16	150
28-0200-1	20	150
28-0250-1	25	120
28-0320-1	32	90
28-0040-1	40	60
28-0050-1	50	30
28-0063-1	63	15

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



PROconnect
Труба гофрированная ПНД с зондом

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, м
28-0016-6	16	100
28-0020-6	20	100
28-0025-6	25	50
28-0032-6	32	25



PROconnect
Труба гофрированная ПВХ

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, м
28-0016-4	16	100
28-0020-4	20	100
28-0025-4	25	50
28-0032-4	32	25



REXANT
Труба гофрированная ПВХ

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, м
28-0016-2	16	100
28-0020-2	20	100
28-0025-2	25	50
28-0032-2	32	25



Скоба СМД двухлапковая для металлорукава

Артикул	Диаметр металлорукава, мм	Диаметр скобы, мм	В упаковке, шт.
28-1034-1		8-9	100
28-1019-1	6	10-11	100
28-1024-1	8	12-13	100
28-1025-1	10	14-15	100
28-1026-1	12	16-17	100
28-1023-1	15	19-20	100
28-1027-1	18	21-22	100
28-1021-1	20/22	25-26	100
28-1020-1	25	31-32	50
28-1041-1	32	38-40	50
28-1050-1*	38	48-50	50
28-1063-1*	50	60-63	50

* Занятые позиции



Скоба СМД однолапковая для металлорукава

Артикул	Диаметр металлорукава, мм	Диаметр скобы, мм	В упаковке, шт.
28-1009-1		8-9	100
28-0102-1	6	10-11	100
28-1017-1	8	12-13	100
28-1010-1	10	14-15	100
28-1011-1	12	16-17	100
28-1016-1	15	19-20	100
28-1030-1	18	21-22	100
28-1013-1	20/22	25-26	100
28-1014-1	25	31-32	50
28-1015-1	32	38-40	50
28-1032-1*	38	48-50	50
28-1033-1*	50	60-63	50

* Занятые позиции



REXANT
Труба гофрированная ПНД с зондом

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, м
28-0016-3	16	100
28-0020-3	20	100
28-0025-3	25	50
28-0032-3	32	25



Труба гладкая жесткая ПНД черная (под заказ)

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, шт.
28-4160-1	16	100
28-4200-1	20	100
28-4250-1	25	100
28-4320-1	32	100
28-4400-1	40	50
28-4500-1	50	50

КРЕПЛЕНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ



Крепеж-клипса для трубы серый

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, шт.
28-0116-2	16	100
28-0120-2	20	100
28-0125-2	25	100
28-0132-2	32	100
28-0140-2	40	30

Тройник соединительный для трубы серый, IP40

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, шт.
28-0216-1	16	100
28-0220-1	20	50
28-0225-1	25	50
28-0126-1	32	25



Крепеж-клипса для трубы черный

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, шт.
28-0116-3	16	100
28-0120-3	20	100
28-0125-3	25	100
28-0132-3	32	100



Муфта соединительная для трубы серая, IP44

Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, шт.
28-0316-1	16	100
28-0317-1	20	50
28-0318-1	25	50
28-0319-1	32	25
28-0320-1	40	20
28-0321-1	50	10



Артикул	Диаметр, мм	В упаковке, шт.
28-0516	16	100
28-0520	20	50
28-0525	25	50
28-0532	32	25

АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



Труба автомобильная гофрированная ПП

Артикул	Диаметр, мм	Бухта м/уп.
15-0505	4,6	5
15-0510	4,6	10
15-0705	6,8	5
15-0710	6,8	10
15-1005	9,8	5
15-1010	9,8	10
15-1305	12,7	5
15-1310	12,7	10

Труба автомобильная гофрированная

Артикул	Диаметр, мм	Бухта м/уп.									
16-1047	4,7	100	16-1054	7,5	50	16-1060	12,4	50	16-1078	16,5	50
16-1048	4,7	50	16-1055	9	50	16-1061	12,4	50	16-1065	18,5	50
16-1049	4,7	100	16-1056	9,8	50	16-1062	13,4	50	16-1066	19,2	50
16-1050	6	50	16-1057	9,8	50	16-1076	13,4	50	16-1067	19,9	50
16-1051	6,8	50	16-1058	9,8	50	16-1063	14,7	50	16-1068	22,6	50
16-1052	6,8	50	16-1059	11,5	50	16-1064	16,5	50	16-1069	25	50
16-1053	6,8	50	16-1075	11,5	50	16-1077	16,5	50	16-1070	26	30
									16-1071	32,5	30
									16-1072	42	30
									16-1073	53	15
									16-1074	62,5	15

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ



Термоусаживаемые трубки REXANT – идеальное решение для изоляции электрических соединений, герметизации жил проводов и кабелей, механической и антикоррозионной защиты мест соединения, цветовой маркировки проводников. Благодаря удобству монтажа являются достойной заменой изоляционной ленте и кембрикам. Термоусаживаемые трубки REXANT не поддерживают горение, не содержат галогенов, имеют широкий диапазон температур эксплуатации -40...+125 °С. Толщина стенок термоусаживаемых трубок REXANT выше аналогов, тем самым обеспечивают высокую прочность и морозостойкость. Рассчитаны на рабочее напряжение до 600 В.

Термоусаживаемая трубка с коэффициентом усадки 2:1, тонкостенная, с подавлением горения

Артикул/цвет							Диаметр, мм			В упаковке, шт.
белый	желтый	зеленый	красный	синий	черный	желто-зеленый	серый	До усадки	После усадки, мм	
20-1001	20-1002	20-1003	20-1004	20-1005	20-1006		20-1010	1	0.5	50
20-1501	20-1502	20-1503	20-1504	20-1505	20-1506		20-1510	1.5	0.75	
20-2001	20-2002	20-2003	20-2004	20-2005	20-2006		20-2010	2	1	
20-2501	20-2502	20-2503	20-2504	20-2505	20-2506		20-2510	2.5	1.25	
20-3001	20-3002	20-3003	20-3004	20-3005	20-3006		20-3010	3	1.5	
20-3501	20-3502	20-3503	20-3504	20-3505	20-3506		20-3510	3.5	1.75	
20-4001	20-4002	20-4003	20-4004	20-4005	20-4006		20-4010	4	2	
20-5001	20-5002	20-5003	20-5004	20-5005	20-5006		20-5010	5	2.5	
20-6001	20-6002	20-6003	20-6004	20-6005	20-6006		20-6010	6	3	
20-7001	20-7002	20-7003	20-7004	20-7005	20-7006		20-7010	7	3.5	
20-8001	20-8002	20-8003	20-8004	20-8005	20-8006		20-8010	8	4	
20-9001	20-9002	20-9003	20-9004	20-9005	20-9006		20-9010	9	4.5	
21-0001	21-0002	21-0003	21-0004	21-0005	21-0006		21-0010	10	5	
21-2001	21-2002	21-2003	21-2004	21-2005	21-2006		21-2010	12	6	
21-3001	21-3002	21-3003	21-3004	21-3005	21-3006		21-3010	13	6.5	
21-5001	21-5002	21-5003	21-5004	21-5005	21-5006		21-5010	15	7.5	
21-9001	21-9002	21-9003	21-9004	21-9005	21-9006		21-9010	19	9.5	
22-0001	22-0002	22-0003	22-0004	22-0005	22-0006		22-0010	20	10	
22-2001	22-2002	22-2003	22-2004	22-2005	22-2006		22-2010	22	11	
22-5001	22-5002	22-5003	22-5004	22-5005	22-5006		22-5010	25	12.5	
23-0001	23-0002	23-0003	23-0004	23-0005	23-0006		23-0010	30	15	
23-5001	23-5002	23-5003	23-5004	23-5005	23-5006		23-5010	35	17.5	
24-0001	24-0002	24-0003	24-0004	24-0005	24-0006		24-0010	40	20	
25-0001	25-0002	25-0003	25-0004	25-0005	25-0006		25-0010	50	25	

Термоусаживаемая трубка двухстенная, с подавлением горения с клеевым слоем

Артикул/цвет			Диаметр		В упаковке, шт.
Прозрачный	Красный	Черный	До усадки, мм	После усадки, мм	
26-3009	26-3004	26-0003	3.0	1.0	10
26-4809	26-4804	20-4808	4.8	1.6	
26-6009	26-6004	20-6008	6.0	2.0	
26-9009	26-9004	26-0009	9.0	3.0	
26-1209	26-1204	21-2008	12.0	4.0	
26-1809	26-1804	21-9008	18.0	6.0	

НАБОРЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ТРУБОК



Наборы термоусаживаемых трубок поставляются длиной 10 см и 1 метр, которые оптимизированы по составу для пользователей, которым необходим конкретный набор для целевых нужд. Наборы длиной 1 метр подойдут для пользователей с большим расходом трубки и являются экономичным решением.

Наборы термоусаживаемой трубки длиной 10 см, с подавлением горения

29-0101		29-0102		29-0103		29-0104		29-0105		29-0106		29-0107	
10 шт.		20 шт.		14 шт.		20 шт.		18 шт.		14 шт.		7 шт.	
Ø мм	шт.												
3	4	3	2	1		1	5	1.5		3		3	
4		3.5	2	1.5		1.5	5	2.5		4		6	2
5	2	4	3	2		2	6	3		5		9	
6		5	2	2.5		2.5	4	3.5		6	2	12	1
		6	4	3				4	2	8			
		8	3	3.5				5		10			
		10	2	4				6		12			
				5	1			8					
				6				10					
				7									
				8									
				9									
				10									
				12									

Наборы термоусаживаемой трубки 5 цветов длиной 1 метр, с подавлением горения

29-0152		29-0153		29-0154		29-0155		29-0156		29-0158		29-0160	
3.0/1.5 мм		3.5/1.75 мм		4.0/2.0 мм		5.0/2.5 мм		6.0/3.0 мм		8.0/4.0 мм		10.0/5.0 мм	
шт.	цвет	шт.	цвет	шт.	цвет	шт.	цвет	шт.	цвет	шт.	цвет	шт.	цвет
10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый
10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый
10	красный	10	красный	10	красный	10	красный	10	красный	10	красный	10	красный
10	синий	10	синий	10	синий	10	синий	10	синий	10	синий	10	синий
10	черный	10	черный	10	черный	10	черный	10	черный	10	черный	10	черный

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изоляционная лента профессиональная



Изоляционная лента ПВХ имеет хорошую адгезию (клейкость) – отлично держится на пластике, металле, плитке, стекле, картоне и других гладких поверхностях. Термоустойчива – изоляционная лента ПВХ не теряет своих свойств в широком диапазоне РАБОЧИХ температур -10...+70 °С. Эластична – легко обмотать даже тонкие провода или приклеить на рельефную поверхность. Устойчива к растяжению. Пожаробезопасна (НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ). Влагоустойчива. Напряжение пробоя не менее 6 кВ.

Артикул/цвет (Изоляционная лента профессиональная)								Толщина, мм	Длина, м	Ширина, мм
белый	желтый	зеленый	красный	синий	черный	желто-зеленый	серый			
09-2801	09-2802	09-2803	09-2804	09-2805	09-2806	09-2807	09-2808	0.18	20	19

- Эластична
- Не поддерживает горение
- Имеет хорошую адгезию

Соответствует ГОСТ

Артикул/цвет (Изоляционная лента ПВХ)								Толщина, мм	Длина, м	Ширина, мм
белый	желтый	зеленый	красный	синий	черный	желто-зеленый	серый			
09-2001	09-2002	09-2003	09-2004	09-2005	09-2006	09-2007		0.13	10	15
09-2601	09-2602	09-2603	09-2604	09-2605	09-2606				20	
09-2101	09-2102	09-2103	09-2104	09-2105	09-2106	09-2107	09-2108		25	
09-2201	09-2202	09-2203	09-2204	09-2205	09-2206	09-2207	09-2208		19	

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ХЛОПЧАТУБУМАЖНАЯ

- Не плавится при нагреве провода
- Выдерживает механические нагрузки
- Устойчива к низким температурам и грязи
- Не растягивается
- Напряжение пробоя до 1000 В



09-2401
Изоляционная лента х/б
18 мм × 15 м

Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм	Длина, м	Масса, г
09-2402	20	0,35	16,7	200
09-2403			6,7	80
09-2404			8,3	110
09-2405			10	100
09-2406	15	0,35	20	200
09-2407			30	300
09-2412			50	500
09-2413			10	125
09-2414	20	0,35	20	250
09-2415			30	375

Изоляционная лента х/б



09-2409-4
Изоляционная лента х/б двухсторонняя
80 г

09-2411-4
Изоляционная лента х/б двухсторонняя
110 г

09-2421-4
Изоляционная лента х/б двухсторонняя
200 г

09-2408-4
Изоляционная лента х/б
80 г

09-2410-4
Изоляционная лента х/б
110 г

09-2420-4
Изоляционная лента х/б
200 г

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Простой монтаж и подключение. Все необходимое для монтажа в комплекте. Управление и просмотр со смартфона или компьютера. Автоматический ночной режим с ИК подсветкой.

Благодаря данному комплекту вам больше не придется заниматься длительным выбором оборудования, которое должно быть не только совместимо между собой, но и сможет предоставить картинку с высоким качеством и детализацией. Он позволяет производить запись в круглосуточном режиме и имеет удаленный доступ через интернет, также имеет в своем составе необходимый крепеж для быстрой установки и ввода в эксплуатацию. Позволяет производить наблюдение за домом, квартирой, гаражом, офисом или складом.



45-0401 НАРУЖНЫЕ КАМЕРЫ x4, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР x1, МЫШЬ x2, БЛОК ПИТАНИЯ x2, КАБЕЛЬ 4x20 м, SATA КАБЕЛЬ + КРЕПЕЖ HDD, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	45-0403 ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ x4, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР x1, МЫШЬ x2, БЛОК ПИТАНИЯ x2, КАБЕЛЬ 4x20 м, SATA КАБЕЛЬ + КРЕПЕЖ HDD, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	45-0405 НАРУЖНЫЕ КАМЕРЫ x2, ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ x2, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР x1, МЫШЬ x2, БЛОК ПИТАНИЯ x2, КАБЕЛЬ 4x20 м, SATA КАБЕЛЬ + КРЕПЕЖ HDD, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
45-0411 НАРУЖНЫЕ КАМЕРЫ x4, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР x1, МЫШЬ x2, БЛОК ПИТАНИЯ x2, КАБЕЛЬ 4x20 м, SATA КАБЕЛЬ + КРЕПЕЖ HDD, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЖЕСТКИЙ ДИСК x1	45-0413 ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ x4, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР x1, МЫШЬ x2, БЛОК ПИТАНИЯ x2, КАБЕЛЬ 4x20 м, SATA КАБЕЛЬ + КРЕПЕЖ HDD, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЖЕСТКИЙ ДИСК x1	45-0415 НАРУЖНЫЕ КАМЕРЫ x2, ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ x2, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР x1, МЫШЬ x2, БЛОК ПИТАНИЯ x2, КАБЕЛЬ 4x20 м, SATA КАБЕЛЬ + КРЕПЕЖ HDD, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЖЕСТКИЙ ДИСК x1

ВИДЕОКАМЕРЫ AHD

Современное, недорогое и качественное решение для организации видеонаблюдения в частных домах, промышленных и коммерческих объектах. Встроенная ночная подсветка и оптимальное разрешение камер позволяют организовать надежную круглосуточную систему наблюдения за объектом.

45-0131 Купольная камера AHD, 1.0 Мп (720р), угол обзора 75°, объектив 3.6 мм, ИК до 20 м	45-0155 / 45-0268 Купольная камера AHD, 1.0 Мп (720р)/2.1 (1080р), угол обзора 92°, объектив 2.8 мм, ИК до 20 м	45-0135 Купольная камера AHD 1.0 Мп (720р), угол обзора 92°-26°, объектив 2.8-12 мм, ИК до 30 м	45-0260 Купольная камера AHD 2.0 Мп (1080р), угол обзора 92°-26°, объектив 2.8-12 мм, ИК до 30 м	45-0134 Уличная камера Купольная AHD 1.0 Мп (720р), угол обзора 78°, объектив 3.6 мм, ИК до 20 м
45-0265 Купольная PTZ камера AHD, 2.1 Мп, (1080р), угол обзора 47° и 35.6°, объектив 5-50 мм, ИК до 60 м	45-0278 / 45-0279 Панорамная камера AHD, 1.3 Мп/3 Мп, угол обзора 180°, объектив 1.28 мм, ИК до 100 м²	45-0263 Купольная камера AHD, 2.1 Мп FullHD (1080р), угол обзора 92°, объектив 2.8 мм, ИК до 20 м	45-0141 Купольная камера AHD 1.3 Мп (960р), объектив 3.6 мм, угол обзора 75°, ИК до 20 м	45-0145 Уличная камера Цилиндрическая AHD 1.3 Мп (960р), угол обзора 92°-26°, объектив 2.8-12 мм, ИК до 50 м
				45-0262 Уличная камера Цилиндрическая AHD 2.0 Мп (1080р) угол обзора 92°-26°, объектив 2.8-12 мм, ИК до 40 м

ВИДЕОКАМЕРЫ IP

Передача изображения по сетям WAN/LAN/Internet. Подключение: до 255 камер в одну систему.

РЕГИСТРАТОРЫ AHD-N/960N/IP

Основным назначением видеорегистраторов является просмотр в реальном времени и запись изображений, получаемых с подключенных к нему одной или нескольких видеокамер, хранение полученного изображения в памяти, с возможностью воспроизведения на мониторе или другом видеоустройстве. Также позволяет просматривать видео с мобильных устройств (android/iOS) или ПК, через интернет.

45-0181 Видеорегистратор гибридный 8-канальный AHD-N(1080р)/IP, (без HDD)	45-0183 Видеорегистратор гибридный 8-канальный AHD 4 Мп/IP, (без HDD)	45-0185 Видеорегистратор гибридный 16-канальный AHD-N(1080р)/IP, (без HDD)	45-0187 Видеорегистратор гибридный 16-канальный AHD 4 Мп/IP, (без HDD)	45-0191 Видеорегистратор гибридный 4-канальный AHD-N/AHD-M/960N/IP, (4 аудиовхода) (без HDD)	45-0215 Сетевой видеорегистратор IP NVR 32 канала (аудио/видео) 8x5 Мп, 16x4.0 Мп, 32x2 Мп (Full HD), 32x1.3 Мп, (HDD 2x6 Тб)
				45-0171 Видеорегистратор гибридный 4-канальный AHD-N/960N/IP, (без HDD)	45-0173 Видеорегистратор гибридный 8-канальный AHD-N/AHD-M/960N/IP, (4 аудиовхода) (без HDD)
				45-0175 Видеорегистратор гибридный 16-канальный AHD-N/AHD-M/960N/IP, (4 аудиовхода) (без HDD)	45-0211 Видеорегистратор сетевой 32-канальный (IP NVR); 8x5.0 Мп, 16x4.0 Мп, 32x2 Мп (Full HD), 32x1.3 Мп, (HDD 2x6 Тб)

ОБОРУДОВАНИЕ POE

45-0501 Сплиттер POE	45-0506 Коммутатор POE 4 + 2 Uplink; 30 Вт на порт	45-0509 Коммутатор POE 8 + 1 Uplink; 15, 4 Вт на порт, с грозозащитой	45-0510 Коммутатор POE 8 + 2 Uplink; 15, 4 Вт на порт, с грозозащитой	45-0516 Коммутатор POE 16 + 2 COMBO; 15, 4 Вт на порт, с грозозащитой
--------------------------------	--	---	---	---

МУЛЯЖИ

Идеальная имитация камер видеонаблюдения.



45-0210
Муляж купольной камеры
Мигающий красный светодиод
(каждые 5 секунд)
Питание: батарейки AA×2 шт.



45-0220
Муляж купольной камеры
Мигающий красный светодиод
(каждые 5 секунд)
Питание: батарейки AA×2 шт.



45-0230
Муляж купольной камеры
Мигающий красный светодиод
(каждые 5 секунд)
Питание: батарейки AAA×3 шт.



45-0200
Муляж купольной камеры
Мигающий красный светодиод
(каждые 5 секунд)
Питание: батарейки AA×2 шт.



45-0240 / 45-0250
Муляж уличной камеры
Мигающий красный светодиод
(каждые 5 секунд)
Питание: батарейки AA×2 шт.
Цвет: белый/черный

ВИДЕОКАМЕРЫ БЕСПРОВОДНЫЕ

Передача изображения по сетям WAN/LAN/Internet. Подключение до 255 камер в одну систему.



45-0149
Беспроводная камера
Wi-Fi Smart, 1.0 Мп (720p), угол обзора 87°, объектив 2.8 мм, ИК до 10 м



45-0273
Беспроводная камера
Wi-Fi Smart камера
1.0 Мп (720p), угол обзора 78°, объектив 3.6 мм, ИК до 10 м



45-0275
Беспроводная камера
Поворотная 4G (LTE) Wi-Fi Smart, 1.0 Мп (720p), угол обзора 78°, объектив 3.6 мм, ИК до 10 м



45-0274
Беспроводная камера
Wi-Fi Smart камера с микрофоном
1.0 Мп (720p), угол обзора 78°, объектив 3.6 мм, ИК до 20 м



45-0269
Беспроводная камера
Поворотная 4G (LTE) Smart HD, 1.0 Мп (720p), угол обзора 78°, объектив 3.6 мм, ИК до 10 м



45-0270
Беспроводная камера
Уличная, 4G (LTE) Smart 1.0 Мп, (720p), угол обзора 78°, объектив 3.6 мм, ИК до 40 м

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАМЕР



34-0870
Кронштейн для камер видеонаблюдения
Труба: 51 мм, 30 см



34-0872
Кронштейн для камер видеонаблюдения
С поворотной площадкой;
Труба: 51 мм 30 см



34-0874
Кронштейн для камер видеонаблюдения
Двойной с поворотными площадками, 30 см



34-0878
Кронштейн для камер видеонаблюдения
Телескопический, 70-130 см

СИГНАЛИЗАЦИИ

Многофункциональная GSM сигнализация для частного дома, квартиры, гаража, офиса или склада.

46-0115
GSM сигнализация GS-115 (базовый комплект)



Удаленное управление с мобильного телефона через приложение или SMS.
Оповещение владельца по телефону – SMS и звонком до 6 заданных номеров.
Оповещение на мобильный телефон, при снижении температуры в доме, протечке, возгорании.
Для отпугивания грабителей включение сирены (120 дБ).
Простая самостоятельная установка и запуск.
3 часа работы при отключении электросети.
Оповещение владельца при отключении сети 220 Вольт.
Подключение до 99 дополнительных беспроводных датчиков охраны (открытие дверей и окон, датчиков движения) и контроля протечек воды, возгорания, утечки газа, снижения или повышения температуры (приобретаются дополнительно).

В комплекте:
Центральный блок: 1 шт.
Беспроводной датчик открытия: 1 шт.
Беспроводной датчик движения: 1 шт.
Пульт-брелок ДУ: 2 шт.
Сирена: 1 шт.
Блок питания: 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ GS-115



46-0245
Датчик дыма
беспроводной GS-245



46-0249
Беспроводной термодатчик
с выносным зондом GS-249



46-0239
Датчик открытия
двери/окна (геркон) GS-239



46-0241
Датчик открытия
двери/окна беспроводной, время работы до 2 лет (геркон) GS-241



46-0251
Датчик утечки газа
беспроводной GS-251



46-0231
ИК датчик движения
беспроводной PIR-231



46-0233
Датчик открытия (геркон)
беспроводной GS-233



46-0243
Датчик протечки воды
беспроводной GS-243



46-0235
Брелок GSM сигнализации
беспроводной, к GS-115



46-0237
Брелок GSM сигнализации
беспроводной, к GS-115



46-0247
Ретранслятор
повторитель сигнала
315/433 МГц GS-247



46-0101
GSM сигнализация «Сторож»

GSM сигнализация для охраны от незаконного вторжения на объект. Для частного дома, квартиры, гаража, офиса или склада.
Срабатывает на движение
Площадь охраняемого объекта до 120 м²
Оповещение о тревоге владельца по телефону – SMS и звонком до 3 заданных номеров
Включение сирены громкостью 130 дБ при тревоге
Автономное питание – до 6 мес.
Простая самостоятельная установка и запуск
Сенсорная панель для настройки и управления



46-0217
Имитатор включенного телевизора GS-217

Создает «эффект присутствия» хозяев дома. Встроенный датчик освещенности автоматически включает устройство при наступлении темноты и выключит его при наступлении рассвета или от 2 до 9 часов. Устройство будет менять свою яркость и изменять цвет, создавая эффект работающего телевизора.



46-0207
Автономная сигнализация геркон
Упаковка 4 шт. RX-207



46-0209
Автономная сигнализация геркон
Упаковка 3 шт. RX-209



46-0205
Беспроводной звонок
с датчиком движения
GS-205



46-0215
Беспроводной звонок
с выносным датчиком движения
GS-215

ВИДЕОГЛАЗОК



45-0249
Видеоглазок
Видеоглазок дверной с функцией записи видео и фото

Автоматический ночной режим с ИК подсветкой
Фото- и видеозапись при движении перед дверью
Автономное питание до 30 суток
Поддержка microSD карты до 32 Гб (архив более 1 года)

В комплекте: внутренний модуль (монитор), внешний модуль (камера с датчиком движения, ИК подсветкой и кнопкой вызова), аккумулятор BL-5C (2 шт.), зарядное устройство.



ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

<p>45-0312 Вызывная видеопанель стандарта АНД Модель АС-312 Угол обзора 85° Размеры: 122×40×23 мм</p>	<p>45-0313 Вызывная видеопанель стандарта АНД Модель АС-313 Угол обзора 90° Размеры: 122×40×23 мм</p>	<p>45-0314 Вызывная видеопанель стандарта АНД Модель АС-314 Угол обзора 90° Размеры: 122×40×23 мм</p>	<p>45-0315 Вызывная видеопанель стандарта АНД Модель АС-315 Угол обзора 130° Размеры: 125×43×21 мм</p>
--	--	--	---

МОНИТОРЫ ДОМОФОНОВ

<p>45-0332 Цветной монитор видеодомофона 4,3" формата АНД Модель АС-332 Размеры: 118×170×20 мм</p>	<p>45-0333 Цветной монитор видеодомофона 7" формата АНД Модель АС-333. С детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 203×116×20 мм</p>	<p>45-0334 Цветной монитор видеодомофона 7" формата АНД Модель АС-334. С детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 203×116×20 мм</p>	<p>45-0335 Цветной монитор видеодомофона 7" формата АНД Модель АС-335. С детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 203×116×20 мм</p>	<p>45-0336 Цветной монитор видеодомофона 7" формата АНД Модель АС-336. С сенсорным управлением, детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 226×151×20 мм</p>
<p>45-0337 Цветной монитор видеодомофона 7" формата АНД Модель АС-337. С сенсорным управлением, детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 226×151,5×20 мм</p>	<p>45-0338 Цветной монитор видеодомофона 7" формата АНД Модель АС-338. С сенсорным управлением, детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 125×183×20 мм</p>	<p>45-0339 Цветной монитор видеодомофона 10,1" формата АНД Модель АС-339. С сенсорным управлением, детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 194×272,5×20 мм</p>	<p>45-0340 Цветной монитор видеодомофона 10,1" формата АНД Модель АС-340. С сенсорным управлением, детектором движения, функцией фото- и видеозаписи Размеры: 272,5×182×20 мм</p>	

SECURIC

ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ

<p>46-0225 Электронный ключ (карта) 125 КГц формат EM-Marin</p>	<p>46-0227 Электронный ключ (карта с прорезью) 125 МГц формат EM-Marin</p>	<p>46-0221 Электронный ключ (брелок) 125 КГц формат EM-Marin</p>	<p>46-0223 Электронный ключ (брелок) 13, 56 КГц формат Mifare</p>	<p>46-0219 Электронный ключ (брелок прозрачный) 13, 56 МГц формат Mifare</p>
--	---	---	--	---

46-0229
Электронный ключ (брелок прозрачный) 125 КГц формат EM-Marin

46-0253
Дубликатор электронных ключей 125 КГц формат EM-Marin

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

46-0503/46-0505
Доводчик дверной для установки на дверь весом до 65 кг до 85 кг

45-0346
Трубка домофона Premium с индикатором

45-0347
Трубка домофона с индикатором

45-0348
Трубка домофона с индикатором и регулировкой громкости

45-0349
Трубка домофона

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ

74-0010
Светильник аварийного освещения светодиодный с аккумулятором

74-0100
Светильник аварийный «ВЫХОД» светодиодный

74-0070
Светильник аварийный «ПК» светодиодный

КАБЕЛЬ



Кабель комбинированный для передачи видеосигнала и электропитания видеокамер в системах видеонаблюдения. Многожильный проводник электропитания позволяет использовать меньший радиус изгиба кабеля и дает возможность прокладки кабеля в труднодоступных местах. Медный центральный проводник кабеля обеспечивает высокое качество изображения без искажения и наводок.

Надежный кабель эконом-класса для передачи видеосигнала и электропитания в аналоговых системах видеонаблюдения. Одножильный проводник электропитания добавляет жесткости, кабель не провисает на свободных участках. Дополнительное экранирование коаксиального проводника из фольги для снижения помех.

Универсальный кабель для передачи видеосигнала или звука и электропитания между вызывной панелью и монитором видеодомфона, подачи питания и управления электромагнитным замком входной двери.

Также используется в системах видеонаблюдения для передачи видеосигнала и электропитания на небольших объектах или там, где прокладка стандартного кабеля большего сечения нежелательна или невозможна.

01-4001
Кабель ККСВ-В
Внутренняя прокладка
2×0.22 мм², 100 м

01-4002
Кабель ККСВ-П
Наружная прокладка
2×0.22 мм², 100 м

01-4033
Кабель ШВЗВ (ШСМ)
Внутренняя прокладка
3×0.12 мм², 200 м

01-4034
Кабель ШВЗП (ШСМ)
Наружная прокладка
4×0.12 мм², 200 м

01-4012
Кабель КВК-В
Внутренняя прокладка
2×0.5 мм², 200 м

01-4013
Кабель КВК-П
Наружная прокладка
2×0.5 мм², 200 м

01-4015
Кабель КВК-П
Наружная прокладка
2×0.75 мм², 200 м

01-4014
Кабель КВК-В
Внутренняя прокладка
2×0.75 мм², 200 м

КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

18-1718
Кабель
Соединительный для систем видеонаблюдения BNC + DC
Длина: 18 м

ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКИ

05-3098
Передачик
Активный приемопередатчик видео BNC по витой паре

05-3099
Приемник
Активный приемопередатчик видео BNC по витой паре

05-3077
Приемопередатчик видео (BNC) по витой паре с грозозащитой

05-3077-6
Приемопередатчик видео (BNC) по витой паре

05-3080
Приемопередатчик видео (BNC) по витой паре с грозозащитой – влагозащищенный

05-3091
Приемопередатчик видео (BNC) + питание по витой паре (ВРПС) (комплект 2 шт.)

17-6910
Конвертер BNC + S-video на VGA
Конвертирует видеосигнал BNC и S-video в сигнал VGA. Используется для подключения видеокамер, регистраторов и других устройств с выходами BNC и S-video к мониторам с VGA-разъемом.

АКСЕССУАРЫ

Разъемы и штекеры для систем видеонаблюдения.

14-0314-4
Разъем питания
Штекер 2.1×5.5 мм с клеммной колодкой PROconnect

14-0315
Разъем питания
Гнездо 2.1×5.5 мм с клеммной колодкой

14-0313/14-0310
Разъем питания
Штекер/гнездо 2.1×5.5 мм с проводом 20 см

14-0319
Разветвитель питания
5 разъемов, 2.1×5.5 мм с проводом 20 см

14-0311
Разъем питания
Штекер, 2.1×5.5×10 мм с проводом 20 см

14-0410-4
Разъем штекер RCA под винт

14-0413-2
Разъем штекер RCA с быстрозажимной колодкой

05-3071-4
Разъем BNC штекер BNC под винт с колпачком

05-3082-4
Разъем BNC гнездо BNC под винт с колпачком

05-3076-4
Разъем BNC штекер BNC с клеммной колодкой

05-3081
Разъем BNC гнездо BNC с клеммной колодкой

05-3076-2
Разъем BNC штекер BNC с быстрозажимной колодкой

05-3073-4
Разъем BNC штекер BNC под винт с пружиной, металл

REXANT
Разъем BNC под обжим

Артикул	Исполнение
05-3001	Штекер BNC RG-58
05-3002	Штекер BNC RG-59
05-3003	Штекер BNC RG-6

05-3201-4
Переходник штекер BNC - гнездо F

05-4001-4
Разъем F RG-58 (03-008A)

Соединительный шнур для видеонаблюдения BNC-BNC

Артикул	Длина, м
18-2701	1.5
18-2703	3

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Используются для электропитания систем видеонаблюдения

34-0492
Блок питания стабилизированный 12 В, 2 А, внутренняя установка DC-492

34-0494
Блок питания стабилизированный 12 В, 2 А, внутренняя установка DC-494

34-0496
Блок питания резервированный 12 В, 2 А, под АКБ 7 А/ч DC-496

34-0497
Блок питания резервированный 12 В, 5 А, под АКБ 7 А/ч DC-497

34-0498
Блок питания резервированный 12 В, 3 А, под АКБ 7 А/ч, уличная установка DC-498

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ UTP/FTP



Кабель UTP для компьютерных информационных сетей и телефонии



Кабель FTP для прокладки в местах с мощным электромагнитным воздействием

Информационный кабель UTP/FTP имеет широкое применение для компьютерных, локальных, телефонных сетей, систем видеонаблюдения, охраны и контроля доступа. В кабельной продукции торговых марок REXANT и PROconnect используются только высококачественные пластификаты и бескислородная медь высокой степени очистки, что позволяет сохранять характеристики передачи сигнала и долгий срок службы. В кабеле с омедненными проводниками слой меди, покрывающий алюминиевую жилу, не менее 30 %, что позволяет значительно экономить на линиях связи без существенной потери качества сигнала.

Тип кабеля	Артикул	Торговая марка	Диаметр проводника	Категория	Материал проводника	Область применения	Цвет оболочки	В бухте
UTP 2 PR	01-0027	PROconnect	24 AWG	5e	Медь	Внутренний	Серый	305
	01-0043-2				Омедненный			
UTP 4 PR	01-0054	REXANT	24 AWG	5e	Медь	Уличный	Черный	305
	01-0043				Омедненный	Внутренний	Серый	
FTP 4 PR	01-0142-3	PROconnect	24 AWG	5e	Медь	Внутренний	Серый	305
	01-0152				Омедненный			
	01-0154				Медь	Уличный	Черный	



REXANT



PROconnect

ПАТЧ-КОРДЫ

Патч-корд — это коммутационный шнур для прокладки кабельной сети или соединяющий различные устройства. Оба конца шнура оснащены коннекторами RJ-45.



Категория: 5e
Исполнение: «литой»

Артикул	Длина (м)
18-1001	0,5
18-1002	1
18-1004	1,5
18-1005	2
18-1006	3
18-1007	5
18-1008	7
18-1009	10
18-1010	15
18-1011	20
18-1012	25
18-1004-6	1,5
18-1006-6	3
18-1007-6	5
18-1009-6	10
18-1010-6	15
18-1011-6	20
18-1001-6	0,5
18-1002-6	1
18-1005-6	2
18-1008-6	7
18-1012-6	25

АКСЕССУАРЫ RJ-45

Разъемы, скотч-локи и инструмент для монтажа информационных сетей.



03-0101
Компьютерный проходник (гнездо-гнездо) 8P-8C



05-1021 / 051023
Джек RJ-45 8P8C CAT 5e



05-1021-3 / 05-1021-6
Джек RJ-45 8P8C CAT 5e



05-1031-4
Джек RJ-45 8P8C CAT 6



05-1051/05-1052
Джек RJ-45 Штекер/гнездо 8P8C быстрозажимной



18-1011-6
Патч-корд UTP кат. 5e, длина 20 м



Патч-корд UTP кат. 5e

Артикул	Длина, м
18-1001-6	0,5
18-1002-6	1
18-1005-6	2
18-1008-6	7
18-1012-6	25



Колпачок RJ-45

Артикул	Цвет
05-1208	серый
05-1201	белый
05-1210	черный



12-3451
Кримпер для обжима компьютерный 8P8C



07-5401/07-5402
Скотч-лок изолированный



03-0151
Компьютерная розетка RJ-45x2 гнезда



03-0121
Компьютерная розетка RJ-45x1 гнездо, CAT5e



03-0104
Кросс соединительный CAT5e



03-0103
Компьютерный двойник RJ-45 1 гнездо x 2 гнезда



КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ

Двух- и четырехпроводной кабель для телефонной или трансляционной сети внутри помещений.



01-5001-3
Кабель телефонный 2 жилы, 100 м (ССА, ШТЛП-2)



01-5101-3
Кабель телефонный 4 жилы, 100 м (ССА, ШТЛП-4)



АКСЕССУАРЫ ТЕЛЕФОНИЯ

Разъемы и розетки для телефонной сети.



05-1001-3
Джек телефонный 4P4C



05-1012
Джек телефонный 6P4C



05-1012-3
Джек телефонный 6P4C




03-0001-4/ 03-0002-4
Розетка 6P-2C Телефонная x 1 выход/2 выхода



03-0011-4
Телефонная розетка Универсальная



03-0012-4
Телефонная вилка Универсальная



03-0022
Телефонный проходник (гнездо-гнездо) 6P-4C



03-0032
Телефонный двойник (гнездо - 2 гнезда) 6P-4C



12-3432-6
Кримпер для обжима 8P8C/6P6C/4P4C



REXANT
Шнур витой трубчатый 4P-4C/4P-2C

Артикул	Цвет	Длина, м
18-2021	белый	2
18-2023	черный	2
18-2041	белый	4
18-2043	черный	4
18-2071	белый	7
18-2073	черный	7



REXANT
Телефонный удлинитель

Артикул	Длина, м
18-3021	2
18-3031	3
18-3051	5
18-3071	7
18-3101	10
18-3151	15
18-3201	20
18-3251	25

АНТЕННЫ

34-0100
 Антенна комнатная телескопическая на подставке с кольцом VHF, UHF, 47-860 МГц (модель RX-100)

34-0252
 Антенна комнатная для цифрового телевидения DVB-T2, UHF, 470-862 МГц

34-0257
 Антенна комнатная активная для цифрового телевидения DVB-T2

34-0701
 Антенна комнатная для цифрового телевидения DVB-T2 «Активная» (модель Ag-701)

34-0267
 ТВ антенна комнатная для цифрового телевидения DVB-T2 «Активная» (модель RX-267)

34-0705
 Антенна комнатная для цифрового телевидения DVB-T2 «Активная» (модель Ag-705)

34-0551
 Антенна комнатная для FM радио, на присоске (модель RX-551)

34-0709
 Антенна комнатная для аналогового и цифрового телевидения DVB-T2 «Активная» (модель Ag-709)

34-0713
 Антенна комнатная для цифрового телевидения DVB-T2 «Активная» (модель Ag-713)

34-0717
 Антенна комнатная для цифрового телевидения DVB-T2 «Активная» (модель Ag-717)

34-0408
 ТВ антенна наружная для аналогового и цифрового ТВ - DVB-T2 «Активная» (модель RX-408) (панет)

34-0411/34-0411-1
 ТВ антенна наружная для аналогового и цифрового ТВ-DVB-T2 «Активная» (коробка/панет)

34-0555
 FM антенна наружная для дальнего приема радиостанций FM/УКВ диапазона (модель RX-555)

34-0421
 Антенна наружная для цифрового телевидения DVB-T2 (модель RX-421) (панет)

34-0413 / 34-0413-1
 ТВ антенна наружная для аналогового и цифрового ТВ-DVB-T2 «Активная» (коробка/панет)

34-0402
 Антенна внешняя для аналогового и цифрового телевидения DVB-T2, VHF, UHF, 47-860 МГц

34-0452
 Антенна наружная направленная для USB модема 3G/4G (LTE) ТВ/FM/ABTO (модель RX-452)

34-0501
 Антенна автомобильная внутрисалонная (радио), пассивная (модель RX-501)

Кронштейн эфирный

Артикул	Размер, см	Вид
34-0580	14,5	Г-образный
34-0480	30	
34-0860	32	
34-0865	32	
34-0581	45	
34-0861	50	

Мачта для антенн

Артикул	Размер, см	Вид
34-0483	150	
34-0485	300	телескопическая
34-0487	450	телескопическая

Кронштейн эфирный Г-образный

Артикул	Вылет от стены, мм	Длина носика, мм	Диаметр носика, мм
34-0862	145	145	32
34-0863	300	85	
34-0864	300	145	
34-0866	200	85	
34-0866	200	85	

АКСЕССУАРЫ

Делитель ТВ

Делители предназначены для разделения сигнала от антенны на несколько телевизоров или ресиверов. Обеспечивают четкое изображение на всех подключаемых устройствах.

Артикул	Выходы	Комплектация	Частота (МГц)	Серия	Бренд
05-6021	×2	—	5-1000	«Стандарт»	PROconnect
05-6022	×3				
05-6023	×4				
05-6101	×2	F разъем × 3 шт.		«Silver»	REXANT
05-6102	×3	F разъем × 4 шт.			
05-6103	×4	F разъем × 5 шт.			
05-6201	×2	—	5-2500	«СПУТНИК»	
05-6202	×3				

Штекер TV

Артикул	Способ монтажа	Цвет	Бренд
05-2011-4	Винтовой зажим	Белый	PROconnect
05-2041			REXANT
05-2041-2			PROconnect
05-2042-2			REXANT
05-2061			REXANT

Гнездо TV

Артикул	Конструктив	Цвет	Бренд
05-2014-4	Винтовой зажим	Белый	PROconnect
05-2062			REXANT

Усилитель TV сигнала RX-450, с питанием от USB

USB инжектор RX-455 для питания TV усилителя

05-2031 / 05-2032
 Разъем Штекер TV/гнездо TV без пайки «орех»

Переходник гнездо F - гнездо F «бочка»

Артикул	Бренд
05-4201	REXANT
05-4201-4	PROconnect
05-4201-6	PROconnect

Соединитель гнездо F

Артикул	Гнезда
05-4204-4	×3 (F-тройник)
05-4205-4	×4 (F-крест)

Переходник гнездо F - штекер TV

Артикул	Бренд
05-4303	REXANT
05-4303-4	PROconnect

Разъемы F

Артикул	Тип набеда	Бренд
05-4003	RG-6	REXANT
05-4002-4	RG-59	
05-4003-4	RG-6 «AB»	
05-4003-6	RG-6	
05-4005-4	для SAT	
05-4001-4	RG-58	

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

Кронштейны для телевизоров с диагональю 10"-70". Стандарт крепления VESA.

38-0300
 Кронштейн для LED телевизора 10" - 27" фиксированный

38-0320
 Кронштейн для LED телевизора 17" - 42" наклонный

38-0310
 Кронштейн для LED телевизора 17" - 42" фиксированный

38-0330
 Кронштейн для LED телевизора 26" - 55" наклонный

38-0340
 Кронштейн для LED телевизора 32" - 70" фиксированный

38-0050
 Кронштейн для LED телевизора 10" - 27" наклонно-поворотный

38-0060
 Кронштейн для LED телевизора 17" - 42" наклонно-поворотный

38-0070
 Кронштейн для LED телевизора 17" - 42" наклонно-поворотный

38-0080
 Кронштейн для LED телевизора 17" - 55" наклонно-поворотный

38-0090
 Кронштейн для LED телевизора 30" - 70" наклонный

38-0100
 Настенный кронштейн для СВЧ печи

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



38-0101
Пульт универсальный для кондиционеров RX-100AII
Подходит к более 1000 моделей



38-0001
Пульт универсальный для телевизора RX-951
Совместим с любыми моделями TV



38-0030
Пульт универсальный для телевизора с функцией SMART TV ST-01



38-0011
Пульт универсальный для телевизора RX-707E
Совместим с любыми моделями TV



38-0015
Пульт универсальный для телевизора RX-E877
Совместим с любыми моделями TV



38-0014
Пульт универсальный для DVB-T2 с функцией управления телевизором (RX-DVB-014)
Совместим с любыми моделями TV



38-0025
Пульт универсальный для телевизора RX-188
Совместим с любыми моделями TV

ШНУРЫ HDMI

Шнуры HDMI применяются для передачи аудио- и видеосигналов высокой четкости и управления современными мультимедийными устройствами. Используются для подключения TV, компьютеров и ноутбуков, мультимедийных проигрывателей, игровых приставок через стандартный разъем HDMI.



17-6204-3
Шнур HDMI штекер – HDMI штекер «Gold» поворотный
Длина шнура составляет 2 метра

Поворот на 360° повышает удобство использования, идеально подходит для подключения телевизоров, установленных вплотную к стене.



17-6813
Переходник штекер HDMI – гнездо HDMI



360°
180°



PR0connect
Шнур HDMI – HDMI «Gold»

Артикул	Длина, м	Фильтр
17-6202-8	1	Нет
17-6203-8	1.5	

Артикул	Длина, м	Фильтр
17-6201-6	0.5	
17-6202-6	1	
17-6203-6	1.2	
17-6204-6	2	
17-6205-6	3	Есть
17-6206-6	5	
17-6207-6	7	
17-6208-6	10	

Максимально высокое качество картинки и передаваемого звука, а также эффективное подавление помех, обеспечиваемых различными электронными устройствами, обеспечивается благодаря наличию фильтров с ферритовыми кольцами.

3D 4K Full HD HDMI v1.4
1920 x 1080



17-0802
Шнур Toslink 1.5 м



Шнур 3.5 мм штекер стерео

Артикул	Длина, м
17-4102	1.5
17-4104	3



17-5013 \ 17-5014
ВЧ кабель ТВ гнездо - ТВ штекер
Цвет: черный
Длина: 3 м/5 м



17-6303
Шнур HDMI - DVI-D с фильтрами
Длина: 1.5 м (GOLD) (PE пакет)



Шнур VGA

Артикул	Длина, м
17-5503-6	1.8
17-5505-6	3



17-0102
Шнур 2x2 RCA, 1.5 м



17-0202
Шнур 3x3 RCA, 1.5 м



17-0302
Шнур 4x4 RCA, 1.5 м



Шнуры 3.5 мм стереоштекер – 2 RCA

Артикул	Длина, м
17-4202	1.5
17-4204	3



17-0146
Шнур Шнур 2 RCA Plug – 2 RCA Plug 5 м «GOLD»



Шнур 3 RCA Plug – 3 RCA Plug «GOLD»

Артикул	Длина, м
17-0212	1.5
17-0214	3



17-4412
Шнур 3.5 мм, 4C Plug – 3 RCA Plug 1.5 м «GOLD»



17-4234
Шнур 3.5 Stereo Plug – 2 RCA Plug 3 м «GOLD»



17-4013
Шнур 3.5 Stereo Plug – 3.5 Stereo Jack 1.5 м «GOLD»



Шнур TV Plug – TV Plug 1.5 м

Артикул	Цвет
17-5002	черный
18-0102	белый



18-0002
Шнур TV PLUG – TV JACK 1.5 м



18-0022
Шнур TV Plug – TV Plug 1.5 м угловой, белый



18-0012
Шнур TV Plug – TV Plug 1.5 м угловой, черный

ПЕРЕХОДНИКИ VGA/DVI/HDMI

Используются для коммутации мультимедийных устройств с несовместимыми аудио- и видеовыходами.



17-6801
Переходник гнездо HDMI – штекер mini HDMI «GOLD»



17-6805
Переходник гнездо HDMI – штекер HDMI угловой «GOLD»



17-6806
Переходник гнездо HDMI – гнездо HDMI «GOLD»



17-6815
Переходник гнездо HDMI – штекер micro HDMI «GOLD»



17-6832
Переходник штекер HDMI – 2-гнездо HDMI (провод) «GOLD»



17-6811
Переходник штекер DVI – гнездо HDMI «GOLD»



17-6807
Переходник штекер HDMI – гнездо DVI-D «GOLD»



17-6808
Переходник штекер VGA – гнездо DVI-D «GOLD»



17-6834
Переходник штекер VGA – 2-гнездо VGA (провод)



17-6835/17-6936
Переходник штекер HDMI – гнездо VGA без AUX/c AUX



14-0423
Переходник штекер 3.5 мм стерео – 2 гнезда 3.5 мм стерео

HDMI КОНВЕРТЕРЫ

Простое в эксплуатации устройство для разделения видео- и аудиосигнала с источника HDMI на несколько устройств без потери качества.



17-6901/17-6900/17-6902
Делитель HDMI 1x2, HDMI 1x3, HDMI 1x4



17-6931
Конвертер HDMI на 3xRCA



17-6951/17-6952
Делитель HDMI 1x2, HDMI 1x4



17-6971
Удлинитель HDMI на 120 м



17-6908
Конвертер HDMI на VGA + 3.5 мм Аудио

КАБЕЛЬ

КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ



01-6001-6
Кабель ШГЭС

2 жилы, плоский, черный, 100 м

ШГЭС – шнур гибкий экранированный соединительный, предназначен для подключения современных акустических систем и видеоборудования. На качество звучания и воспроизведения большое влияние оказывает надежность соединения и стабильность его работы. Все кабели ШГЭС имеют защитный медный экран. Он предотвращает помехи и искажения при передаче сигнала. Плотность оплетки в 70 % обеспечивает максимальную защиту от посторонних наводок и искажений, даже если рядом находятся мощные источники излучения.



PROconnect
Кабель акустический
красно-черный, 100 м

Акустический кабель для применения в домашних и автомобильных аудиосистемах, в домофонах, для подключения в системах оповещения офисов, торговых центров, кинотеатров. Многожильные токопроводящие провода и пластификат оболочки обеспечивают надежность кабеля при многократной перегибке, эластичность, устойчивость к вибрациям. Кабель позволяет получить безупречное звучание музыки и речи, точную передачу низких и высоких частот, отсутствие помех и искажений даже при соединении приборов на большом расстоянии.

Артикул	Сечение, мм ²
01-6101-6	2×0.25
01-6102-6	2×0.35
01-6103-6	2×0.50
01-6104-6	2×0.75
01-6105-6	2×1.00
01-6106-6	2×1.50
01-6108-6	2×2.50



PROconnect
Кабель акустический
прозрачный BLUELINE, 100 м

Один из лучших слаботочных кабелей для соединения звуковых усилителей, подключения мощных акустических систем и профессиональной аппаратуры для воспроизведения звука. Внешняя прозрачная оболочка кабеля из силикона устойчива к агрессивным средам и перепадам температур, а также к длительным механическим нагрузкам. Этот акустический кабель подойдет для любой, даже самой сложной звуковой аппаратуры высокого класса. Замените им обычный соединительный кабель, чтобы почувствовать настоящие возможности своей аудиоаппаратуры.

Артикул	Сечение, мм ²
01-6201-6	2×0.25
01-6202-6	2×0.35
01-6203-6	2×0.50
01-6204-6	2×0.75
01-6206-6	2×1.50
01-6208-6	2×2.50
01-6209-6	2×4.00

МИНИ-БУХТЫ

Акустический кабель, расфасованный в мини-бухты по 5, 10, 20 м, предназначен для удобства розничных покупателей и монтажников. Длины кабеля в бухтах достаточно для установки акустической системы в автомобиле, квартире или офисе.

Кабель серии «BlueLine» и «Silicon»

Артикул	Сечение, мм ²	В бухте, м
01-6202-3-05	2×0.35	5
01-6203-3-05	2×0.50	5
01-6204-3-05	2×0.75	5
01-6202-3-10	2×0.35	10
01-6203-3-10	2×0.50	10
01-6204-3-10	2×0.75	10
01-6202-3-20	2×0.35	20
01-6203-3-20	2×0.50	20
01-6204-3-20	2×0.75	20
01-6306-05	2×1.50	5*

Красно-черный кабель

Артикул	Сечение, мм ²	В бухте, м
01-6101-3-05	2×0.25	5
01-6102-3-05	2×0.35	5
01-6103-3-05	2×0.50	5
01-6104-3-05	2×0.75	5
01-6105-3-05	2×1.00	5
01-6106-3-05	2×1.50	5
01-6206-3-05	2×1.50	5
01-6108-3-05	2×2.50	5
01-6101-3-10	2×0.25	10
01-6102-3-10	2×0.35	10
01-6103-3-10	2×0.50	10
01-6104-3-10	2×0.75	10
01-6105-3-10	2×1.00	10
01-6106-3-10	2×1.50	10
01-6108-3-10	2×2.50	10
01-6101-3-20	2×0.25	20
01-6102-3-20	2×0.35	20

Артикул	Сечение, мм ²	В бухте, м
01-6103-3-20	2×0.50	20
01-6104-3-20	2×0.75	20
01-6105-3-20	2×1.00	20
01-6106-3-20	2×1.50	20
01-6108-3-20	2×2.50	20



* силиконовый

ТВ КАБЕЛЬ

Коаксиальный кабель для подключения ТВ антенн к телевизору или цифровой приставке. Эластичная изоляция и высокочастотная центровка проводника обеспечивают передачу телевизионного, спутникового или цифрового сигнала с наименьшими потерями.

Тип кабеля	Артикул	Цвет оболочки	Область применения	В бухте	Бренд
RG6	01-2251	Белый	Внутренний	100 м	PROconnect
RG6	01-2205-1	Черный	Уличный		
RG6	01-2202	Черный	Уличный		
RG6	01-2221	Белый	Внутренний		



SAT ТВ КАБЕЛЬ

Профессиональный кабель для спутникового и цифрового телевидения. Минимальное значение затухания сигнала, стабильность и износостойкость при эксплуатации. В кабеле используется высокоочищенная бескислородная медь. Поверхность центрального проводника полируется, а также используется физически вспененный диэлектрик.

Тип кабеля	Артикул	Цвет оболочки	Область применения	В бухте	Бренд
SAT 703	01-2431-2	Белый	Внутренний	100 м	PROconnect
SAT 703	01-2431-6				
SAT 50	01-2401-2				
SAT 50	01-2401-6				



КАБЕЛЬ MARS 4K/MARS HD

MARS – профессиональный коаксиальный кабель, предназначен для монтажа высокочастотных линий передачи видеосигнала для форматов HD и 4K. В данном кабеле заложен запас по характеристикам, так как телевидение постоянно улучшает качество вещания и звука. Вещание в формате HD и стереозвук уже никого не удивляют и все больше становятся обыденностью. Кабель MARS рассчитан на увеличенные нагрузки и с легкостью справится с возложенной на него задачей. Также подходит для подключения спутникового и обычного эфирного ТВ.

Артикул	Сечение, мм ²	Цвет
01-2501	0.75	красный
01-2502	0.75	черный

01-2501
Кабель MARS 4K
Cu/Al/Cu, (64%), 75 Ом, 100 м

01-2502
Кабель MARS HD
Cu/Al/Cu, (64%), 75 Ом, 100 м

КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ

Устойчив к воздействию топлива, масел и других химических соединений. Предельно допустимая рабочая температура –40...+70 °С. Кабель ПГВА для авто разрешено использовать в транспортных средствах любого типа (грузовых и легковых авто, сельскохозяйственных машинах, спецтехнике и др.).


Используется для монтажа электрических систем напряжением не выше 48 В. Для подключения различных приборов и аппаратуры (аудио- и зарядные устройства, реле, сигнализация и другое).



REXANT
Провод ПГВА
100 м

Артикул	Сечение, мм ²	Цвет
01-6504	0.75	красный
01-6506	0.75	черный
01-6514	0.50	красный
01-6516	0.50	черный
01-6524	1.00	красный
01-6534	1.50	красный
01-6536	1.50	черный

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ



Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	В бухте, м
01-8292	ВВГ-Пнг(A)-LS	2×1.50	100
01-8293	ВВГ-Пнг(A)-LS	2×2.50	100
01-8289	ВВГ-Пнг(A)-LS	3×1.50	100
01-8290	ВВГ-Пнг(A)-LS	3×2.50	100
01-8273-2	ВВГ-Пнг(A)-LS	3×4.00	100
01-8415	КГТп-ХЛ	2×0.75	300
01-8417	КГТп-ХЛ	2×1.5	150
01-8418	КГТп-ХЛ	2×2.5	100
01-8704	NUM-J (NYM)	3×1.50	100
01-8705	NUM-J (NYM)	3×2.50	100
01-8890-2	Провод СИП-4	2×16.0	100
01-8892-2	Провод СИП-4	4×16.0	100

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	В бухте, м
01-8030-4	ПВС	2×0.75	200
01-8032-3	ПВС	2×1.00	200
01-8034-5	ПВС	2×1.50	150
01-8036-3	ПВС	2×2.50	100
01-8042-4	ПВС	3×0.75	200
01-8046-4	ПВС	3×1.50	150
01-8048-4	ПВС	3×2.50	100
01-8604-1	ПугВ (ПВ-1)	2.50	500
01-8620-3	ПугВ (ПВ-3)	4.00	200
01-8082-6	ШВВП	2×0.50	300
01-8086-6	ШВВП	2×0.75	200

REXANT



СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

- Высокий уровень КПД
- Широкий рабочий диапазон регулировки напряжения
- Высокая точность стабилизации
- Мгновенное реагирование 5-7 миллисекунды
- Дискретный принцип регулировки напряжения
- Мощная система охлаждения
- Отсутствие искажения синусоиды
- LED дисплей
- Торoidalный трансформатор



Однофазный стабилизатор REXANT для дома и офиса.

Защищает бытовую технику от перепадов в сети и короткого замыкания.

Артикул	Наименование	Диапазон входного напряжения	Диапазон выходных напряжений	Номинальная мощность при $U_{вх} \geq 190$ В (кВт)
11-5000	Стабилизатор напряжения АСН - 500/1-Ц			0,5
11-5001	Стабилизатор напряжения АСН - 1000/1-Ц			1
11-5002	Стабилизатор напряжения АСН - 1500/1-Ц			1,5
11-5003	Стабилизатор напряжения АСН - 2000/1-Ц			2
11-5004	Стабилизатор напряжения АСН - 3000/1-Ц	140-260 Вольт	220±8 % Вольт	3
11-5005	Стабилизатор напряжения АСН - 5000/1-Ц			5
11-5006	Стабилизатор напряжения АСН - 8000/1-Ц			8
11-5007	Стабилизатор напряжения АСН - 10000/1-Ц			10
11-5008	Стабилизатор напряжения АСН - 12000/1-Ц			12

ГАРАНТИЯ + ПРЕМИУМ СЕРВИС

УСЛУГА

ПОДМЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
на время гарантийного ремонта

100% СТАБИЛЬНОСТЬ
И КОМФОРТ



СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Соединительные клеммы с рычажковыми зажимами предназначены для быстрого соединения 2-5 защищенных проводников. Сечение одножильного провода от 0,08 до 4 мм², многожильного до 2,5 мм².

Артикул	Сечение, мм ²	Цвет
07-5252-4	2×0.08-2.5 (4)	Серый
07-5253-4	3×0.08-2.5 (4)	
07-5255-4	5×0.08-2.5 (4)	
07-5252-1	2×0.08-2.5 (4)	
07-5253-1	3×0.08-2.5 (4)	Прозрачный
07-5255-1	5×0.08-2.5 (4)	

REXANT
Многоразовые рычажковые клеммы

РЕХАНТ Компактные рычажковые клеммы

Прозрачный корпус
На 30 % компактнее
2 тестовых гнезда



Артикул	Сечение, мм ²	Количество контактов	Количество, шт.
07-5202	0,14 - 4,0	2-проводная	50
07-5203		3-проводная	50
07-5205		5-проводная	40

Артикул	Сечение, мм ²	Количество контактов	Количество, шт.
07-5206	0,14 - 4,0	2-проводная	5
07-5207		3-проводная	
07-5210		5-проводная	

Позволяют безопасно и надежно соединять несколько электрических проводов между собой. Соединение осуществляется с помощью медных контактов. Кабели и провода фиксируются винтовым зажимом. Не поддерживают горение. Сечение соединяемых кабелей: от 1,5 до 25 мм², максимальная сила тока 60 А. PE-полиэтилен, PP-полипропилен (более устойчив к нагреву).



REXANT
Клеммные колодки

Артикул (Цвет белый)	Артикул (Цвет черный)	Тип	Ток, А	Сечение, мм ²
07-5004	07-5004-2	KB-4	3	4
07-5006	07-5006-2	KB-6	6	6
07-5010	07-5010-2	KB-10	10	10
07-5012	07-5012-2	KB-12	16	12
07-5014	07-5014-2	KB-14	20	14
07-5016	07-5016-2	KB-16	30	16
07-5025	07-5025-2	KB-25	60	25



REXANT
Соединительный изолирующий зажим

Артикул	Цвет	Сечение, мм ²	Тип
07-5216	серый	1 - 3	СИЗ-1
07-5217	синий	1 - 4,5	СИЗ-2
07-5218	оранжевый	1,5 - 6	СИЗ-3
07-5219	желтый	1,5 - 9,5	СИЗ-4
07-5220	красный	4 - 13,5	СИЗ-5

SMART РОЗЕТКИ

Применяются для управления освещением, электроприборами и бытовой техникой, автоматизации работы электротехнических устройств.



10-6040
Реле напряжения
«вилка-розетка» с дисплеем 16 А



10-6045
Реле напряжения
«вилка-розетка» 16 А



11-6017
Адаптер питания
220 В + 2 USB, RX-17



10-6016
Цоколь для лампочки
с пультом дистанционного управления



11-6003
Розетка 16 А
с механическим таймером в защитном корпусе RX-23



11-6001
Розетка 16 А
с механическим таймером RX-21



11-6005
Розетка 16 А
с механическим таймером RX-28



11-6010
Розетка 16 А
с электронным таймером RX-31 А



10-6020
Радиоуправляемая
розетка
с пультом RX-001 (один пульт, одна розетка)



10-6025
Радиоуправляемая
розетка
с пультом RX-002 (один пульт, две розетки)



10-6030
Радиоуправляемая
розетка
с пультом RX-003 (один пульт, три розетки)



11-6008/ 11-6009
Умная Wi-Fi розетка
дистанционное управление
бытовыми приборами, 10 А/16 А



10-6101
Ваттметр PC-1



10-6103
Ваттметр PC-7



10-6102
Ваттметр RX-8



10-6100
Ваттметр с
подсветкой RX-11



УДЛИНИТЕЛИ

Артикул	Длина, м	Макс. нагрузка, А	Сечение, мм ²
11-2201	1,5	6	2×0,75
11-2203	3		
11-2205	5	16	3×1,00
11-2303	3		

REXANT
Удлинитель 3 гнезда, цвет белый.
Сделано в России

Артикул	Длина, м	Сечение, мм ²
11-2404	1,5	2×0,75
11-2405	3	
11-2406	5	
11-2407	7	

PROconnect
Удлинитель 3 гнезда, без заземления,
STANDART, цвет белый

Артикул	Длина, м	Сечение, мм ²
11-2408	1,5	2×0,75
11-2409	3	
11-2410	5	
11-2411	7	

PROconnect
Удлинитель 4 гнезда, без заземления,
OPTIMA, цвет белый

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Артикул	Длина, м	Сечение, мм ²
11-9520	1,5	3×0,75
11-9521	3	
11-9522	5	

PROconnect
Сетевой фильтр с заземлением, OPTIMA, 6 гнезд, цвет белый

Артикул	Длина, м	Авто-выкл.	Сечение, мм ²
11-9523	1,5	Нет	3×0,75
11-9524	3		
11-9525	5		
11-9526	1,5		
11-9527	3		
11-9528	5		

PROconnect
Сетевой фильтр STANDART, 4 гнезда, с заземлением, цвет белый

УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ

Артикул	Длина, м	Гнезд	Сечение, мм ²
11-5351	10	1	2×0,75
11-5352	20		
11-5352	30		
11-5353	30		
11-5354	30		
11-5354	40		

PROconnect
Удлинитель на рамке

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ

Артикул	Длина, м	Заземление	Сечение, мм	Гнезд, шт.
11-7608	20	Да	3×1,5	4
11-7609	30			
11-7610	40			
11-7611	50			

PROconnect
Удлинитель силовой на катушке OPTIMA

Артикул	Длина, м	Заземление	Сечение, мм ²
11-7612	20	Да	3×2,5
11-7613	30		
11-7614	40		
11-7615	50		

PROconnect
Удлинитель силовой на катушке, 4 гнезда, PROFESSIONAL

Артикул	Длина, м	Заземление	Сечение, мм ²
11-7600	20	Нет	2×1
11-7601	30		
11-7602	40		
11-7603	50		

PROconnect
Удлинитель силовой на катушке, 3 гнезда, STANDART

Артикул	Длина, м	Заземление	Сечение, мм ²
11-7604	20	да	3×1
11-7605	30		
11-7606	40		
11-7607	50		

PROconnect
Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда, STANDART

КОЛОДКИ



11-8702
Колодка 2 гнезда 6 А с заземлением



11-8703
Колодка 3 гнезда 6 А без заземления



11-8704
Колодка 3 гнезда 10 А с заземлением



11-8706
Колодка 3 гнезда 16 А с кнопкой с заземлением



11-8707
Колодка 4 гнезда 10 А с заземлением

РАЗЪЕМЫ СИЛОВЫЕ КАУЧУКОВЫЕ IP54



111-001
Вилка прямая влагозащитная с/з, 16 А, IP44, каучук



111-004
Розетка переносная влагозащитная с крышкой с/з, 16 А, IP54, каучук



111-111
Розетка влагозащитная с/з, 16 А, IP54, каучук



111-112
Розетка штепсельная двухместная влагозащитная с/з, 16 А, IP54, каучук



111-113
Розетка штепсельная трехместная влагозащитная с/з, 16 А, IP54, каучук



111-114
Розетка штепсельная четырехместная влагозащитная с/з, 16 А, IP54, каучук

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ стандарта СЕЕ



Артикул	Характеристики
11-8910	3P+PE 16 А 380 В IP44
11-8911	3P+PE+N 16 А 380 В IP44
11-8912	2P+PE 32 А 220 В IP44
11-8913	3P+PE 32 А 380 В IP44
11-8914	3P+PE+N 32 А 380 В IP44
11-8915	2P+PE 63 А 220 В IP67
11-8916	3P+PE 63 А 380 В IP67
11-8917	3P+PE+N 63 А 380 В IP67

Артикул	Характеристики
11-8918	2P+PE 16 А 220 В IP44
11-8919	3P+PE 16 А 380 В IP44
11-8920	3P+PE+N 16 А 380 В IP44
11-8921	3P+PE 32 А 380 В IP44
11-8922	3P+PE+N 32 А 380 В IP44
11-8923	2P+PE 63 А 220 В IP67
11-8924	3P+PE 63 А 380 В IP67
11-8925	3P+PE+N 63 А 380 В IP67
11-8926	2P+PE 16 А 220 В IP44

СИЛОВЫЕ ВИЛКИ стандарта СЕЕ



Артикул	Характеристики
11-8900	2P+PE 16 А 220 В IP44
11-8901	3P+PE 16 А 380 В IP44
11-8902	3P+PE+N 16 А 380 В IP44
11-8903	2P+PE 32 А 220 В IP44
11-8904	3P+PE 32 А 380 В IP44
11-8905	3P+PE+N 32 А 380 В IP44
11-8906	2P+PE 63 А 220 В IP67
11-8907	3P+PE 63 А 380 В IP67
11-8908	3P+PE+N 63 А 380 В IP67

ТРОЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Двойник электрический

Артикул	Характеристики
11-1074	6/10 А, без заземления
11-1075	16 А, с заземлением



11-1076
Тройник электрический 6/10 А, без заземления



11-1077/11-1081
Тройник электрический без заземления, 16 А/6 А-10 А



Тройник электрический линейный

Артикул	Характеристики
11-1078	6/10 А, без заземления
11-1079	16 А, с заземлением



Четверник электрический

Артикул	Характеристики
11-1072	6/10 А, без заземления
11-1073	16 А, с заземлением



11-1063/11-1063-1
Тройник электрический «Шар» 220 В, 6 А белый/черный



Тройник электрический

Артикул	Характеристики
11-1064	220 В, 6 А, белый
11-1064-1	220 В, 6 А, черный



11-1080
Тройник электрический универсальный 16 А, одно гнездо с заземлением



11-1068
Евротройник электрический без заземления 220 В, 6 А-10 А, индивидуальный пакет

ВИЛКИ СЕТЕВЫЕ



11-1052-1
Вилка угловая с ушком (кольцом), с/з, белая, 16 А



11-1058-1
Вилка угловая с/з, белая, 16 А



11-1059-1
Вилка б/з прямая 6 А



11-8503
Вилка Евро угловая с з/к 16 А



11-8504
Вилка Евро угловая с кольцом с з/к 16 А



11-8505
Вилка Евро с кольцом 16 А с з/к



11-8507
Вилка Евро 16 А с з/к

СЕТЕВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



11-1011
Сетевой переходник «Квадрат» белый



11-1031
Сетевой переходник «Питер» белый



11-1041 / 11-1042
Сетевой переходник плоский «Тэфаль», белый/черный



11-1052
Адаптер сетевой «Путешественник»



СЕТЕВЫЕ ШНУРЫ



11-1115
Шнур сетевой 1.8 м, с выключателем, без розетки, 2.5 А - 220 В, белый



11-1121
Шнур сетевой Евро, 0.75 мм², 1.8 м, с заземлением



11-1122
Шнур сетевой Евро, 0.75 мм², 3 м, с заземлением



11-1101 / 11-1102
Шнур сетевой 1.8 м, сечение 2x0.5 мм²/2x0.75 мм²



11-1111
Шнур сетевой 1.5 м, без розетки белый



11-1112
Шнур сетевой 1.8 м, без розетки белый



11-1151
Шнур сетевой Евро 3x0.75 мм², 1.8 м (PVC) (с заземлением) (ноутбук)



11-1136
Шнур сетевой Евровилка угловая — евровыъем C13, кабель 3x1.5 мм², длина 0.5 м, черный (PVC пакет)



11-1138
Шнур сетевой Евровилка угловая — евровыъем C13, кабель 3x1.5 мм², длина 1.5 м, черный (PVC пакет)

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ открытой установки IP54

Влагозащитные розетки и выключатели применяются на улице и в помещениях с высокой влажностью: ванная комната, бассейн, сауна.



78-0520

Выключатель 6 А одноклавишный влагозащитный открытой установки IP54



78-0521

Выключатель 10 А двухклавишный влагозащитный открытой установки IP54



78-0523/78-0524

Розетка 16 А штепсельная влагозащитная открытой установки IP54, без заземления



78-0526

Розетка 16 А штепсельная двухместная влагозащитная для открытой установки IP54, с заземлением



78-0529

Выключатель одноклавишный + розетка влагозащитная с заземлением IP54 (10 А/16 А)

ЭЛЕКТРОПАТРОНЫ



11-8889

Патрон E27 силиконовый со шнуром 1 м, желтый



11-8888

Патрон E27 силиконовый со шнуром 1 м, красный



11-8885

Патрон E27 силиконовый со шнуром 1 м, синий



11-8886

Патрон E27 силиконовый со шнуром 1 м, зеленый



11-8887

Патрон E27 силиконовый со шнуром 1 м, фиолетовый



11-8884/11-8890

Патрон E27 силиконовый со шнуром 1 м, белый/черный



11-8801

Патрон подвесной с клеммной колодкой E27 белый, с этикеткой, индивидуальный пакет



11-8825

Патрон подвесной с клеммной колодкой E27 черный, с этикеткой, индивидуальный пакет



11-8815

Патрон карболитовый подвесной E27 черный, с этикеткой



11-8819

Патрон пластиковый термостойкий подвесной E27 белый, с этикеткой



11-8818

Патрон карболитовый потолочный E27 черный, с этикеткой



11-8875

Патрон E27 с проводом 20 см, белый



11-8876

Патрон E27 с проводом 20 см, черный



11-8822

Патрон пластиковый термостойкий подвесной E14 белый, с этикеткой



11-8817

Патрон карболитовый настенный E27 черный, с этикеткой, наклонный



11-8816

Патрон карболитовый с кольцом E27 черный, с этикеткой



11-8823

Патрон пластиковый термостойкий с кольцом E14 белый, с этикеткой

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



11-8536

Переключатель для бра белый, 6 А



36-3025

Выключатель-кнопка 250 В, 2 А, ON-OFF, напольная – для лампы



Выключатель для настенного светильника с деревянным наконечником

Артикул

32-0105

Цвет

«Silver»

32-0106

«Gold»



Выключатель для настенного светильника с цепочкой 270 мм

Артикул

32-0101

Цвет

«Silver»

32-0102

«Gold»



Выключатель для настенного светильника с проводом и деревянным наконечником

Артикул

32-0103

Цвет

«Silver»

32-0104

«Gold»

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Предназначены для автоматического включения/отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика.



11-9203

Датчик движения в патрон E27 ДДП 01, 360°, 60 Вт, 10-2000 Лк, 7 м, 10-300 сек



11-9204

Датчик движения угловой ДДУ 01, 270°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 2-12 м, 10-420 сек, IP44



11-9205

Датчик движения настенный ДДС 01, 180°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 2-12 м, 10-420 сек, IP44



11-9206

Датчик движения точечный ДДТ 01, 360°, 2000 Вт, 10-2000 Лк, 2-20 м, 10-420 сек



11-9207

Датчик движения точечный ДДТ 02, 360°, 500 Вт, 10-2000 Лк, 2-6 м, 10-420 сек



11-9208

Датчик движения встраиваемый ДДВ 01, 160°, 300-1200 Вт, 10-2000 Лк, 9 м, 10-420 сек



11-9209

Датчик движения потолочный ДДП 01, 120°/360°, 5-800 Вт, 10-2000 Лк, 6 м, 10-420 сек



11-9210

Датчик движения настенный ДДС 02, 180°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 12 м, 10-420 сек, IP44



11-9211

Датчик движения настенный ДДС 03, 180°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 12 м, 10-420 сек, IP44



11-9212

Датчик движения настенный ДДС 04, 180°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 12 м, 10-420 сек, IP44



11-9213

Датчик движения потолочный ДДП 02, 120°/360°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 2-6 м, 10-420 сек



11-9214

Датчик движения потолочный ДДП 03, 120°/360°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 2-12 м, 10-420 сек



11-9215

Датчик движения встраиваемый ДДВ 02, 180°, 5-800 Вт, 10-2000 Лк, 9 м, 10-420 сек



11-9220

Датчик движения к прожектору ДДПР 01, 120°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 12 м, 10-420 сек, IP44



11-9221

Датчик движения к прожектору ДДПР 02, 120°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 12 м, 10-420 сек, IP44



11-9216

Датчик движения потолочный микроволновый ДДПМ 01, 120°/360°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 3-10 м, 10-900 сек, 5,8 ГГц



11-9217

Датчик движения потолочный микроволновый ДДПМ 02, 180°/360°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 3-10 м, 10-900 сек, 5,8 ГГц



11-9218

Датчик движения настенно-потолочный микроволновый ДДНПМ 01, 180°/360°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 3-10 м, 10-900 сек, 5,8 ГГц



11-9219

Датчик движения точечный микроволновый ДДТМ 01, 360°, 1200 Вт, 10-2000 Лк, 3-10 м, 10-900 сек

ФОТОРЕЛЕ

Светочувствительный автомат, замыкающий и размыкающий электрические цепи при изменении падающего на него светового потока.



11-9200

Фотореле 01 5-15 Лк, 6 А, IP44



11-9201

Фотореле 02 5-50 Лк, 10 А, IP44



11-9202

Фотореле 03 5-50 Лк, 25 А, IP44

ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Надежный губцевый инструмент из высокоуглеродистой стали для профессиональной работы и бытового применения. Увеличенный ресурс за счет специальной закалки губок.



12-4601-4
Плоскогубцы «МИНИ»
120 мм



12-4602-4
Бокорезы «МИНИ»
120 мм



12-4602-1
Бокорезы «МИНИ»
120 мм



12-4603-4
Тонкогубцы изогнутые
«МИНИ» 120 мм



12-4633-4
Разводной ключ
200 мм



12-4604-4
Тонкогубцы «МИНИ»
120 мм



12-4605-4
Кусачки торцевые «МИНИ»
100 мм



12-4606-4
Круглогубцы «МИНИ»
120 мм



12-4607-4
Кусачки
для пластика 115 мм



12-4611-4
Плоскогубцы
комбинированные
160 мм



12-4612-4
Плоскогубцы
комбинированные
180 мм



12-4613-4
Бокорезы
160 мм



12-4614-4
Тонкогубцы
160 мм



12-4615-4
Тонкогубцы изогнутые
160 мм



12-4616-4
Круглогубцы
160 мм



12-4617-4
Плоскогубцы
для зачистки проводов
160 мм



12-4618-4
Кусачки торцевые
160 мм



12-4642
Плоскогубцы
комбинированные «Электрика»
200 мм



12-4643
Бокорезы «Электрика»
200 мм



12-4634-4
Разводной ключ
160 мм

БИТЫ



Бита
Длина: 50 мм
В упаковке: 1 шт.

Артикул	Модель
12-6212	PH1
12-6222	PH2
12-6312	PZ1
12-6322	PZ4

ОТВЕРТКИ

Шлицевые и крестовые отвертки из высокопрочной хромованадиевой стали. Магнитный наконечник для удобства работы с резьбовым креплением. Эргономичная двухсоставная рукоятка.

Отвертка с двухкомпонентными рукоятками



Артикул	Размер, мм
12-4721	SL 3×75
12-4722	SL5×100
12-4724	SL8×150
12-4726	PH0×75
12-4727	PH1×100
12-4728	PH2×125
12-4729	PH3×150
12-4730	PH2×40



12-4766
Отвертка для телефонов Pentolobe 0.8, «звездочка»



Отвертка «Электрика»
1000 ВОЛЬТ

Артикул	Размер, мм
12-4711	SL 3×75
12-4712	SL 4×100
12-4714	SL 6×150
12-4715	PH0×75
12-4717	PH1×125
12-4718	PH2×150



12-4742
Отвертка комбинированная, прозрачная рукоятка, двухсторонний стержень 120 мм (PH2, SL 6 мм)



12-4743
Отвертка комбинированная, прозрачная рукоятка, двухсторонний стержень 40 мм (PH2, SL 6 мм)



12-4762
Набор для точечных работ 25 предметов в чехле



12-4763
Набор для точечных работ 8 предметов



12-4764
Набор для точечных работ 6 предметов



12-4741
Отвертка комбинированная, двухсторонний стержень 120 мм (PH2, SL 6 мм), двухкомпонентная рукоятка



12-4705
Отвертка с насадками 6 шт.



12-6070
Набор головок и бит с ключом-трещоткой 17 предметов



12-4765
Набор для точечных работ 9 предметов в пластиковом боксе



12-4703
Набор отверток 7 предметов



12-4701
Набор отверток для точечных работ, 32 предмета



12-4702
Набор отверток для точечных работ, 37 предметов



12-4771
Набор отверток 19 предметов



12-4772
Набор отверток 28 предметов



12-4761
Набор для точечных работ 38 предметов «Профи»



12-4704
Набор отверток для точечных работ, 16 предметов



12-4706
Набор отверток для точечных работ, 45 предметов



12-4750
Набор отверток для точечных работ, 5 предметов



12-4773
Набор отверток 8 предметов

Сверло ступенчатое

Артикул	Количество ступеней	Мин. диаметр, мм	Макс. диаметр, мм	Шаг ступени, мм
12-6601	9	4	20	2
12-6602	14	4	30	2
12-6603	15	4	32	2
12-6604	10	9	36	3
12-6611	9	4	20	2
12-6612	14	4	30	2
12-6612	15	4	32	2
12-6614	10	9	36	3



Сверло по стеклу и кафелю

Артикул	Диаметр, мм
12-6801	3
12-6802	4
12-6803	5
12-6804	6
12-6805	8
12-6806	10
12-6807	12

Тип: копьевидное
Тип хвостовика: цилиндрический

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ



12-6702
Набор экстракторов для шурупов
Материал стержня: углеродистая сталь
Упаковка: пластиковый бокс
Количество в упаковке: 1 шт.



12-6701
Набор экстракторов для шурупов
Материал стержня: легированная инструментальная сталь
Упаковка: пластиковый бокс
Количество в упаковке: 1 шт.



12-6703
Набор экстракторов для шурупов «Профи»
Материал: быстрорежущая сталь HSS4341
Упаковка: пластиковый бокс
Количество в упаковке: 1 шт.

ЗАКЛЕПОЧНИКИ



12-5303
Заклепочник
2,4-4,8 мм поворотный 360°

ТИСКИ



12-5101
Тиски слесарные настольные для точечных работ 30 мм



12-5106
Тиски слесарные настольные «Мини» 35 мм

СКРЕБОК



Артикул	Наименование
12-4966	Скребок с выдвигным лезвием
12-4967	Скребок «мини» с фиксированным лезвием

НОЖИ

Универсальный режущий инструмент для столярных, монтажных и канцелярских работ. Сменные трапециевидные лезвия из легкой инструментальной стали.



12-4912-2
Нож складной «Камуфляж»



12-4901-2/ 12-4902-2
Мультитул 12 в 1/10 в 1



12-4903-2
Мультитул 11 в 1 «Camouflage»



12-4907-2
Нож складной полуавтоматический



12-4910-2
Нож складной полуавтоматический



12-4911-2
Нож складной



12-4909
Нож с перовым лезвием



12-4905
Нож с сегментированным лезвием 9 мм, корпус пластик, с клипсой



12-4901
Нож с сегментированным лезвием 18 мм, корпус ABS пластик обрезающий



12-4906
Нож с сегментированным лезвием 9 мм, корпус металлический, с клипсой



12-4907
Нож с трапециевидным выдвигным лезвием



Сегментированное лезвие 10 штук

Артикул	Размер, мм
12-4912	18
12-4913	9
12-4913-1	9



12-4900
Нож с сегментированным лезвием 18 мм, металлический обрезающий корпус



12-4902
Нож с сегментированным лезвием 9 мм, корпус ABS пластик

НОЖИ МОНТАЖНИКА

1000 ВОЛЬТ



12-4931
Нож монтажника нержавеющая сталь, двухсторонняя заточка, лезвие 33 мм



12-4933
Нож монтажника нержавеющая сталь, лезвие 50 мм



12-4935
Нож монтажника нержавеющая сталь с «пяткой», лезвие 45 мм



12-4936
Нож монтажника нержавеющая сталь, прямое лезвие 55 мм



12-4937
Нож монтажника нержавеющая сталь, изогнутое лезвие 50 мм

ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



12-4781
Присоска для снятия дисплея и тачскрина RA-01



12-4782
Присоска-ножницы для снятия дисплея RA-02X



12-4783
Присоска-ножницы для снятия дисплея RA-03



12-4784
Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 10 предметов



12-4785
Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 6 предметов



12-4786/ 12-4787
Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники RA-06/ RA-07



12-4788
Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники Гибкая двухсторонняя лопатка RA-08



12-4917
Набор скальпель сменные лезвия 7 предметов

КЛЮЧИ



12-6080
Универсальный торцевой ключ с трещоткой 7-19 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Артикул	Размер, м	Размер, мм
12-9000	3	16
12-9002	5	25
12-9003	10	25

Рулетка «Стандарт»



Артикул	Размер, м	Размер, мм
12-9004	3	16
12-9005	5	19
12-9006	5	25
12-9007	10	25

Рулетка «Профи» прорезиненный корпус



Артикул	Размер, мм
12-9201	300
12-9202	350
12-9203	400
12-9204	450

Угольник строительный литой алюминиевый



Артикул	Размер, мм
12-9210-4	400
12-9211-4	600
12-9212-4	800
12-9213-4	1000
12-9214-4	1200
12-9215-4	1500

Уровень алюминиевый «Рельс» 3 глаза (1 поворотный)

СУМКИ МОНТАЖНЫЕ



12-5609

Сумка монтажника съёмная поясная RE-CH



12-5604

Кобура для инструмента 2 отделения RE-2U



12-5607

Кобура для инструмента 2 отделения RE-2



12-5605

Кобура для инструмента 1 отделение RE-1C



12-5606

Кобура для инструмента 1 отделение RE-1U



12-5608

Держатель для молотка RE-HH



12-5610

Нейлоновый пояс RE-PB



12-5614

Рюкзак монтажника с резиновым дном



12-5611

Сумка-пояс монтажника двойная



12-5617

Сумка монтажника

ТОПОРЫ

Топор универсальный «Викинг»

Артикул	Вес, г	Длина, мм
12-6901	410	225
12-6902	410	350
12-6903	540	440
12-6904	540	700



МАГНИТНЫЙ/ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Телескопический магнитный инструмент для производства работ в труднодоступных местах. Позволяет достать упавший мелкий крепеж или металлическую заготовку при выполнении ремонтно-сборочных работ.



12-4801

Телескопическое зеркало диаметр 57 мм на расстоянии 240-920 мм



12-4811

Магнит телескопический 130-640/160-850 мм удержание 1600 г



12-4812

Магнит телескопический 130-640/160-850 мм удержание 2300 г



12-4813

Магнит на шарнире телескопический 280-430 мм, удержание 450 г



12-4815

Захват магнитный цанговый 4 лапки, 610 мм, встроенный светодиодный фонарик, удержание 2 кг



12-4816

Захват магнитный цанговый 4 лапки, 610 мм, удержание 2 кг



12-4822

Телескопический магнит и зеркало в наборе (2 пр.)




12-4853

Магнитный поддон 90x60x25 мм



12-4852

Магнитный поддон 150x25 мм



12-4856

Магнитный браслет 58x20 мм



Магнитный держатель для инструмента настенный

Артикул	Размер, мм
12-4841	305x23x12,5
12-4842	455x23x12,5
12-4843	605x23x12,5

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ



Магнит диск

Артикул	Размер, мм	Сцепление, кг	Артикул	Размер, мм	Сцепление, кг
72-3003	30x10	21	72-3064	70x40	200
72-3006	40x10	41	72-3066	70x50	265
72-3007	40x15	58	72-3192	5x2	0,32
72-3010	45x15	65	72-3145	20x10	11,2
72-3013	45x30	100	72-3132	15x2	2,3
72-3021	50x20	89	72-3135	15x10	8
72-3023	50x30	116	72-3114	10x5	2,5
72-3043	60x30	160	72-3112	10x2	1
72-3063	70x30	180	72-3115	10x10	3,7



72-3505

Неодимовый магнит шар 5 мм сцепление 0,35 кг (упаковка 20 шт.)



72-3325

Неодимовый магнит пруток 4x25 мм, сцепление 1,3 кг (упаковка 6 шт.)



Магнит куб

Артикул	Размер, мм	Сцепление, кг
72-3205	5x5x5	0,95
72-3208	8x8x8	3,7
72-3210	10x10x10	4,5



Магнитный диск с зенковкой

Артикул	Размер, мм	Зенковка, мм
72-3601	10x3	7x3,5
72-3602	15x5	10x4,5
72-3603	20x5	10x4,5
72-3604	30x5	10x5,5



Магнитный прямоугольник с зенковкой 6,5x3 мм

Артикул	Размер, мм
72-3702	10x3
72-3700	15x5



Магнит прямоугольник

Артикул	Размер, мм	Сцепление, кг
72-3404	20x10x2	2,4
72-3403	15x8x2	1,1
72-3402	10x10x1	0,6
72-3401	40x40x4	15,5

ПИНЦЕТЫ

Применяются для сверхтонких работ в электронике; паяльных работ; работ в точной механике. Изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Обладают антимагнитными свойствами.

Пинцет с изогнутым кончиком на 45°

REXANT

Артикул	Длина пинцета, мм	Форма и ширина губок	Рифление для надежной фиксации	Особенности корпуса
12-0385	120	острые (менее 1 мм)	-	«Airg» - облегченная конструкция корпуса, форма с резким сужением
12-0378	125	острые (менее 1 мм)	-	форма с резким сужением
12-0358	160	закругленные (1 мм)	рифление на рукоятке	регулятор усилия на сжатие - фиксатор



Пинцет прямой

REXANT

Артикул	Длина пинцета, мм	Форма и ширина губок	Рифление для надежной фиксации	Особенности корпуса
12-0370				-
12-0372	120	острые (менее 1 мм)	-	шлифованный
12-0375			-	форма с резким сужением
12-0376		острые (менее 1 мм)	-	форма с резким сужением
12-0360	125	закругленные (3 мм)	рифление на рукоятке, рифленный кончик	-
12-0377		закругленные (3,5 мм), приплюснутые	-	форма с резким сужением
12-0373	130	острые (менее 1 мм)	-	-
12-0371			-	-
12-0380	140	острые (менее 1 мм)	-	«Airg» - облегченная конструкция корпуса
12-0381		острые (менее 1 мм)	рифление на рукоятке, рифленный кончик	-
12-0366	160	закругленные (3 мм)	рифление на рукоятке, рифленный кончик	-
12-0368	200	закругленные (3,5 мм)	рифление на рукоятке, рифленный кончик	-

КРИМПЕРЫ/ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ

Используются для установки разъемов и клемм различных типов на многожильный провод. Высокоуглеродистая сталь конструкции обеспечивает увеличенный ресурс инструмента.



12-3014-4/12-3001-4
Кримпер для обжима автоклемм изолированных/неизолированных 0,5-6,0 мм² (HT-301 H)/(HT-230C)



12-3016-4м
Кримпер для обжима изолированных и неизолированных клемм 1,5-10,0 мм² (HT-301 N)



12-3032-4
Кримпер для обжима автоклемм изолированных и неизолированных 0,10-6,0 мм² (HT-202B)



12-3202-4
Кримпер для обжима штыревых наконечников 0,25-6,0 мм² (HT-864)



12-3205/12-3206
Кримпер для обжима штыревых наконечников 0,08-6,0/6,0-16,0 мм² (HT-866)/(HT-8164)



12-3204-4
Кримпер для обжима F и BNC разъемов RG-58, RG-6, RG-11, RG-213 (HT-106-E)



12-3214-4
Кримпер для обжима F и BNC разъемов RG-58, RG-59, RG-62, RG-6 (HT-301 PA)



12-3451
Кримпер для обжима компьютерный 8P8C (HT-210N)



12-3453
Кримпер для обжима торцевой 8P8C (HT-808)



12-3450-4
Кримпер для обжима 8P8C/6P6C (HT-668)



12-3432-4
Кримпер для обжима 8P8C/6P6C (HT-568R)



12-3441
Кримпер для обжима 8P8C/6P6C/4P4C (HT-200), заделки витой пары (HT-318M)



12-4201
Инструмент для заделки и обрезки витой пары T10 (HT-3141)



12-4231
Инструмент для заделки и обрезки витой пары MINI (ht-318M)



12-4001
Инструмент для зачистки многожильного кабеля (HT-150B)



12-4002 / 12-4004
Инструмент для зачистки кабеля 1,0-3,2 мм² (HT-369B) для зачистки кабеля 0,6-3,2 мм² (HT-369C)



12-4052 / 12-4053
Инструмент для продольной зачистки кабеля 4,5-25,0 мм (HT-325) для продольной зачистки кабеля 25,0-36,0 мм (HT-335)



12-4005
Инструмент для зачистки кабеля 0,2-6,0 мм² и обжима наконечников (HT-766)



12-4042
Инструмент для зачистки и обрезки витой пары (HT-5-501B)



12-4011
Инструмент для зачистки коаксиального кабеля RG-58, RG-59, RG-6 (HT-332)



12-4016-4
Инструмент для зачистки и обрезки (HT-302)



Пресс гидравлический для наконечников

Артикул	Размер, мм ²
12-3061	4-70
12-3062	10-120
12-3063	16-240
12-3064	10-300



12-3071
Пресс-клещи для обжима металлопластиковых труб



12-4946/12-4947
Гидравлические ножницы RN-40/RN-50



12-4948
Ножницы секторные RN-75



12-4624-4/12-4654
Кабелерез 200 мм/180 мм

ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ

Применяются для прокладки кабеля в стенах, перекрытиях, защитных коробах и каналах без открытого доступа. Ускоряют монтаж и предохраняют кабель от случайного повреждения.



REXANT
Протяжка кабельная УЗК в тележке, цвет: красный стеклопульт d=11,0 мм

Артикул	Длина, м
47-1110	100
47-1115	150
47-1150	50



47-6315
Протяжка кабельная стальная плоская, в кассете 15 м



REXANT
Протяжка кабельная мини УЗК в бухте, цвет: красный стеклопульт d=3,5 мм

Артикул	Длина, м
47-1003	3
47-1005	5
47-1007	7
47-1010	10
47-1015	15
47-1020	20
47-1025	25
47-1030	30
47-1050	50
47-1070	70
47-1100	100



PROconnect
Протяжка кабельная стальная плоская

Артикул	Длина, м
47-5005-6	5
47-5010-6	10
47-5020-6	20
47-5030-6	30

АЭРОЗОЛИ



85-0001
DUST OFF 400 мл пневматический очиститель высокого давления



85-0002
CLEANER 400 мл универсальный очиститель



85-0003
FLUX OFF 400 мл, очиститель печатных плат



85-0004
LABEL OFF 150 мл, средство для удаления наклеек



85-0005
FREEZER 400 мл, газ-охладитель



85-0006
DEGREASER 400 мл, очиститель и обезжириватель



85-0007
KONTAKT 61 400 мл, смазка для контактов



85-0008
SILICON 150 мл, смазка силиконовая многоцелевая



85-0009
Смазка проникающая «Жидкий ключ», 150 мл



85-0010
RX-40 смазка универсальная (аналог WD-40), 150 мл



85-0011
Смазка для петель и замков с тефлоном, 150 мл

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

Универсальные газовые горелки используются в качестве резанок, паяльного или плавильного оборудования, устройств для сварки, разогрева деталей, для монтажа термоусаживаемых трубок, удаления старой краски.



12-0014/12-0015
Газовая горелка механическая большая/малая



12-0017
Газовая горелка-насадка (механическая с регулятором)



12-0018
Газовая горелка-насадка (механическая с регулятором) паяльного типа



12-0021
Газовая горелка-насадка (механическая с регулятором) удлиненного типа



12-0019
Газовая горелка-насадка с пьезоподжигом



12-0020
Газовая горелка-насадка с пьезоподжигом



12-0023
Газовая горелка-насадка с пьезоподжигом



12-0024
Газовая горелка-насадка с пьезоподжигом



12-0026
Газовая горелка-насадка с пьезоподжигом + керамика



12-0030
Газовая горелка-насадка с пьезоподжигом паяльного типа



12-0031
Газовая горелка-насадка 360° с пьезоподжигом



12-0032
Газовая горелка-насадка 360° с пьезоподжигом



12-0033
Газовая горелка-насадка 360° с пьезоподжигом




12-0025
Газовая горелка настольная с пьезоподжигом + керамика



12-0029
Газовая горелка настольная, 2 режима



09-1414
Газовый баллон всесезонный, 220 г



09-1406
Газ для зажигалок металл. баллон, 270 мл. (8 переходников)



09-1428
Газ для зажигалок металл. баллон, 300 мл. (5 переходников)



09-1429
Газ для зажигалок металл. баллон, 140 мл. (универсальный переходник)

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Предназначены для прочной фиксации поверхностей с помощью расплавленной клеевой массы при монтажных, ремонтных работах, а также в быту и рукоделии.



12-0107
Пистолет клеевой 60 Вт, Ø 11 мм, прозрачный



12-0102
Пистолет клеевой 15 Вт, «малый» (блистер), Ø 7 мм



12-0103/12-0104
Пистолет клеевой 40/60 Вт (блистер), Ø 11 мм



09-1103
Клеевые стержни 7×200 мм, прозрачные (упак. 10 шт.)



09-1270
Клеевые стержни 11×270 мм, прозрачные (упак. 10 шт.)



09-1280
Клеевые стержни 11×270 мм, цветные (упак. 10 шт.)



09-1271
Клеевые стержни 11×270 мм, черные (упак. 10 шт.)



09-1230
Клеевые стержни 11,3 × 100 мм, цветные



09-1285
Клеевые стержни 11×270 мм, цветные с блестками (упак. 10 шт.)



12-0054
Фен 220 В/750-1500 Вт (ZD-508)



12-0056
Фен строительный с терморегулятором и ЖК дисплеем 220 В/1600 Вт (H-1600)



12-0057
Фен строительный с терморегулятором и ЖК дисплеем 220 В/1600 Вт (H-1600 В)

ЭЛЕКТРОФЕНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Предназначены для нагрева при усадке термотрубок и термоленок, сушки предметов, сварки и деформации пластмассовых изделий, удаления лакокрасочных покрытий, размораживания замерзших предметов и т. д.



12-0051
Фен строительный 230 В/1600 Вт



12-0052
Фен строительный с терморегулятором 220 В/800-1500 Вт (ZD-509)



Паяльник с керамическим нагревателем, долговечное жало, 220 В

Артикул	Мощность, Вт
12-0123	40
12-0124	60
12-0126	100



12-0292
Паяльник ПД «ТОПОР» 220 В, 200 Вт, деревянная ручка, ЭПСН (Россия)



12-0213/12-0211
Паяльник ПД 220 В, 300 Вт/200 Вт, деревянная ручка, ЭПСН (Россия)



12-0123-1/12-0122-1/12-0121-1
Паяльник с керамическим нагревателем долговечное жало «Профи», 220 В, 40 Вт



12-0611
Паяльник с керамическим нагревателем, 220 В, 60 Вт



12-0152
Паяльная станция 160-500 °С, 220 В, 48 Вт



12-0159
Паяльная станция (мини) 220 В, 8 Вт



12-0710
Паяльная станция 200-480 °С (R936A)



12-0161/12-0162
Паяльник импульсный 220 В, 30-70 Вт/30-130 Вт



12-0170
Паяльник с керамическим нагревателем и регулятором, 220 В, 30-50 Вт



12-0171
Паяльник с вакуумным отсосом, 220 В, 40 Вт



12-0181
Паяльник «МИНИ» (питание: батарейки АА×3) 4,5 В, 8 Вт

ВСЕ ДЛЯ ПАЙКИ

Паяльники и паяльное оборудование для всех видов работ. Используется при производстве профессиональных ремонтных работ или на производстве в домашней мастерской.



12-0184
Паяльник со штекером прикуривателя автомобиля, 40 Вт, 12 В



12-0185
Паяльник газовый портативный 15 мл



12-0180
Паяльник «МИНИ» питание через USB, 5 В, 8 Вт



12-0174-4/12-0175-4
Паяльник пд 220 В, 25 Вт/40 Вт, деревянная ручка



12-0165
Набор для пайки №11 Паяльник 30 Вт, подставка, губка для удаления припоя, канифоль, припой



12-0166
Набор для пайки №13 Паяльник 30 Вт, подставка, губка для удаления припоя, канифоль, припой



12-0138
Паяльник с нагревателем долговечное жало 220 В/40 Вт LED подсветка



12-0250
Держатель «третья рука» с лупой x2.5, подставка под паяльник, LED подсветка



12-9921
Жало для паяльников 25, 30 и 40 Вт



12-6031
Набор для пайки набор – 6 предметов (СТ-3616) (ZD-151)



12-0306
Подставка под паяльник (FD-7049), (ZD-10A)



12-0252
Держатель «третья рука» с лупой x2.5 (ZD-106)



12-0401/12-0402
Бинокляр монтажный 1.8x/2.3x/3.7x/4.8x, 1.2x/1.8x/2.5x/3.5x с 2xLED подсветкой



12-0406
Лупа ручная квадратная 4x с подсветкой LED 6 шт.



12-0408
Лупа с подсветкой LED 2x/6x



31-0001/31-0011
Лупа на струбцине круглая настольная 3x/5x с подсветкой, белая



31-0403/31-0406
Лупа на струбцине круглая настольная 5x с подсветкой 90 LED, белая/черная



31-0801
Лампа для луп 31-0001 (круглая)



31-0247
Лупа настольная 3D подставка + прищепка



31-0531
Лупа на струбцине круглая 3D регулировка яркости



31-0407
Лампа на струбцине настольная 60 LED, Blue Stream, белая



31-0409
Лампа на струбцине настольная 117 LED, Blue Stream, 5 уровней яркости, белая



РЕКАНТ
Медная лента для удаления припоя

Артикул	Размер, мм/м
09-3001	1.0x1.5
09-3002	1.5x1.5
09-3003	2.5x1.5
09-3004	3x1.5



09-3031/09-3033
Медная лента для удаления припоя d=1.0 мм/2.5 мм, длина 1.5 м



Хлорное железо

Артикул	Масса, г
09-3780	100
09-3781	250



Универсальный растворитель-очиститель «Калоша» для удаления припоя

Артикул	Масса, мл
09-4121	100
09-4125	500
09-4130	1000



Припой с канифолью d=1.0 мм (Sn60 Pb40 Flux 2.2 %)

Артикул	Масса, г
09-3101	10
09-3103	20
09-3203	100
09-3313	250
09-3363	500



09-3635
Флюс для пайки Кислота ортофосфорная 30 мл



09-3640
Флюс для пайки СКФ спирто-канифольный 30 мл



09-3613
Флюс для пайки паяльная кислота 25 мл (с кисточкой)



09-3625
Флюс для пайки ЛТИ-120, 30 мл



Канифоль сосновая марки А

Артикул	Масса, г
09-3709	10
09-3710	20
09-3711	100
09-3712	500



09-3665/09-3670
Паяльный жир нейтральный/активный, 20 г



09-3615
Флюс для пайки Ф-61А (пайка алюминия), 30 мл



Паста теплопроводная

Артикул	Объем, мл
09-3750	5
09-3751	2



09-3790
Паста полировальная гои, 30 г




09-3967
Клей для пластмассы Дихлорэтан (ДХЭ), 30 мл



Силиконовое масло

Артикул	Наименование	Объем, мл
09-3910	ПМС-5	15
09-3901	ПМС-100	15
09-3930	ПМС-200	15
09-3905	ПМС-400	15
09-3909	ПМС-1000	15



09-3495
Жидкое олово (химическое лужение плат) 100 мл



09-3788
Лак электроизоляционный КО-921, 30 мл



Очиститель универсальный

Артикул	Масса, мл
09-4101	100
09-4105	200 (с распылителем)
09-4110	1000



09-3601
Кисточка стекловолоконная для нанесения флюсов, 3 мм



ВСЕ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ



12-0183
Паяльник-выжигатель набор – 6 насадок, 220 В, 30 Вт



12-0183-1
Паяльник-выжигатель набор – 19 насадок, «профи», 220 В, 30 Вт (ZD-972A)



12-0186
Паяльник-выжигатель набор – 6 насадок + краски, 220 В, 30 Вт



12-0142
Универсальный выжигательный прибор с функцией термомониторинга 220 В/40 Вт



Доска для выжигания 15x15 мм, толщина 4 мм

Артикул	Название	Артикул	Название	Артикул	Название	Количество, шт
12-0902	«Сова»	12-0914	«Машина грузовик»	12-0928	Набор «Животные»	5
12-0903	«Тигр»	12-0915	«Самолет»	12-0929	Набор «Для мальчишек»	5
12-0904	«Супергерой енот»	12-0920	«Каравелла»	12-0931	Набор «Мишка»	5
12-0905	«Волшебник»	12-0921	«Корабль парусник»	12-0932	Набор «Слоненок»	5
12-0910	«Носмос»	12-0925	«Слон»	12-0933	Набор «Мальши зверята»	5
12-0911	«Астронавт»	12-0926	«Ежик»	12-0934	«Кормушка для птиц» 3D	1
12-0913	«Машина»	12-0927	«Белка»	12-0935	«Единогор на колесиках» 3D	1
		12-0930	«Поздравление»			

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цифровые мультиметры PROconnect – лучшее на рынке сочетание цены, функциональности и надежности. Субкомпактная серия PROconnect – ключевой функционал мультиметра в корпусе размером чуть более пачки сигарет.

Универсальные мультиметры PROconnect – расширенный функционал и стабильность характеристик по доступной цене. Предназначены для профессионального и бытового использования. Измерительные приборы Mastech и UNI-T – профессиональные измерительные приборы известных производителей.



12-2031
Тестер-пробник PROconnect P-01 140 мм
Тестирование домашних приборов
Контактное тестирование сети переменного тока от 100 до 500 В
Проверка ламп накаливания, предохранителей и нагревательных элементов



12-1006
Тестер кабеля REXANT 468
Проверка целостности цепи, обнаружение короткого замыкания в слаботочных цепях RJ-45 + RJ-11



12-2035
Тестер-пробник REXANT R-48
Бесконтактное (до 10 000 В) и контактное (до 250 В) тестирование переменного тока в сети
Звуковая и светодиодная индикация
Тестирование сети постоянного тока до 250 В
Проверка полярности постоянного тока от 1.5 до 36 В
Тест на разрыв, с регулировкой уровня чувствительности
Обнаружение утечки микроволнового излучения ≥ 5 мВт на см²
Проверка ламп накаливания, предохранителей и нагревательных элементов



13-3014
Портативный мультиметр DT-182 PROconnect
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Тестирование диодов
Тестирование батареек
Прозвонка цепи
Проверка транзисторов



13-3011
Портативный мультиметр PROconnect M830V (DT830V)
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Генератор прямоугольного сигнала (меандр)



13-3021
Портативный мультиметр PROconnect MA5830L (DT850L)
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Режим «DATA HOLD». Подсветка дисплея



13-3050
Токовые клещи P266 PROconnect
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Переменный ток
Сопротивление
Прозвонка целостности цепи



13-3060
Пирометр P-400 PROconnect **НОВИНКА**
Удобное быстрое измерение температуры объектов за 0.5 сек
Диапазон измерений: -50-400 °C / -58-752 °F
Питание от батареек или аккумуляторов 2xAAA
Функция памяти измерения «DATA HOLD»
Отключаемый лазерный прицел
Функция экономии энергии
Подсветка дисплея
Компактный размер и малый вес



13-3080
Дальномер лазерный микро R-40 **НОВИНКА**
Компактный размер и малый вес
Диапазон измерений: 0,05 м – 40 м
Погрешность 2 мм
Питание от батареек или аккумуляторов 2xAAA
Чехол в комплекте



13-2003
Портативный мультиметр M832 MASTECH
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение. Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Тестирование диодов
Прозвонка цепи
Коэффициент усиления транзисторов h21: до 1000
Генератор прямоугольного сигнала (меандр)



13-2007
Портативный мультиметр MAS830L MASTECH
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Выбор предела измерений
Тестирование диодов. Прозвонка целостности цепи
Режим удержания измерений «DATA HOLD»
Дисплей с подсветкой



13-2005
Мультиметр MY64 MASTECH
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение. Переменное напряжение
Постоянный ток. Переменный ток
Сопротивление. Емкость
Частота. Температура
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Генератор сигнала (меандр)



13-1220
Тестер MASTECH с генератором сигнала MS6812
Ключевые характеристики:
Функция распознавания целостности кабельной проводки
Функция отслеживания трассы прокладки кабеля
Функция обнаружения места разрыва кабеля
Функция распознавания состояния телефонной линии
Частота приема тонального сигнала: 100-300 кГц
Частота послышки тонального сигнала: 1.5 кГц
Расстояние обнаружения для приемника: до 300 мм



13-2056
Универсальный мультиметр MASTECH MS8221C
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Прозвонка цепи
Автоматический и ручной выбор диапазонов, частота, температура, емкость



13-1210
Детектор металла MS6906 MASTECH
Ключевые характеристики:
Обнаружение: результат на дисплее и звуковой сигнал
Обнаружение переменного напряжения: да
Обнаружение металла: да
Автоматический режим работы
Автовывключение



13-2013
Универсальный мультиметр MS8233E MASTECH
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Прозвонка цепи
Температура
Автоматический выбор диапазона
Детектор напряжения NCV



13-1204
Индикатор напряжения MASTECH MS8922A
Ключевые характеристики:
Переменное напряжение
Шаг измерения напряжения: $\pm 12, 24, 50, 120, 230, 400$ В
Время отклика: <0,1 с
Частота: 50/60 Гц



13-1002
Портативный мультиметр UNI-T UT20V
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Тест батареек. Тестирование диодов
Генератор прямоугольных сигналов.



13-0058
Портативный мультиметр UNI-T UT33D **НОВИНКА**
Ключевые характеристики:
Разрядность шкалы мультиметра
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Сопротивление. Частота. Сквозность
Тестирование диодов
Прозвонка соединений
Удержание показаний «DATA HOLD»
Бесконтактный детектор напряжения NCV



13-0000
Токовые клещи UNI-T UT201
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение. Переменное напряжение
Переменный ток
Сопротивление
Тестирование диодов
3-разрядный дисплей. Автоматический выбор диапазона измерения
Регистрация max значений: «MAX HOLD»
Режим удержания измерений: «DATA HOLD»
Прозвонка целостности цепи. Индикатор разряда батареек



13-0009
Токовые клещи UNI-T UT-210E
Ключевые характеристики:
Постоянное напряжение. Переменное напряжение
Переменный ток
Сопротивление
Тестирование диодов
Автоматический выбор диапазона измерения
Регистрация max значений: «MAX HOLD»
Режим удержания измерений: «DATA HOLD»
Прозвонка целостности цепи.



13-3031
Щупы тестера REX04



13-3041
Щупы тестера REX05



13-3035
Набор щупов Basic
DIY набор, можно сделать несколько видов щупов



16-0101
Автотестер универсальный, желтый




16-0102-1
Автотестер универсальный, черный (ИГЛА)



16-0102
Автотестер универсальный, черный

МЕТЕОСТАНЦИИ



Комнатно-уличная метеостанция REXANT предназначена для измерения показаний температуры в помещении и на улице, комнатной влажности, имеет часы, календарь и функцию будильника. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения температур, графически отображает общий уровень метеоконфорта в помещении. Имеет настольную подставку и отверстие для крепежа на стену. Имеет кнопку сброса параметров RESET.

Характеристики:

- Размер: 145×80×24 мм
- Электропитание: батарейка типа AAA 1.5 В 1 шт.
- Одновременная демонстрация значений времени, температуры в помещении, наружной температуры, влажности в помещении
- Единицы измерения температуры: °C/°F
- Регистрация максимального и минимального значений температуры
- Диапазон рабочих температур внутри помещения: -10...+50 °C
- Диапазон рабочих температур снаружи: -50...+90 °C
- Автоматическая регистрация максимальных и минимальных значений внутренней и наружной температуры с отображением значения времени (мигает на ЖК дисплее)
- Автоматическое обнуление максимального значения (MAX) в 8:00 часов
- Автоматическое обнуление минимального значения (MIN) в 20:00 часов
- Индикация степени метеоконфорта в помещении
- Диапазон показаний влажности в помещении: 20-90 %

Комнатно-уличная метеостанция REXANT — это удобный, эффективный, многофункциональный прибор для ежедневного мониторинга внешних и внутренних температур и влажности воздуха в помещении. Ряд дополнительных функций: часы с секундной индикацией, будильник и графический индикатор общего уровня метеоконфорта в помещении, делает ее оптимальной для бытового использования дома, в офисе, отапливаемых складах, в учебных и медицинских учреждениях.



70-0518

Метеостанция комнатная/уличная



70-0595

Метеостанция с беспроводным выносным датчиком



70-0517

Метеостанция комнатная RX-517



70-0520

Метеостанция комнатная



70-0515

Термогигрометр комнатно-уличный



70-0511

Термогигрометр комнатный с часами и функцией будильника



70-0530

Цифровые часы с таймером обратного отсчета



70-0540

Цифровой термометр (термощуп) rx-300

Данный цифровой термометр выполнен в виде карандаша, его отличает широкая область применения, низкое потребление энергии, высокая стабильность работы, высокая точность, компактность и простота в обращении. Прекрасно подходит для измерения температуры напитков, молока, кофе, пищевых продуктов, есть возможность измерения температуры поверхностей.

Технические характеристики:
Диапазон измеряемых температур: -50...+300 °C
Погрешность измерения: 0.1 °C
Питание: батарейка 1.5 В (LR44)×1



70-0512

Цифровой термометр (термощуп) RX-512



70-0592

Электронный термометр с часами и беспроводным выносным датчиком

Электронный термометр с часами и беспроводным выносным датчиком предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения одновременно. Выносной датчик имеет монитор с показаниями значений температуры и отверстие для крепежа на стену, что упрощает использование прибора в быту.



70-0501

Термометр электронный с дистанционным датчиком измерения температуры



70-0505

Термометр электронный комнатно-уличный с часами



70-0509

Термометр электронный RX-509



70-0581

Термометр наружный оконный на клейкой ленте



70-0582

Термометр наружный бытовой ТБ-202



70-0580

Термометр наружный механический



70-0500

Термометр оконный крепление «Липучка»



70-0601

Термометр оконный крепление «Липучка»



70-0502

Термометр оконный

ВЕСЫ

Карманные весы идеально подходят для фармацевтов, рыболовов, охотников, ювелиров, студентов. Используются для взвешивания золота, красок, пороха, химических реактивов. Небольшое количество веществ и любые мелкие предметы можно с абсолютной точностью взвесить при помощи такого инструмента.

72-1000

Электронные весы 0.01-100 г



72-1001

Электронные весы 0.01-200 г



72-1002

Электронные весы с емкостью для взвешиваний 0.01-500 г



72-1101

Безмен для багажа

Ручные электронные весы до 50 кг

Данная модель электронного безмена для багажа с максимальным весом до 50 кг. Основное отличие — наличие ремешка, с помощью которого намного удобнее производить взвешивание тяжелых и объемных чемоданов.



72-1100

Ручные электронные весы-безмен до 50 кг



72-1004

Бытовые весы до 5 кг с чашей



72-1003

Электронные весы от 1 г до 5 кг

Универсальные настольные весы снабжены функцией запоминания веса тары, переключения единиц измерения, функцией автовыключения.



Настольные весы SMART Life

— функция диагностики массы тела (вес/жир/вода/кости/мышцы/калории)
— функция памяти (12 пользователей)

72-1202

черные

72-1203

прозрачные



72-1200

Круглый стеклянный корпус, нагрузка до 180 кг



72-1201

Цифровой дисплей, нагрузка до 180 кг

КНОПКИ

Переключатели и кнопки для коммутации электрических цепей 12 В и 250 В, в станках, механизмах, бытовой технике и пр.

REXANT
Выключатель
250 В 15 А (4с) ON-OFF IP54

Артикул	Цвет
36-2360	красный
36-2361	синий
36-2362	зеленый

REXANT
Выключатель
250 В 6 А (6с) ON-OFF

Артикул	Цвет
36-2160	красный
36-2161	синий
36-2163	зеленый

REXANT
Выключатель
12 В, 16 А (3с) ON-OFF с подсветкой

Артикул	Цвет
36-2580	красный
36-2581	синий
36-2583	зеленый

REXANT
Выключатель
250 В 10 А (4с) ON-OFF

Артикул	Цвет
36-2270	красный
36-2271	синий
36-2273	зеленый

REXANT
Выключатель
250 В (4с) ON-OFF

Артикул	Номинальный ток
36-2340	20
36-2343	25
36-2346	30

REXANT
Выключатель
250 В 15 А (6с) ON-ON

Артикул	Цвет
36-2350	красный
36-2351	синий
36-2352	зеленый

REXANT
Выключатель
250 В 15 А (6с) ON-OFF-ON

Артикул	Цвет
36-2390	красный
36-2391	синий
36-2393	зеленый

REXANT
Выключатель
250 В 6 А (3с) ON-OFF IP54

Артикул	Цвет
36-2175	красный
36-2176	синий
36-2178	зеленый

REXANT
Выключатель
250 В 6 А (4с) ON-OFF

Артикул	Цвет
36-2190	красный
36-2191	синий
36-2193	зеленый

REXANT
Выключатель
250 В, 3 А (2с) ON-OFF Micro

Артикул	Цвет
36-2010	черный
36-2011	красный
36-2012	белый

REXANT
Выключатель
250 В, 6 А (2с) ON-OFF

Артикул	Цвет
36-2050	черный
36-2051	красный

REXANT
Выключатель
250 В, 6 А (2с) ON-OFF

Артикул	Цвет
36-2110	черный
36-2111	красный
36-2113	серый

REXANT
Выключатель
250 В, 6 А (3с) ON-ON

Артикул	Цвет
36-2130	черный
36-2131	красный
36-2133	серый

REXANT
Выключатель
250 В, 6 А (3с) ON-OFF-ON нейтраль

Артикул	Цвет
36-2144	черный
36-2145	красный

36-2146
Выключатель
250 В, 6 А (4с) ON-OFF

REXANT
Выключатель
250 В, 15 А (6с) ON-OFF с подсвет.

Артикул	Цвет
36-2410	красный
36-2411	синий
36-2412	зеленый

REXANT
Выключатель
круглый 250 В, 6 А (2с) ON-OFF

Артикул	Цвет
36-2550	черный
36-2560	красный

REXANT
Выключатель
250 В, 6 А (3с) ON-OFF с подсветкой

Артикул	Цвет
36-2570	красный
36-2571	синий
36-2572	зеленый

36-2252
Выключатель
250 В, 16 А (4с) ON-OFF красный с подсветкой

REXANT
Выключатель
250 В, 16 А (4с) ON-OFF с подсвет.

Артикул	Цвет
36-2330	красный
36-2331	синий
36-2332	зеленый

36-2370
Выключатель
250 В, 15 А (6с) ON-OFF-ON черный с нейтралью

34-4440
Выключатель
12 В, 16 А (3с) ON-OFF LED подсвет.

REXANT
Выключатель-кнопка
250 В, 1 А (2с) ON-OFF белый

Артикул	Цвет
36-3010	белый
36-3011	черный

36-3012
Выключатель-кнопка
250 В, 2 А (2с) ON-OFF белый для настольной лампы

REXANT
Выключатель-кнопка
250 В, 1 А (2с) ON-OFF

Артикул	Цвет
36-3030	красный
36-3031	синий
36-3032	зеленый

REXANT
Выключатель-кнопка
250 В, 1 А (2с) (ON)-OFF Б/Фикс

Артикул	Цвет
36-3040	красный
36-3041	синий
36-3042	зеленый

REXANT
Выключатель-кнопка
250 В, 1 А (2с) (ON)-OFF Б/Фикс

Артикул	Цвет
36-3050	красный
36-3051	синий
36-3052	зеленый

REXANT
Выключатель-кнопка
250 В, 1 А (2с) ON-OFF Micro

Артикул	Цвет
36-3070	красный
36-3071	синий
36-3072	зеленый

REXANT
Выключатель-кнопка
250 В, 1 А (2с) (ON)-OFF Б/Фикс Micro

Артикул	Цвет
36-3080	красный
36-3081	синий
36-3082	зеленый

REXANT
Выключатель-кнопка
металл 220 В, 2 А (2с) (ON)-OFF Ø10.2 Mini

Артикул	Цвет
36-3331	синий
36-3332	зеленый
36-3333	желтый

REXANT
Выключатель-кнопка
металл 220 В, 2 А (2с) (ON)-OFF Ø 16.2

Артикул	Цвет
36-3350	черный
36-3351	красный
36-3352	синий

36-3150
Кнопка антивандальная
Ø 12 Б/Фикс (2с винт) (ON)-OFF сфера

36-3151
Кнопка антивандальная
Ø 12 Б/Фикс (2с) (ON)-OFF выпуклая

36-3410
Кнопка антивандальная
Ø 19 Б/Фикс (2с винт) (ON)-OFF сфера

REXANT
Индикатор металл
Ø 8, 12 В, подсветка LED

Артикул	Цвет
36-4715	красный
36-4716	синий
36-4718	зеленый

REXANT
Индикатор металл
Ø 16, 12 В, подсветка LED

Артикул	Цвет
36-4810	красный
36-4811	синий
36-4813	зеленый

REXANT
Индикатор малый
Ø 8, 12 В, с проводом, LED

Артикул	Цвет
36-4710	красный
36-4711	синий
36-4712	зеленый

ТУМБЛЕРЫ
Тумблеры для коммутации электрических цепей 12 В и 250 В, в станках, механизмах, бытовой технике и пр.

36-4010
Тумблер
250 В, 3 А (3с) ON-ON однополюсный Micro

36-4011
Тумблер
250 В, 3 А (3с) ON-OFF-ON однополюсный Micro

36-4020
Тумблер
250 В, 3 А (6с) ON-ON двухполюсный Micro

36-4021
Тумблер
250 В, 3 А (6с) ON-OFF-ON двухполюсный Micro

36-4110
Тумблер
250 В 15 А (2с) ON-OFF однополюсный

36-4112
Тумблер
250 В 15 А (3с) ON-OFF-ON однополюсный

36-4130
Тумблер
250 В, 15 А, (4с), ON-OFF двухполюсный

36-4132
Тумблер
250 В, 15 А, (6с), ON-OFF-ON двухполюсный

36-4370
Тумблер
12 В, 20 А (3с) ON-OFF однополюсный с красной подсветкой

36-4470
Выключатель-ключ
Ø 12 250 В 0.5 А (2с) ON-OFF

КНОПКИ/ТУМБЛЕРЫ/РАЗЪЕМЫ

ЗАЖИМЫ «КРОКОДИЛ»



Зажим «крокодил»

Артикул	Сила тока, А	Длина, мм
16-0001	5	40
16-0002	5	46
16-0003	5	56
16-0015	30	75
16-0016	30	75



Зажим для тестера

Артикул	Название	Длина, мм
16-0031	крючок	40
16-0032	пинцет	50



16-0033
Зажим «крокодил» для тестера 15 А 53 мм гнездо «вапапа»



16-0053 / 16-0055
Зажим «крокодил» 300 А, 170 мм/500 А, 200 мм для сварки



Зажим «крокодил»


Артикул	Сила тока, А	Длина, мм
16-0004	5	55
16-0006	5	55
16-0009	15	53
16-0012	10	50
16-0013	15	75
16-0018	50	98
16-0019-1	100	105
16-0020	250	150



16-0025
Зажим «крокодил» 500 А, 200 мм


КЛЕММЫ

Контактные элементы для разъемного соединения проводников, клеммников, а также соединения между собой многожильных или одножильных кабелей из меди или алюминия.




REXANT
Клемма плоская КП гнездо

Артикул	Размеры, мм			мм²
	W	L	E	
08-0919	3.6	15.7	7.8	1.0-1.5
08-0920	5.6	14	7.1	
08-0912	7.70	17.5	7.50	
08-0921	7.5	19	8	



REXANT
Клемма плоская изолированная КПИ гнездо

Артикул	Размеры (мм)					мм²
	B	L	D	H	E	
08-0411	3.8	19	3.8	10	0.5-1.5	
08-0412	5.6	19	3.8			
08-0413	7.4	21	3.8			
08-0431	3.8	19	3.8			
08-0432	5.6	19	4.3	1.5-2.5		
08-0433	7.4	21	4.3			
08-0434	9	23	4.3			
08-0451	7.4	25	5.7	14	4.0-6.0	



REXANT
Клемма плоская полностью изолированная КПИ гнездо

Артикул	Размеры (мм)							мм²
	W	F	B	L	D	d	E	
08-0611	5.6	-	5.00	20	4	1.7	0.5-1.5	
08-0612	7.4	-	6.6	21.5	4	1.7	0.5-1.5	
08-0631	5.6	-	5.6	2.3	4.5	2.3	1.5-2.5	
08-0632	7.4	-	7.4	2.3	4.5	2.3	1.5-2.5	
08-0633	6.6	7.3	11	22	4	3.4	4.0-6.0	
08-0651	7.4	-	6.6	25.5	5.7	3.4	4.0-6.0	
08-0652	6.6	7.3	13	24	6.3	3.4	4.0-6.0	



08-0911
Клемма плоская КП штекер - 6.3 мм, 1-1.5 мм²

08-0912
Клемма плоская КП гнездо - 7.7 мм, 1-1.5 мм²



REXANT
Разъем штекерный изолированный, гнездо



REXANT
Разъем штекерный изолированный, штекер

Артикул	Размеры (мм)						мм²
	b	F	L	D	d	H	
08-0211	4	16	24.5	2.7	1.7	13	0.5-1.5
08-0221	4	6.3	3.3	2.3	14	1.5-2.5	

Артикул	Размеры (мм)						мм²
	b	F	L	D	d	H	
08-0511	4	11.00	21.00	2.7	1.7	10.00	0.5-1.5
08-0521	4	16	21	2.7	1.7	10.00	1.5-2.5

Артикул	Размеры (мм)							мм²
	d2	B	L	F	H	D	E	
08-0111	3.20	5.7						0.5-1.5
08-0112	4.30							
08-0113	5.30	8.1	21.2	6.5	10	4.3		
08-0114	6.5	9.5						
08-0134	6.5	9.5				4.9	1.5-2.5	
08-0153	6.5	9	23.9	7.5				4-6
08-0154	8.40	14	30	11.5	12.5	6.7		

REXANT
Наконечник вилочный изолированный НВИ

Артикул	Размеры (мм)							мм²
	F	L	W	B	D	C	E	
08-0811	8	14	2.6	6	1.3	1	0.5	
08-0812	8	14.6	2.8	6.4	1.5	1.2	0.75	
08-0813	8	14.6	3	6.4	1.7	1.4	1.0	
08-0814	8	14.6	3.5	6.4	2.0	1.7	1.5	
08-0815	8	15.2	4.0	7	2.6	2.3	2.5	
08-0816	12	19	4	7	2.6	2.3	2.5	
08-0821	9	16.5	4.4	7.5	3.2	2.8	4.0	
08-0823	12	21.5	7.6	9.5	4.9	4.5	10.0	


REXANT
Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ

08-2802
Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ2 F-8 мм, 2x0.75 мм²




Артикул	Сечение, мм²
07-5302	2.5
07-5304	4
07-5306	6
07-5309	10
07-5311	16
07-5315	25
07-5319	35
07-5324	50

REXANT
Наконечник кабельный ТМЛ кольцевой ГОСТ 7386-80



REXANT
Наконечник кольцевой изолированный

Артикул	Размеры (мм)							мм²
	d	B	F	L	D	H	E	
08-0011	3.20	5.70	4.95	17.80				0.5-1.5
08-0010								
08-0012	3.70	6.60	6.3	20.1				
08-0013	4.30							
08-0014	5.30	8.00	7	21.50	4.30	10.50		
08-0015	6.5	11.60	11.1	27.50				
08-0016	8.40							
08-0017	10.50	13.60	13.9	31.60				
08-0031	3.20	4.3	17.8					
08-0032	4.30	6.6	7	21				
08-0035	6.50	12.00						
08-0036	8.40	12						
08-0037	10.50	13.60	13.9	30.2				
08-0051	4.30	7.2	5.9	21.5				
08-0052	5.30	9.5	8.3	25.5				
08-0053	6.5	12.00	13	31.5				
08-0054	8.40	15.00			6.70	14.00	4.0-6.0	
08-0055	10.50	15	13.7	33.7				



REXANT
Наконечник кольцевой материал: латунь

Артикул	Размеры (мм)			мм²
	D	W	E	
08-0072	3.50	10.00	17.00	0.5-0.8
08-0076	4.30	10.00	22.00	
08-0073	5.20	12.00	17.00	
08-0074	6.20	15.00	17.00	
08-0075	8.20	19.00	19.00	1.0-1.5



Ответитель


Артикул	мм²	Цвет
08-0761	0.5 - 1.0	красный
08-0771	1.0 - 2.5	синий
08-0781	4.0 - 6.0	желтый



08-1950
Наконечники и клеммы набор универсальный



08-1910
Наконечники НШВИ набор наконечников штыревых втулочных




REXANT
Наконечник кольцевой материал: латунь луженая

Артикул	Размеры (мм)						мм²
	d2	d	D	B	E	L	
08-2102	4.20	2.40	4.00	8.00	7.00	18.00	2.5
08-2103	5.2	2.4	4	10	7	20	2.5
08-2121	5.2	3.1	4.8	10	7.5	20	4.0
08-2131	5.2	3.8	5.5	10	8	23	6.0
08-2112	6.5	5.4	7.1	12	11	30	16.0
08-1013	8.4	6.8	8.8	18	13.5	33	25.0
08-1011	10.5	6.8	8.8	18	13.5	33	25.0
08-2115	8.4	8.2	10.6	15.3	14.5	38	35.0
08-2118	8.4	9.5	12.4	17.8	17	45	50.0
08-2117	10.50	9.50	12.40	17.80	17.00	45.00	50.0




REXANT
Соединительная гильза изолированная термостабилизированная СИИ-Т

Артикул	Размеры (мм)			мм²
	D	d	L	
08-0718	6	1.7	37	0.5-1.0
08-0724	7.5	2.3	37	1.5-2.5
08-0733	8	3.4	52	4.0-6.0




REXANT
Соединительная гильза изолированная СИИ

Артикул	Размеры (мм)				мм²
	D	d	L	E	
08-0711	-	1.7	15	26	0.5-1.5
08-0721	-	2.3	15	26	1.5-2.5
08-0725	-	3	15	26	2.5-4
08-0731	-	3.4	15	26	4.0-6.0
08-0735	-	4.5	21	32	6-10
08-0723	3.80	2.3	-	27.30	1.5-4.0
08-0732	5.30	3.4	-	27.30	4.0-6.0



REXANT
Соединительная гильза СИ

Артикул	Размеры (мм)			мм²
	L	D	d	
08-0712	15.00	3.30	1.70	0.5-1.5
08-0713	21.00	7.10	4.50	10.00
08-0714	26.00	9.00	5.80	16.00
08-0715	29.00	11.40	7.70	25.00
08-0716	32.00	13.30	9.40	35.00
08-0722	15.00	4.00	2.30	1.5-2.5
08-0742	5.50	3.40	4.0-6.0	
08-0732	5.30	3.4	-	4.0-6.0



REXANT
Соединительная гильза кабельная ГМЛ

Артикул	Сечение, мм²
07-5351	2.5

ТОВАРЫ В УПАКОВКЕ «БОПП»

Товары в розничной упаковке предназначены для продажи товара поштучно. Универсальное решение для точек продаж и торговых офисов. Удобны для размещения продукции с еврослотом (вырезом под ключ).



05-1021-3-9



05-2011-4-7



05-4003-4-9



07-5252-4-9



05-6021-9



05-5004-2-9



Артикул	Наименование товара	Количество в упаковке, шт.
07-3020-9	Электромонтажные экспресс-клепмы (2×2.5 мм с пастой)	3
07-3220-9	Электромонтажные экспресс-клепмы (2×2.5 мм)	3
07-3240-9	Электромонтажные экспресс-клепмы (4×2.5 мм)	3
07-5004-2-9	Колодка клеммная KB-4, 3 А, 4 мм, PP (полипропилен), черная	1
07-5252-4-9	Универсальная многожильная 2-проводная клемма (0.08-2.5 (4) мм ²)	3
11-1031-9	Сетевой переходник «Питер», белый	1
11-1041-9	Сетевой переходник плоский «Тефаль», белый	1
11-1042-9	Сетевой переходник плоский «Тефаль», черный	1
11-1052-1	Вилка угловая с ушком (кольцом) с/з, белая, 16 А	1
11-1058-1	Вилка угловая с/з, белая, 16 А	1
11-1059-1	Вилка б/з прямая, 6 А	1
11-8532	Вилка прямая с/з, белая, 16 А	1
11-8533	Вилка прямая б/з, белая, 10 А	1
11-8534	Розетка переносная б/з, белая, 10 А	1
11-8535	Вилка угловая с/з, белая, 16 А	1
11-8536	Переключатель для бра белый, 6 А	1
11-8538	Розетка переносная с/з белая, 16 А	1
32-0101-9	Выключатель для настенного светильника с цепочкой 270 мм, «Silver»	1
32-0102-9	Выключатель для настенного светильника с цепочкой 270 мм, «Gold»	1
32-0104-9	Выключатель для настенного светильника с проводом и деревянным наконечником, «Gold»	1
16-0001-9	Зажим «крокодил» 5 А, 40 мм, в изоляторе	2
16-0003-9	Зажим «крокодил» 5 А, 56 мм, в изоляторе	2
16-0009-9	Зажим «крокодил» 15 А, 53 мм	2
16-0012-9	Зажим «крокодил» 10 А, 50 мм	2
16-0201-9	Штекер автоприкуривателя	1
16-0204-9	Штекер автоприкуривателя с предохранителем, универсальный, под винт	1
14-0314-4-7	Разъем питания – штекер 2.1×5.5 с клеммной колодкой	1
14-0315-9	Разъем питания – гнездо 2.1×5.5 с клеммной колодкой	1
05-6021-9	Делитель ТВ × 2, под F разъем, 5-1000 МГц	1
05-6022-9	Делитель ТВ × 3, под F разъем, 5-1000 МГц	1
05-6023-9	Делитель ТВ × 4, под F разъем, 5-1000 МГц	1
05-6201-4-9	Делитель ТВ × 2, под F разъем, 2500 МГц, «Спутник»	1
05-6202-4-9	Делитель ТВ × 3, под F разъем, 2500 МГц, «Спутник»	1
05-4003-4-7	F-разъем RG-6 «AB»	1
05-4003-4-9	F-разъем RG-6 «AB»	5
05-4005-4-9	F-разъем, для SAT (с резиновым уплотнителем)	5
05-4201-6-7	Переходник гн. F – гн. F, «БОЧКА», без кольца	1
05-4201-6-9	Переходник гн. F – гн. F, «БОЧКА», без кольца	5
05-4203-4-7	Переходник шт. F – гн. F, угловой	1
05-4204-4-7	Переходник соединитель ×3 гн. F (F-тройник)	1
05-2011-4-7	Разъем штекер TV, никель, с пружиной	1
05-3073-4-7	Разъем штекер BNC, под винт, с пружиной, металл	1
03-0001-9	Розетка телефонная 1×6P4C	1
03-0121-9	Розетка комп. 1×RJ-45, 8p-8c, CAT 5e	1
03-0015-9	ADSL сплиттер	1
03-0101-9	Проходник 8P-8C, RJ-45	1
05-1021-3-7	Джек штекер 8P8C, CAT 5e	1
05-1021-3-9	Джек штекер 8P8C, CAT 5e	5
05-1208-8	Колпачок для 8P8C, серый	2
14-0202-7	Переходник гн. 3.5 ст. – шт. 6.3 мм стерео	1
14-0401-8	Штекер RCA, белый	2
14-0433-7	Переходник 2 гн. RCA – 2 гн. RCA, «бинокль»	1
17-6801-7	Переходник гн. HDMI – шт. mini HDMI, «Gold»	1
17-6806-7	Переходник гн. HDMI – гн. HDMI, «Gold»	1
18-1173-9	Переходник гн. USB-A (Female) – шт. micro USB (Male)	1



ТОВАРЫ В РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ



КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ В МИНИ-БУХТАХ



Провод ШВВП

Артикул	Сечение, мм ²	Длина, м
01-8086-5	2 × 0,75	5
01-8086-10	2 × 0,75	10
01-8086-20	2 × 0,75	20
01-8082-10	2 × 0,5	10
01-8082-20	2 × 0,5	20



Провод ПВС

Артикул	Сечение, мм ²	Длина, м
01-8035-10	2 × 1,5	10
01-8035-20	2 × 1,5	20
01-8030-10	2 × 0,75	10
01-8030-20	2 × 0,75	20
01-8042-10	3 × 0,75	10
01-8046-10	3 × 1,5	10
01-8048-10	3 × 2,5	10



Кабель ВВГ-Пнг(A)

Артикул	Сечение, мм ²	Длина, м
01-8201-5	2 × 1,5	5
01-8201-10	2 × 1,5	10
01-8202-10	2 × 2,5	10
01-8202-20	2 × 2,5	20
01-8215-10	3 × 1,5	10
01-8201-20	2 × 1,5	20
01-8212-10	3 × 2,5	10
01-8212-20	3 × 2,5	20

АНТЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разъем антенный на кабель

Артикул	Название	Кол-во в упаковке, шт.
06-0004-A2	штекер F для кабеля RG-6	2
06-0004-A5	штекер F для кабеля RG-6	5
06-0005-A2	штекер F для кабеля SAT (с резиновым уплотнителем)	2
06-0012-A	штекер-TV, белый	1
06-0013-A	штекер-TV, черный	
06-0014-A	штекер-TV угловой, белый	
06-0016-A	штекер-TV никель с пружиной	
06-0060-A	высокочастотный, штекер BNC, винт с пружиной, металл	



Переходник антенный

Артикул	Название	Кол-во в упаковке, шт.
06-0020-A	гнездо F - гнездо F, бочка	1
06-0025-A	гнездо F - штекер TV	
06-0027-A	гнездо F - штекер TV, угловой	
06-0024-A	гнездо F - гнездо TV	
06-0026-A	гнездо F - гнездо TV, угловой	
06-0029-A	гнездо TV - гнездо TV	
06-0028-A	штекер F - гнездо TV	
06-0022-A	3-гнезда F, тройник	



Делитель антенный F-типа

Артикул	Название	Кол-во в упаковке, шт.
06-0040-B	2 TV, 5-1000 МГц	1
06-0045-B	2 TV + F-разъемы, 5-1000 МГц	
06-0046-C	3 TV + F-разъемы, 5-1000 МГц	
06-0047-C	4 TV + F-разъемы, 5-1000 МГц	

КЛЕММЫ, НАКОНЕЧНИКИ



06-0409-A
Наконечник штыревой
втулочный изолированный F-12 мм,
6 мм² (НШВи 6.0-12/E 6.0-12/E6012)
зеленый, 10 шт.



Наконечник штыревой
F-8 мм 0.5 мм²
(НШВи 0.5-8/E 0.5-8/E0508)
белый, 10 шт.



06-0401-A
Клемма плоская
гнездо-7.7 мм 1-2.5 мм²
(РП-м 2.5-(6.3)/D.J623-E6.3С),
10 шт.



06-0389-A
Клемма плоская
изолированная гнездо - 5.6 мм
1.5-2.5 мм² (РПи-м 2.5-(4.8)/РПИМ
2-5-0.8 / FDD2-187(5)) 10 шт.



06-0429-A
Соединительная гильза
L-15 мм 0.5-1.5 мм² (ГМЛ (DIN) 1,5/
BN1.25), 10 шт.

ТЕЛЕФОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ LAN АКСЕССУАРЫ



06-0111-A
Переходник сетевой LAN
гнездо 8P8C (RJ-45) - гнездо
8P8C (RJ-45), 1 шт.



06-0112-B
Переходник сетевой LAN
гнездо 8P8C (RJ-45) - 2 гнезда
8P8C (RJ-45) 1 шт.



06-0100-B
Розетка телефонная
на стену, 1 вход 6P-4C (RJ-11),
1 шт.



06-0082-A2
Разъем сетевой LAN
на кабель, штекер 8P8C (RJ-45),
под обжим, в экране, 2 шт.

АКСЕССУАРЫ АУДИО-ВИДЕО



06-0168-A
Переходник аудио
штекер 6,3 мм стерео - гнездо 3,5 мм,
стерео, металл, 1 шт.



06-0172-B
Переходник аудио
штекер DVI - гнездо HDMI, 1 шт.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ



06-0240-A
Выключатель
для настенного светильника,
«Silver», 1 шт.



06-0241-A
Выключатель
для настенного светильника,
«Gold», 1 шт.



06-0242-A
Выключатель
для настенного светильника
с проводом и деревянным
наконечником, «Silver», 1 шт.

ЯРКАЯ РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА



Полный ассортимент товаров в розничной упаковке
смотрите в нашем прайс-листе или на сайте компании



REXANT

**БЕЗОПАСЕН
ДЛЯ ГЛАЗ!**



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Артикул	Наименование товара
70-5001	Электронный планшет для рисования 8, 5"
70-5002	Электронный планшет для рисования 10"
70-5000	Электронный планшет для рисования 8, 5" многоцветный
70-5003	Электронный планшет для рисования 12"



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Предназначены для зарядки портативных электронных устройств через USB вход от разъема прикуривателя автомобиля.



16-0236

Автозарядка в прикуриватель USB (АЗУ) (5 В, 1000 мА)



16-0237

Автозарядка в прикуриватель 2xUSB (АЗУ) (5 В, 1000 мА)



18-1193

Автозарядка в прикуриватель USB (АЗУ) (5 В, 1000 мА) белая



18-1189 / 18-1190

Автозарядка 2xUSB в прикуриватель с индикацией (1000+2100 мА) белая/черная



18-1921 / 18-1920

Автозарядка в прикуриватель USB (АЗУ) (5 В, 1000 мА) белая/черная



НОВИНКА

18-1199

Автозарядка в прикуриватель 2xUSB (АЗУ) (1000+2100 мА)



НОВИНКА

18-1937/18-1947

Автозарядка в прикуриватель USB (АЗУ) (5 В, 2100 мА) / 2xUSB с дисплеем (АЗУ) (1000+2100 мА)



НОВИНКА

18-1938/18-1939

Автозарядка в прикуриватель 2xUSB с индикацией (АЗУ) (1000+2100 мА) белая/черная



НОВИНКА

18-1948

Автозарядка в прикуриватель 2xUSB с молотком (АЗУ) (1000+2100 мА) черная



НОВИНКА

18-1949

Автозарядка в прикуриватель 3xUSB (АЗУ) (2x1000 мА, 2100 мА) белая



16-0250/16-0251

Автозарядка в прикуриватель micro USB/mini USB (5 В, 1000 мА), шнур-спираль 1.2 метра



16-0231

Автозарядка с индикатором (разъем 2.1x5.5) (АЗУ), шнур прямой 1.5 метра



16-0234

Автозарядка с индикатором (разъем 2.5x5.5) (АЗУ), шнур-спираль 1.5 метра



16-0235

Автозарядка с индикатором (разъем 1.4x3.4) (АЗУ), шнур-спираль 1.5 метра

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 220 В

Сетевые зарядные устройства предназначены для зарядки различных электронных устройств. В ассортименте представлены модели с возможностью зарядки до 4 устройств одновременно.



18-1194/18-1900

Зарядное устройство iPhone/iPod USB (СЗУ) (5 В, 1000 мА) белое/черное



18-1910/18-1914

Зарядное устройство квадрат USB (СЗУ) (1000 мА) черное/белое



18-2211/18-2221

Зарядное устройство 5 В, 1000/2100 мА, белое с красной полосой/черное



18-2223

Зарядное устройство 2xUSB (СЗУ), 5 В, 2100 мА+1000 мА, белое



18-1184

Зарядное устройство 4xUSB, переходник + адаптер (СЗУ) 5 В, 2x2100 мА+2x1000 мА



16-0239

Зарядное устройство USB 220 В, (СЗУ) (5 В, 1000 мА), черное



16-0260/16-0260-1/16-0269

Зарядное устройство micro USB 220 В (СЗУ) (5 В, max: 2500/1500/1000 мА), шнур 1.2/1.2/1 м, черное



16-0261

Зарядное устройство mini USB 220 В (СЗУ) (5 В, 1000 мА), шнур 1.2 метра

РАЗВЕТВИТЕЛИ АВТОПРИКУРИВАТЕЛЯ

Незаменимый аксессуар для автолюбителя, когда требуется одновременно подключить несколько устройств в одну авторозетку. Возможность подключения до 3 устройств.



16-0221/16-0222

Разветвитель автоприкуривателя 3/2 гн., шнур



16-0223/16-0224

Разветвитель автоприкуривателя 2/3 гн., шнур-спираль 1.5 м



16-0225

Разветвитель автоприкуривателя 2 гн., 2xUSB (5 В, 1000 мА), шнур-спираль 1.5 м

РАЗЪЕМЫ АВТО

Для подключения различных электронных устройств к бортовой сети автомобиля через штекер.




16-0203

Штекер автоприкуривателя с индикатором



16-0211

Гнездо автоприкуривателя



REXANT

Удлинитель автоприкуривателя штекер-гнездо

Артикул	Длина
16-0218	1.5 м
16-0219	3 м
16-0220	5 м



16-0421 / 16-0421-4

Держатель предохранителя прямоугольный, черный/красный



16-0423

Держатель предохранителя тип «Мини» на проводе



16-0432

Переходник автоантенны штекер «Европа» - гнездо «Азия» угловой пластик тип-2



16-0434

Переходник автоантенны штекер «Азия» - гнездо «Европа»



16-0501

Разъемы для автомагнитол «евро» ISO 2 гнезда акустика + питание



16-0502

Разъемы для автомагнитол «евро» ISO двойное гнездо акустика + питание



16-0503

Разъемы для автомагнитол «евро» ISO двойной штекер акустика + питание



16-0511

Концевик AUTO-1 пластик



16-0601/16-0102

Адаптер DC 12 В - гн. USB-A 5 В, 3 А DC 12 В - 2x USB-A 5 В, 3 А



16-0441

Клемма аккумуляторной батареи автомобиля (АКБ) универсальная



16-0425

Держатель предохранителя AGU «колба»

АВТОПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Автомобильные предохранители «Мини»

Артикул	Сила тока, А
80-7121 (Набор в блистере)	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
80-7110	10
80-7111	15
80-7112	20
80-7113	25
80-7114	30



Автомобильные предохранители «Стандарт»

Артикул	Сила тока, А
80-7122 (Набор в блистере)	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30
80-7100	10
80-7101	15
80-7102	20
80-7103	25
80-7104	30



40-0605

Держатель автомобильный поворотный 360° размер 55-90 мм

АУДИОКАБЕЛЬ AUX

Позволяет подключить мобильный телефон или MP3-плеер к автомагнитоле или к любому другому оборудованию, имеющему AUX-разъем.

Аудиокабель AUX
3,5 мм штекер-штекер белый

Артикул	Длина, м
18-1105	0,5
18-1110	1
18-1115	1,5

18-4004 / 18-4000
Аудиокабель AUX
3,5 мм, шнур плоский 1 м, белый/черный

18-4014 / 18-4010
Аудиокабель AUX
3,5 мм, шнур спираль 1 м, белый/черный

18-1120
Аудиокабель AUX
3,5 мм штекер-штекер угловой 1 м

18-4070 / 18-4071
Аудиокабель AUX
штекер 3,5 мм - 3,5 мм белый/черный

18-4091
Аудиокабель AUX
в гибкой металлической оплетке 3,5 мм, 1 м

18-2400/18-2410
Bluetooth - AUX
адаптер 3,5 мм
питание: microUSB/USB

18-4062/18-4065
Аудиокабель AUX
3,5 мм штекер-штекер угловой, металлические разъемы, 1 м, белый/черный

НАУШНИКИ И АКСЕССУАРЫ
Предназначены для прослушивания музыки. Оборудованы микрофоном, что позволит использовать как гарнитуру для разговора по телефону. В комплекте 3 сменные силиконовые насадки.

18-0150 / 18-1990
Наушники с микрофоном
белые/черные

18-2010-9
Bluetooth-наушники
с микрофоном и разъемом Lightning белые для iPhone X

НОВИНКА
18-2035-9
Bluetooth-наушники «Капельки»
с микрофоном для iPhone X

18-2014-9/18-2014-1-9
Наушники с микрофоном J5
черные/белые

ШНУРЫ ДЛЯ iPhone/iPad/iPod

18-0000
USB кабель
для iPhone/iPad 5/6/7/8/X с оригинальным чипом, 1 метр

Срок эксплуатации шнуров увеличивается за счет высокого качества материалов изготовления и оригинального лицензионного чипа от компании Apple. При долгой эксплуатации провод не переламывается на месте соединения с разъемом.

18-0001
USB кабель
для iPhone 5/6/7/8/X, original copy 1:1, белый

18-1126
USB кабель 3 в 1
только для зарядки, iPhone 5/iPhone 4/micro USB

18-0121
Кабель
для iPhone 5/6/7/8/X, с 2-сторонним разъемом USB, 1 м

18-1121 / 18-1122
USB кабель
для iPhone 5/6/7/8/X, шнур 1 м, белый/черный

18-1970 / 18-1974
USB кабель
для iPhone 5/6/7/8/X slim, шнур плоский 1 м, черный/белый

18-4202 / 18-4201
USB кабель
для iPhone 5/6/7/8/X, шнур-спираль 1 м, белый/черный

18-7011/18-7012
USB кабель для iPhone
5/6/7/8/X моделей, шнур 1 м (с пружиной), белый/черный силикон

18-4245/18-4248
USB кабель для iPhone
5/6/7/8/X моделей, шнур 1 м, в тканевой/джинсовой оплетке

НОВИНКА
18-7021/18-7022
USB кабель для iPhone
5/6/7/8/X моделей, шнур в металлической оплетке, 1 м

18-4247
USB кабель для iPhone
5/6/7/8/X моделей, шнур в металлической оплетке, 1 м

18-1123 / 18-1124
USB кабель
для iPad/iPhone 3/4/4S, 30 pin, шнур 1 м, белый/черный

18-1980 / 18-1984
USB кабель для iPhone 4
slim, шнур плоский 1 м, черный/белый

ШНУРЫ TYPE-C
Новый усовершенствованный шнур с увеличенной скоростью передачи сигнала до 10 Гбит/с. Заряжает и передает данные на максимальной скорости одновременно.

18-1880
Шнур USB 3.1
Type-C (male) - USB 3.0 (male) 1 м

18-1881 / 18-1881-1
Шнур USB 3.1
Type-C (male) - USB 2.0 (male) 1 м, черный/белый

НОВИНКА
18-1885
Шнур USB 3.1
Type-C (male) - USB 2.0 (male), в джинсовой оплетке, 1 м

НОВИНКА
18-1886
Шнур USB 3.1
шнур в металлической оплетке, 1 м

18-1884
Шнур USB 3.1
Type-C (male) - USB 2.0 (male) 1 м

ШНУРЫ MICRO USB
Предназначены для зарядки и синхронизации с ПК различных мобильных устройств, оборудованных разъемом USB и micro USB, а также USB устройств, поддерживающих стандарт USB OTG.

18-0111
USB кабель micro USB
с 2-сторонним разъемом USB 1 м

18-4269 / 18-4268
USB кабель micro USB
длинный штекер, 1 м, белый/черный

НОВИНКА
18-4231/18-4231-1
USB кабель micro USB
1 м, эко-кожа, коричневый/белый

18-7018
USB кабель micro USB
черный силикон, 1 метр (с пружиной)

18-7019
USB кабель micro USB
белый силикон, 1 метр (с пружиной)

18-4241
USB кабель micro USB
шнур в металлической оплетке, 1 м

18-4242
USB кабель micro USB
шнур в джинсовой оплетке, 1 м

18-4274
USB кабель micro USB
универсальный шнур, плоский 1 м, белый

18-4270
USB кабель micro USB
универсальный шнур, плоский 1 м, черный

18-4301/18-4300
USB кабель micro USB
универсальный шнур, витой, 1,5 м, белый/черный

18-4401/18-4402
USB кабель mini USB
длинный штекер, 1 м, белый/черный

НОВИНКА
18-7028/18-7029
USB кабель micro USB
шнур SOFT TOUCH 1 м, белый/черный

USB кабель
0,15 м

Артикул	Разъемы
18-1180	OTG mini USB на USB
18-1181	
18-1182	

18-0231
USB кабель питания
разъем 2, 1x5,5, 0,8 м

USB РАЗВЕТВИТЕЛИ
Незаменимы для подключения нескольких USB устройств одновременно к одному порту. Практичны и удобны в использовании. Благодаря компактному размеру и весу их легко можно носить с собой.

18-4103/18-4103-1
Разветвитель USB
на 4 порта, черный/белый

18-4100
Разветвитель USB
на 4 порта



18-4105
Разветвитель USB
на 4 порта



18-4105-1
Разветвитель USB
на 4 порта



18-4131
Разветвитель USB
3.0 на 4 порта с
переключателями



18-4141
Разветвитель USB
3.1 Type-C на 4 порта
(Type-C/3.0/2.0x2)



18-4142
Разветвитель USB
3.1 Type-C на 4 порта Ethernet



18-4121
Разветвитель USB
3 порта + кардридер (все в одном)
черный



18-4111/18-4110
USB кардридер
для microSD/SD/T-Flash/M2



18-4107
Разветвитель USB
на 7 портов

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



18-6003
Мышка беспроводная
классическая




18-6002
Мышка компьютерная
проводная классическая



18-6001
Мышка компьютерная
игровая проводная

ВЕНТИЛЯТОРЫ

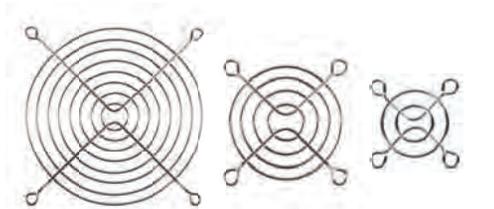

Артикул	Наименование товара	Мощность, Вт	Размер, мм
72-6120	Вентилятор RX 12025HSL 220 VAC	16/15	120x120x25
72-6121	Вентилятор RX 12038HST 220 VAC	26/23	120x120x38
72-6122	Вентилятор RX 12038HSL 220 VAC	26/23	120x120x50
72-6170	Вентилятор RX 172x163-51HBL 220 VAC	37/35	172x150x50
72-5080	Вентилятор RX 8025HS 220 VAC	13/12	80x80x25
72-6090	Вентилятор RX 9225HS 220 VAC	13/12	92x92x25
72-5040	Вентилятор RX 4010MS 12 VDC	0,96	40x40x10
72-5041	Вентилятор RX 4020MS 12 VDC	0,96	40x40x20
72-5050	Вентилятор RX 5015MS 12 VDC	1,8	50x50x150
72-5080	Вентилятор RX 8025MS 12 VDC	1,68	80x80x25
72-5090	Вентилятор RX 9225MS 12 VDC	1,92	92x92x25
72-4120	Вентилятор RX 12025MS 24 VDC	3,96	120x120x25
72-4040	Вентилятор RX 4010MS 24 VDC	1,92	40x40x10
72-4041	Вентилятор RX 4020MS 24 VDC	1,68	40x40x20
72-5051	Вентилятор RX 5010MS 12 VDC	0,84	50x50x10
72-5060	Вентилятор RX 6010MS 12 VDC	1,44	60x60x10
72-4060	Вентилятор RX 6015MS 24 VDC	1,92	60x60x15
72-5061	Вентилятор RX 6020MS 12 VDC	1,56	60x60x20
72-5062	Вентилятор RX 6025MS 12 VDC	1,68	60x60x25
72-4080	Вентилятор RX 8025MS 24 VDC	1,92	80x80x25
72-4090	Вентилятор RX 9225MS 24 VDC	2,88	92x92x25
72-4050	Вентилятор RX 5010MS 24 VDC	1,92	50x50x10

Артикул	Наименование товара	Мощность, Вт	Размер, мм
72-4051	Вентилятор RX 5015MS 24 VDC	1,92	50x50x15
72-4061	Вентилятор RX 6010MS 24 VDC	2,88	60x60x10
72-4062	Вентилятор RX 6015MS 24 VDC	1,92	60x60x15
72-4063	Вентилятор RX 6020MS 24 VDC	1,92	60x60x20
72-5120	Вентилятор RX 12025MS 12 VDC	2,4	120x120x25
72-5121	Вентилятор RX 12038MS 12 VDC	3,84	120x120x38
72-4121	Вентилятор RX 12038HS 24 VDC	4,8	120x120x38
72-4170	Вентилятор RX 17250HB 24 VDC	15,6	172x150x50
72-4050	Вентилятор RX 5010MS 24 VDC	1,92	50x50x10
72-4051	Вентилятор RX 5015MS 24 VDC	1,92	50x50x15
72-4061	Вентилятор RX 6010MS 24 VDC	2,88	60x60x10
72-4062	Вентилятор RX 6015MS 24 VDC	1,92	60x60x15
72-4063	Вентилятор RX 6020MS 24 VDC	1,92	60x60x20
72-5120	Вентилятор RX 12025MS 12 VDC	2,4	120x120x25
72-5121	Вентилятор RX 12038MS 12 VDC	3,84	120x120x38
72-4121	Вентилятор RX 12038HS 24 VDC	4,8	120x120x38
72-4170	Вентилятор RX 17250HB 24 VDC	15,60	172x150x50
72-7040	Решетка для вентилятора		40
72-7060	Решетка для вентилятора		60
72-7080	Решетка для вентилятора		80
72-7120	Решетка для вентилятора		120

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Современный аналог водяных полотенцесушителей, который прост в установке (крепеж в комплекте) и экономичен в использовании (потребляемая мощность как у обычной лампочки накаливания). Благодаря этим свойствам электрические полотенцесушители стали в последнее время очень популярны. Их устанавливают как в квартирах, так и в частных загородных домах.



51-0701
Электрический
полотенцесушитель
S-образный



51-0702
Электрический полотенцесушитель
M-образный




51-0703
Электрический
полотенцесушитель
M-образный с боковым
креплением

КРАНЫ- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



80-0300
Кран-водонагреватель
проточного типа
UNIPUMP BEF-001



80-0301
Кран-водонагреватель
проточного типа
UNIPUMP BEF-001-02



80-0302
Кран-водонагреватель
проточного типа
UNIPUMP BEF-001-03



80-0303
Кран-водонагреватель
проточного типа
UNIPUMP BEF-003N



80-0304
Кран-водонагреватель
проточного типа
UNIPUMP BEF-012-02



80-0305
Кран-водонагреватель
проточного типа
UNIPUMP BEF-016-03



80-0306
Кран-водонагреватель
проточного типа
UNIPUMP BKF-015

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



70-0313
Нагревательный элемент
для бойлера
RCA - 1500 Вт, фланец M5,
48 мм



70-0317
Нагревательный элемент
для бойлера
RDT - 1500 Вт, фланец M6, 42 мм,
с терморегулятором 70 гадусов и
прокладкой



70-0329
Термостат стержневой
RST, 20 А, 70/83 градуса



70-0311
Нагревательный элемент
для бойлера
ТЭН, RF64 - 1300 Вт,
фланец M4, 64 мм



70-0312
Нагревательный элемент
для бойлера
ТЭН, RF64 - 2000 Вт (700 Вт + 1300
Вт), фланец M4, 64 мм



70-0315
Нагревательный элемент
для бойлера
ТЭН, RCF - 1500 Вт, фланец M6,
48 мм



70-0319
Нагревательный элемент
для бойлера
ТЭН, RCT - 2500 Вт, фланец M6,
42 мм, с терморегулятором 70
градусов и уплотнительным
кольцом



70-0324
Нагревательный элемент
для бойлера
ТЭН, RDT TWC - 1500 Вт, фланец
M6, 42 мм



70-0101
Электрорплитка
одноконфорочная СОКОЛ
-1,0 кВт/220 В/50 Гц
(закрытый ТЭН)

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ



70-0101-1
Электроплитна
однонофорочная СОКОЛ
-1,0 кВт/220 В (ТЭН)



61-0955
Бытовая пьезозажигалка
с классическим пламенем
СК-302L (многоразовая)



61-0956
Бытовая пьезозажигалка
с гибким стержнем, с
классическим пламенем
СК-302L (многоразовая)



61-0957
Бытовая пьезозажигалка
с классическим пламенем
СК-306 (многоразовая)



60-0707
Чайник электрический
DX-1288, 1,7 л, 2200 Вт,
пластик



60-0708
Чайник электрический
DX-1258В, 1,7 л, 2200 Вт,
с подсветкой, пластик/стекло



60-0722
Чайник электрический
DXH-201, 1,8 л, 1850 Вт,
пластик



60-0723
Чайник электрический
DXH-202, 1,8 л, 1850 Вт,
пластик



60-0724
Чайник электрический
DXH-207, 1,7 л, 1850 Вт,
пластик



60-0702-2
Чайник для плит
2,5 л, из пищевой нержавеющей
стали марки SS410



60-0704
Чайник электрический
DX3015, 1,5 л, 1850 Вт
нержавеющая сталь



60-0705
Чайник электрический
DX3018, 1,8 л, 1850 Вт
нержавеющая сталь

КРАСОТА И УХОД



61-0002
Профессиональная
машинка для педикюра
Вращение ролика на 360°
Скорость: 30 оборотов в секунду
Питание: AA×2 шт.



61-0003
Профессиональная
машинка для педикюра
Вращение ролика на 360°
Скорость: 30 оборотов в секунду
Питание: AA×2 шт.



61-0004
Профессиональная
машинка для педикюра
аккумуляторная
Скорость: 2300 оборотов в минуту
Мощность: 3 Вт
Емкость аккумулятора: 1000 мАч



61-0012
Профессиональная
машинка для педикюра
Вращение ролика на 360°
Скорость: 30 оборотов в секунду
Питание: AA×2 шт.



61-0013
Профессиональная
машинка для педикюра
Вращение ролика на 360°
Скорость: 30 оборотов в секунду
Питание: AA×2 шт.



60-0602
Машинка для стрижки
GTS 1321 15 Вт



70-0303
Стайлер MONELLA
вертикальный с керамическим
покрытием, для безопасной
завивки волос, 40 Вт



60-0611
Машинка для стрижки
MONELLA MHC-01-Turbo
5 Вт



31-0701
Лампа для сушки ногтей
Mini Nail Rainbow Bridge
Размер: 14,5×7×9 см
Тип лампы: LED×3, 9 Вт



31-0702
Лампа для сушки ногтей
Brilliant Professional
Размер: 24×16,5×9 см
Тип лампы: гибрид, CCFL+LED, 36 Вт



31-0703
Лампа для сушки ногтей
RexColor Professional
Размер: 24×16,5×9 см
Тип лампы: гибрид, CCFL+LED, 48 Вт



31-0704
Лампа для сушки ногтей
Mini Nail Original
Размер: 13,8×9,1×2,5 см
Тип лампы: LED×6, 6 Вт



31-0705
Лампа для сушки ногтей
Classic
Размер: 27×23×11,5 см
Тип лампы: UV×4, 36 Вт



31-0706
Лампа для сушки ногтей
Sky Nail
Размер: 26,5×10,8×11 см
Тип лампы: UV×4, 36 Вт



31-0707
Лампа для сушки ногтей
Max Moon Professional
Размер: 21×12×8 см
Тип лампы: LED×18, 36 Вт

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



19-3150 / 19-3135
Оградительная лента
50 мм×75 мм х 100 п. м
35 мм×75 мм х 100 п. м



61-0900
Универсальный
секундный клей
Масса: 3 г



61-0910
Клей-гель
Масса: 3 г



Проволока
упаковочная в ПВХ
Усилие на разрыв: 15 кг
Диаметр: 1,1 мм

Артикул	Длина, м	Цвет
09-0101		белый
09-0102	250	черный
09-0103		прозрачный



Шпагат полипропиленовый

Артикул	Плотность Текс	Длина
77-0001-1	1100	50 м
77-0002-1	1100	100 м



09-0301
Бахилы полиэтиленовые
1,8 г (50 шт. – 25 пар)

Шнур

Артикул	Диаметр	Длина
77-0310-1		10 м
77-0320-1	3 мм	20 м
77-0410-1		10 м
77-0420-1	4 мм	20 м



19-2070-1
Стретч-пленка
Толщина 20 мкм, прозрачная,
ширина 100 мм, 0,23 кг



19-4520
Стретч-пленка
Толщина 20 мкм, прозрачная,
ширина 450 мм, 1,9 кг



19-5020
Стретч-пленка
Толщина 20 мкм, черная, ширина
500 мм, 2,0 кг



09-7007
Пакеты с замком
«Zip-Lock» ПВД 35 мкм, 100 шт.

Артикул	Размер, см
09-7007	7×10
09-7008	8×12
09-7010	10×15
09-7011	10×10
09-7012	12×17
09-7015	15×22



Скотч упаковочный
Ширина: 48 мм
Толщина: 50 мкм

Артикул	Длина
09-4201	36 м
09-4202	66 м
09-4204	100 м



Малярный скотч

Артикул	Ширина, мм	Длина, м
09-4422	25	
09-4432	38	20
09-4442		
09-4443	48	30
09-4445		50



Скотч
упаковочный
Ширина: 48 мм
Толщина: 50 мкм

Артикул	Длина
09-4212	66 м
09-4214	100 м



09-0214
Перчатки х/б
с нанесением ПВХ «Волна»,
4 нити, 55-56 г, 7,5 класс вязки



09-0220
Перчатки х/б
с одинарным латексным покр.,
5 нитей, 40-42 г, 10 класс вязки,
красного цвета



09-0201
Перчатки х/б
с покрытием ПВХ «Волна»,
5 нитей, 54-56 г



09-0202-1
Перчатки х/б
с покрытием ПВХ, 5 нитей,
48-50 г



09-0209
Перчатки х/б
с покрытием ПВХ «Лидер»,
черные



09-0212
Перчатки х/б
с нанесением ПВХ «Точка»,
4 нити, 63-65 г, 7,5 класс вязки



09-0502
Комбинезон «Каспер»
с капюшоном, 40 мг/м²,
разм. М, белый



09-0901-1
Плащ
полиэтиленовый DUX СТАНДАРТ,
зеленый



09-0902-1
Плащ
полиэтиленовый DUX СТАНДАРТ,
синий



09-0903-1
Жилет «Сигнальный»
с одной светоотражающей
полосой TM DUX



09-0904-1
Жилет «Сигнальный»
с двумя светоотражающими
полосами TM DUX



70-0360
Ролик-щетка для чистки
одежды DUX
в комплекте 2 запасных ролика



63-0001
Средство для выгребных
ям и дачных туалетов
1 л



63-0003/63-0004
Средство для септиков
и колец
3 л



63-0004
Средство от засоров
1 л



63-0009
Средство от запаха
животных
0,5 л



63-0010
Откачка септика без
запах
1 л

ТОВАРЫ ДЛЯ ПИКНИКА



62-0034
Мангал разборный
Материал: сталь
Толщина стенки: 2 мм



62-0008
Мангал сборный
«ЭКОНОМ» с шампурами
в картонной коробке



62-0011
Коптильня «Гурман-2»
двухуровневая
в картонной коробке



62-0004
Мангал сборный
«ПОХОДНЫЙ»
в гофрированной картонной
коробке



62-0012
Мангал-коптильня
«ЭКОНОМ»
сборный, с шестью шампурами
в наборе, в гофрокартонной
коробке



62-0000
Подставка под шампуры с
6 шампурами
в чехле



62-0002
Мангал сборный со
складным дном
в пленке с шампурами



Решетка для барбекю
универсальная



Артикул	Размер, мм	
62-0020	290×190	мини
62-0021	310×210	малая
62-0022	360×260	средняя
62-0023	435×285	большая

Решетка для барбекю
глубокая



Артикул	Размер, мм	
62-0024	260 x 235	малая
62-0025	360 x 285	средняя
62-0026	410 x 335	большая

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



Артикул	Наименование
62-0027	Щипцы для гриля
62-0028	Лопатка для гриля
62-0029	Щипцы для барбекю
62-0030	Щетка-скребок для чистки гриля
62-0031	Набор для приготовления стейка
62-0032	Набор аксессуаров для гриля



62-0013
Набор шампуров угловых
размер: 6×500 мм, в чехле,
толщина металла 1 мм



62-0014
Шампур плоский
размер: 450×10 мм, в чехле,
толщина металла 2 мм



62-0015
Шампур угловой
размер: 450×10 мм, в чехле,
толщина металла 1 мм

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



09-0907
Каска защитная
СОМЗ-55 FavorIT
Цвет: оранжевый



09-0914
Наушники
противошумные
СОМЗ-1 ЯГУАР



09-0911
Щиток защитный лицевой
НБТ1 ВИЗИОН start



09-0913
Щиток защитный лицевой
сварщика
R275 BIOT ZEN (10)



09-0909
Очки защитные закрытые
с прямой вентиляцией 3П2
PANORAMA (PL)



09-0905
Очки защитные открытые
037 UNIVERSAL TITAN (PL)

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ



70-0381
Набор для уборки
щетка с рукояткой + совок с
рукояткой



70-0377
Швабра «Универсальная»
с телескопической рукояткой
120 см, насадка из микрофибры
48 г



70-0375/70-0376
Швабра плоская
«Универсальная»
с рукояткой 120 см



70-0374
Швабра плоская «Мини»
с рукояткой 110 см



70-0372/70-0373
Швабра с распылителем
DTB-03
в комплекте дополнительная
накладка из микрофибры
(Green/Gray-Red)



Артикул	Наименование
70-0384	Веник сорго «Премиум-3» 3-прошивной
70-0385	Веник сорго «Премиум-2» 2-прошивной
70-0386	Веник сорго «Стандарт 3» 3-лучевой нить
70-0387	Веник сорго «Стандарт 3» 3-лучевой проволока
70-0388	Метла сорго «Люкс» с черенком



70-0382
Щетка для мытья посуды



70-0366
Метла круглая
«Стандарт» с черенком



70-0367
70-0368
70-0369
Метла плоская



70-0378
Рукоятка 120 см



Стремянка
алюминиевая

Артикул	Ступеней	Раб. высота, м
12-5040	3	2,7
12-5041	4	2,9



Стремянка
металлическая
комбинированная

Артикул	Ступеней	Раб. высота, м
12-5044	3	2,7
12-5045	4	2,9


ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ



Тросовый замок


Артикул	Размер, см	Цвет	Артикул	Размер, см	Цвет
79-0103	100	зеленый	79-0165	60	синий
79-0104	100	красный	79-0166	60	черный
79-0105	100	синий	79-0183	80	зеленый
79-0106	100	черный	79-0184	80	красный
79-0163	60	зеленый	79-0185	80	синий
79-0164	60	красный	79-0186	80	черный

Замки навесные ВЗ




Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0113	39	31	30	7	13	25
79-0114	50	39	38	8	19	32
79-0115	60	44	42	10	23	36

Замки навесные СЧ




Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0003	32	28	17	5.0	16	14
79-0004	38	32	22	5.7	20	15
79-0005	49	40	27	7.4	27	20
79-0006	61	50	33	8.4	33	21
79-0007	74	55	39	9.5	42	21

Замки навесные СЧ DD




Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0023	32	28	45	5.0	16	14
79-0024	38	33	47	5.7	21	16
79-0025	48	40	61	7.3	27	18
79-0026	61	49	60	8.7	32	22
79-0027	74	56	73	9.7	42	22

Замки навесные СЧ PD




Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0057	68	60	28	10	13	25
79-0058	78	63	28	11	19	32
79-0059	88	63	28	11	23	36

Замки навесные СС




Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0033	30	26	20	5.0	15	15
79-0034	40	32	25	6.4	20	18
79-0035	50	38	32	7.7	24	18
79-0036	60	42	33	8.7	27	18
79-0037	68	45	40	9.7	37	18

Замки навесные СС DD




Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0043	30	26	41	5.0	15	14
79-0044	40	32	49	6.1	20	18
79-0045	48	39	55	7.7	25	18
79-0046	58	42	55	8.7	27	18
79-0047	70	45	63	9.8	39	18

Замки навесные СС PD



Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0086	60	54	18	9	13	25
79-0088	75	50	18	9	19	32
79-0089	85	53	17	10	23	36

Замки навесные ВЗ DD



Артикул	A	B	C	D	E	F
79-0123	39	31	44	7	13	25
79-0124	50	39	50	8	19	32
79-0125	60	44	68	10	23	36

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



79-1001
Накладка дверная
140, цинк



79-1081
Крючок ветровой
100, цинк



79-1082
Задвижка накладная
80, цинк

Петля накладная

Артикул	Размер, мм	Тип
79-1033	85	левая
79-1034	85	правая
79-1035	60	
79-1036	40	

79-1031/79-1032

Петля накладная универсальная цинк/белая

79-1101

Завертка накладная

79-1083

Задвижка гаражная

Накладка для замка

Артикул	Размер, мм	Тип
79-1003	18x50	цинк
79-1004	30x70	
79-1007	30x70	цинк
79-1008	40x90	
79-1011	40x90	цинк

Накладка для замка гнутая

Артикул	Размер, мм	Тип
79-1002	18x50	цинк
79-1005	30x70	
79-1006	30x70	цинк
79-1009	40x90	
79-1010	40x90	цинк

Артикул	Размер, мм	Тип
79-1002	18x50	цинк
79-1005	30x70	
79-1006	30x70	цинк
79-1009	40x90	
79-1010	40x90	цинк

79-1061/79-1062

Ручка-скоба 100 мм/80 мм цинк

ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ

73-0080

Проводной звонок RX-8

73-0010

Беспроводной звонок RX-1

73-0020 / 73-0030

Беспроводной звонок RX-2/RX-3

73-0100/73-0100

Звонок электрический, 220 В с регулятором громкости

73-0070

Звонок электрический 220 В, со световой индикацией RX-7

73-0040

Беспроводной звонок с двумя кнопками вызова RX-4

73-0050

Беспроводной звонок 2 приемника RX-5

73-0060

Беспроводной звонок 220 В, RX-6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

Ассортимент составляет более 100 SKU.
-знаки электробезопасности
-знаки пожарной безопасности
-знаки эвакуационные
-знаки медицинского назначения
-знаки запрещающие и указательные



Наклейки

Артикул	Название	Размер, мм
56-0005	Опасность поражения электотоком	100×100×100
56-0006	Опасность поражения электотоком	200×200×200
56-0007	220 В	10×30
56-0008	380 В	10×30
56-0051	Огнетушитель	200×200



Таблички на ПВХ толщина 1 мм

Артикул	Название	Размер, мм
56-0024-2	Внимание, ведется видеонаблюдение	200×200
56-0033-2	Место курения	200×200
56-0035-2	Курить запрещено	200×200
56-0036-2	Злая собака	200×200
56-0022-2	Указатель выхода	100×300

НАСТЕННЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ КРЮЧКИ

Такие настенные крючки отлично подойдут, когда нужен недорогой, но надежный держатель. Изготовлены из качественного пластика. Достаточно снять защитную пленку с обратной стороны изделия и приложить к ровной поверхности. Не порят стены.

88-0203

Крючок настенный овальный, самоклеящийся, 5 шт.

88-0204

Крючок настенный круглый малый, самоклеящийся, 5 шт.

88-0205

Крючок настенный ромб, самоклеящийся, 5 шт.

88-0206

Крючок настенный круглый, самоклеящийся, 5 шт.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ



71-0069

Отпугиватель собак, тренер собак
Ультразвуковой



71-0048

Отпугиватель грызунов
(автомобильный)
Ультразвуковой



71-0028

Отпугиватель грызунов
Ультразвуковой



71-0013

Отпугиватель грызунов
Ультразвуковой, на батарейках



71-0025

Отпугиватель тараканов
Ультразвуковой



71-0019

Отпугиватель вредителей
с изменяемой частотой излучения



71-0009

Универсальный отпугиватель
с изменяемой частотой излучения



71-0011

Отпугиватель муравьев
Ультразвуковой



71-0018

Универсальный отпугиватель
с LED индикатором



71-0038

Ультразвуковой
отпугиватель вредителей
с LED индикатором (S90)

Площадь действия: 90 м²
Питание: 220 В
Частота: 30-55 кГц
Потребляемая мощность: 7 Вт
Материал: пластик ABS
Размер: 7×8×11 см
Вес: 130 г



71-0666

Ловушка уничтожитель

крыс и мышей

Потребляемая мощность: 6 В
Питание: адаптер DC 6 В (в комплекте),
4 элемента С-типа 1,5 В (нет в комплекте)
Время высокого напряжения: 4 мин
Рабочий ток высокого напряжения: ≤380 мА
Высокое напряжение: 7000-9000 В
Размеры: 23.5×10.2×11.3 см
Вес: 600 г



АЭРОЗОЛИ

71-0213

Аэрозоль
против тараканов, мух, муравьев,
комаров и других насекомых, 150 мл



БАТАРЕЙКИ АЛКАЛИНОВЫЕ

Алкалиновые и ультраалкалиновые батарейки REXANT – лучший выбор для устройств с большим токопотреблением. Соответствуют заявленной емкости, имеют исключительно долгий срок службы.



30-1011/30-1012/30-1013

Алкалиновая батарейка AAA/LR03, 1.5 В, 1200 мАч, 12 шт./4 шт./24 шт.



30-1024

Алкалиновая батарейка AA/LR6, 1.5 В, 24 шт.



30-1026

Алкалиновая батарейка AA/LR6, 1.5 В, 2700 мАч, 12 шт.



30-1027

Алкалиновая батарейка AA/LR6 1.5 В, 2700 мАч, 4 шт.



30-1014

Алкалиновая батарейка C/LR14 2 шт., 1.5 В, 8000 мАч блистер



30-1010

Ультраалкалиновая батарейка, AAA/LR03, 1.5 В, 1300 мАч, 2 шт.



30-1025

Ультраалкалиновая батарейка, AA/LR6, 1.5 В, 2800 мАч 2 шт.



30-1020

Алкалиновая батарейка D/LR20, 2 шт., 1.5 В, 15200 мАч, блистер



30-1061

Алкалиновая батарейка 6LR61 («Крона»), 1 шт., 9 В, 600 мАч, блистер



30-1042

Батарейка 23 А 12 В 40 мАч блистер 5 шт.



30-1043

Батарейка 27 А 12 В 20 мАч блистер 5 шт.



30-1111


Батарейка CR123, 3 В 1500 мАч, 1 шт.



REXANT

Алкалиновые батарейки LR блистер 10 шт.

Артикул	Типоразмер
30-1028	LR44,AG13,LR1154,G13,A76,GP76A,357,SR44W
30-1029	LR43,AG12,LR1142,G12,186,GP86A,386,SR43W
30-1030	LR58,AG11,LR721,G11,162,GP62A,362,SR721W
30-1031	LR54,AG10,LR1130,G10,189,GP89A,389,SR1130W
30-1032	LR45,AG9,LR936,G9,194,GP94A,394,SR936W
30-1033	LR55,AG8,LR1120,G8,191,GP91A,391,SR1120W
30-1034	LR57,AG7,LR926,G7,195,GP95A,395,SR927W
30-1035	LR69,AG6,LR921,G6,171,GP71A,371,SR920W
30-1036	LR48,AG5,LR754,G5,193,GP93A,393,SR754W
30-1037	LR66,AG4,LR626,G4,177,GP77A,377,SR626W
30-1038	LR41,AG3,LR736,G3,192,GP92A,392,SR41W
30-1039	LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W
30-1040	LR60,AG1,LR621,G1,164,GP64A,364,SR621W
30-1041	LR50,AG0,LR521,G0,379,SR521W

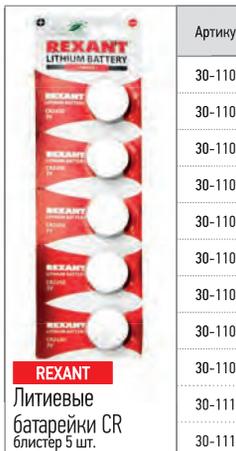

REXANT

Литиевые батарейки CR блистер 5 шт.

Артикул	Типоразмер	Напряжение (В)	Емкость (мАч)
30-1101	CR1216	3	25
30-1102	CR1220	3	40
30-1103	CR1225	3	48
30-1104	CR1616	3	50
30-1105	CR1620	3	70
30-1106	CR2016	3	80
30-1107	CR2025	3	160
30-1108	CR2032	3	220
30-1109	CR2430	3	300
30-1110	CR2450	3	580
30-1112	CR2	3	650

БАТАРЕЙКИ СОЛЕВЫЕ

Отличное соотношение стоимости и емкости элементов питания. Идеальны для большинства электроприборов с низким энергопотреблением – пультов, часов, компьютерных мышей.



30-0010

Солевая батарейка AA (R6P), 1.5 В, 850 мАч, 4 шт.



30-0020

Солевая батарейка AAA (R03P), 1.5 В, 450 мАч, 4 шт.



30-0030

Солевая батарейка «Крона» 9 В, 360 мАч, 6F22, 1 шт.



30-0040

Солевая батарейка C (R14), 1.5 В, 2300 мАч, 2 шт.



30-0050

Солевая батарейка D (R20) 1.5 В, 4500 мАч, 2 шт.

АККУМУЛЯТОРЫ

Аккумулятор Никель-металлогидридный (Ni-MH)



Артикул	Типоразмер	Напряжение, В	Емкость, мАч
30-1419			1900
30-1423	AA		2300
30-1428		1.2	2800
30-1411			1100
30-1406	AAA		600
30-1409			900



Аккумуляторы поставляются в упаковке по 10 шт.



Аккумуляторы

Артикул	Типоразмер	Напряжение, В	Емкость, мАч
30-2035			3000
30-2030			2800
30-2020	18650		2600
30-2010			2400
30-2000			2000
30-2060	18500	3.7	1400
30-2085	18350		900
30-2040	16430		700
30-2050	14500		750
30-2065	10440		320
30-2080	26650		4800



Аккумулятор 18650 unprotected Li-ion 2400 мАч 3.7 В 2 шт.



Аккумулятор 18650 с защитой Li-ion 2800 мАч 3.7 В 1 шт.



Аккумулятор 18650 unprotected 20 A Li-ion 3000 мАч 3.7 В 2 шт.



Аккумулятор 18650 unprotected Li-ion 2000 мАч пакет БОПП

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Надежные автоматические зарядные устройства нового поколения для заряда портативных аккумуляторов. За счет плавающих контактов подходят для зарядки большинства аккумуляторов.



18-2239

Зарядное устройство i2 универсальное для двух АКБ с ЖК дисплеем



18-2240

Зарядное устройство универсальное для двух АКБ



18-2237

Зарядное устройство универсальное для Li-ion 18650



18-2241

Зарядное устройство i1 универсальное для 1 АКБ с ЖК дисплеем



18-2244

Универсальное SMART зарядное устройство для 4 АКБ



18-2208-4


Зарядное устройство i2 универсальное для двух АКБ с ЖК дисплеем



PROconnect ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО




ГИРЛЯНДА «ДОЖДЬ»




Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество светодиодов, LED	Тип свечения	Цвет и материал провода, ПВХ
235-105	○	2×0,8	160	постоянное	○
235-106	○	2×0,8	160	постоянное	○
235-305-6	○	2×1,5	192	постоянное	○
235-306-6	○	2×1,5	192	постоянное	○
235-155-6	○	2×3	448	постоянное	○

ГИРЛЯНДА «БАХРОМА»



Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество светодиодов, LED	Тип свечения	Цвет и материал провода, ПВХ
255-034-6	○	2,4×0,6	76	постоянное	○
255-137-6	○	4,8×0,6	152	постоянное	○
255-037-6	○	2,4×0,6	76	постоянное	○
255-138-6	○	4,8×0,6	152	постоянное	○
255-033-6	●	2,4×0,6	76	постоянное	○
255-136-6	●	4,8×0,6	152	постоянное	○

ГИРЛЯНДА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»



Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Кол-во светодиодов, LED	Цвет и материал провода, ПВХ
303-135	○	10	100	●
303-136	●	10	100	●
303-133	●	10	100	●
303-139	●	10	100	●
303-149	●	20	200	●

ГИРЛЯНДА «БЕЛТ-ЛАЙТ»

Специально подготовленный десятиметровый комплект гирлянды «Белт-Лайт» с уже установленными светодиодными лампами. Возможность соединения до 100 метров.

Цвет свечения	Размер 10 м 30 ламп (180 LED) Цвет и материал провода	
	белый каучук	черный каучук
○	331-305	331-325
○	331-306	331-326
●	331-302	331-322
●	331-304	331-324
●	331-301	331-321
●	331-303	331-323
●	331-309	331-329



* динамика смены цвета всей гирлянды на белый/мультицвет

ГИРЛЯНДЫ



Гирлянда			
Артикул	Длина, м	LED	
303-081 «Новый год»	3	10	
303-082 «Карамельки»			
Теплый белый, батарейки 2×AA (не в комплекте)			

«Тайские фонарики»		
Артикул	Длина, м	LED
303-089	1,5	10
303-099		
303-086	3	20
303-087		
303-088		
Теплый белый, батарейки 2×AA (не в комплекте)		

ЕЛОЧНАЯ ГИРЛЯНДА



Цвет свечения	7×1,5 метра 105 LED	7×1,8 метра 126 LED
○	235-075	235-085
○	235-076	235-086
●	235-079	235-089

ГИРЛЯНДА «КЛАСТЕР»



Цвет свечения	3 метра 288 LED
○	303-625
○	303-626
●	303-629

ГИРЛЯНДА «ЗАНАВЕС»



* насадки-шарики

Цвет свечения	1,5×1,5 метра 144 LED
○	235-035 235-045*
○	235-036
●	235-033
●	235-039 235-049*

ГИРЛЯНДА «БАХРОМА»



* режим смены 256 цветов без контроллера

Цвет свечения	1,8×0,5 метра 48 LED
○	255-015
○	255-016
●	255-013
●	255-019
●	255-009*

ГИРЛЯНДА «СЕТЬ»



Цвет свечения	1×1,5 метра 96 LED	1,5×1,5 метра 150 LED	1,8×1,5 метра 180 LED
○		215-125	215-135
○		215-126	215-136
●		215-123	215-133
●	215-119-6	215-129	215-139

ГИРЛЯНДА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»



Цвет свечения	6 метров 40 LED	10 метров 80 LED	20 метров 160 LED
○	303-025 303-175*	303-045	303-115
○	303-026 303-176*	303-046 303-186*	303-116
●	303-023	303-043	
●	303-029 303-179*	303-049 303-189*	303-119

ГИРЛЯНДА «ШАРИКИ»



Цвет свечения	Ø 15 мм 30 LED	Ø 18 мм 30 LED	Ø 25 мм 25 LED	Ø 30 мм 25 LED
○			303-555	
●	303-539	303-549	303-559	303-569

ГИРЛЯНДА «МИШУРА»



Цвет свечения	3 метра 288 LED	Цвет свечения	3 метра 288 LED
○	303-605	●	303-601
○	303-606	●	303-602
○	303-608*	●	303-604
●	303-603	●	303-607

ГИРЛЯНДА «РОСА»



Цвет свечения	2 метра 20 LED
○	303-005
○	303-006
●	303-001
●	303-002
●	303-008
●	303-003
●	303-004
●	303-007
●	303-009**
○	303-010 (наконечники снежинки)
○	303-005-1*
○	303-006-1*

Батарейки 2× CR2032 (в комплекте)

*Тонкий батарейный блок, IP20
** Режим смены 256 цветов



КАМИНЫ С ЭФФЕКТОМ ЖИВОГО ОГНЯ



НОВИНКА



511-030

Светодиодный камин «Классика» 33×12×24 см, батарейки тип 3×С (не в комплекте)

НОВИНКА



511-033

Светодиодный камин «Сканди» 18×9×16 см, батарейки тип 3×С (не в комплекте)

НОВИНКА



511-034

Светодиодный камин «Лофт» 17×10×24,5 см, батарейки тип 3×С (не в комплекте)

НОВИНКА



Декоративный светильник «Лава» батарейки 3×AA (не в комплекте)

Артикул	Диаметр, см
511-035	5×11
511-036	10×16
511-037	15×21



501-070

Паровоз 17,1×7,1×14,7 см



НОВИНКА

501-073

Фонарик 14×9,8×21 см



НОВИНКА

501-074

Свечка 12,5×6×19,3 см



НОВИНКА

501-072

Елочка 16,2×6,2×20 см



КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИГУРКИ



НОВИНКА

505-010

Рождественский дом 37,5×20×45,2 см, батарейки тип 3×AAA (не в комплекте)



505-013

Дед Мороз с елкой 8,6×6,2×13,8 см, батарейки тип 2×LR44 (в комплекте)



505-001

Дед Мороз на санях 12,6×9,5×13,9 см, батарейки тип 2×LR44 (в комплекте)



НОВИНКА

505-029

Дед Мороз в санях 30,5×12,2×17,2 см, батарейки тип 2×AAA (не в комплекте)



НОВИНКА

505-025

Белый домик 15,7×11,7×28,4 см, батарейки тип 2×AAA (не в комплекте)



505-027

Елочка со снеговиком 7,8×6,9×12,1 см, батарейки тип 2×LR44 (в комплекте)



504-022



ДЕРЕВЯННЫЕ ФИГУРЫ



504-011

Елочка 9×5×19 см, 1 LED, питание от 4 батареек типа AAA (не в комплекте)



НОВИНКА

504-027

Звезда двойная 30×4×30 см, 5 LED, питание от 2 батареек типа AAA (не в комплекте)



НОВИНКА

504-004

Гномик 17×4×15 см



504-027

504-025



НОВИНКА

504-044

Игрушечный пони белый 25×5,5×26,5 см



НОВИНКА

504-041

Олененок в лесу 9×8×10 см, 1 LED, питание от 1 батарейки CR2032 (не в комплекте)



НОВИНКА

504-028

Елка на подставке 14,5×5×30 см, 6 LED, батарейки 2×CR2032 (в комплекте)




НОВИНКА

504-023

Волшебный фонарик 13,8×11×11 см, 1 LED, батарейки 1×CR2032 (в комплекте)



504-028



504-002

Елочка с оленем 12×6×21,5 см



504-001

Подвесная елочка 18×7×29 см



НОВИНКА

504-003

Сани 18×7×29 см



504-014

Олененок 13×5×19,5 см



504-007

Рождественский олень 11×5×47 см, 5 LED, питание от 2 батареек типа AAA (не в комплекте)

ФИГУРЫ НА ПРИСОСКЕ С ПОДВЕСОМ



КОЛОКОЛЬЧИК 501-012



ЗВЕЗДОЧКА 501-011



АНГЕЛОК 501-015

Артикул	Размер, см
Звездочка 501-011	18,5×18,5
Колокольчик 501-012	20×16
Снеговик 501-013	19,5×15
Ангелок 501-015	19,5×11,5
Олененок 501-016	20,5×13,5
Елочка 501-017	19×16

ФИГУРЫ НАСТОЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ



АНГЕЛ 501-044 10 см



СНЕГОВИК С ПОДАРОМ 501-054 10 см

Артикул	Размер, см
Елочка кристалл 501-051	8,5
Пингвин кристалл 501-052	8,5
Снеговик с шарфом 501-053	10
Снежинка 501-055	10
Елочка маленькая 501-041	8,5
Олень 501-042	10,9
Снеговик в шляпе 2D 501-043	10
Мишка 501-047	10
Новогодний подарок 501-049	6,5

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ



501-061

Декоративный фонарь с эффектом снегопада и подсветкой «Снеговика»
14×11×19,7 см, цвет свечения: белый, 3×AAA (не в комплекте)



501-066

Декоративный фонарь с эффектом снегопада и подсветкой «Санта Клаус»
15,4×10,8×23,5 см, цвет свечения: теплый белый, 4×AAA (не в комплекте)



501-063

Декоративный светильник «Паровозик» с эффектом снегопада, подсветкой и новогодней мелодией
29×9×17 см, цвет свечения: теплый белый, 3×AA (не в комплекте)



ДИСКО-ЛАМПЫ И ПРОЕКТОРЫ

Диско-лампа «Летающая тарелка»



601-256

230 В, 120×120×95 мм



Диско-лампа E27



601-253

230 В, 80×160 мм, 3 LED

Диско-лампа



601-251

подставка с цоколем e27,
230 В, 80×80×195 мм, 3 LED

Диско-лампа светодиодная двойная E27



601-250

119×79×139 мм, подставка с цоколем E27 в комплекте, 230 В, 6 LED



Светодиодный проектор, 12 сменных слайдов

601-262

Трансформатор в комплекте



LED проектор, белые снежинки

601-263


230 В



Лазерный проектор с эффектом «Северное сияние»

601-264

С пультом ДУ, 230 В



СИЛИКОНОВЫЕ НОЧНИКИ



Хлопок - смена режимов



503-001

Силиконовый ночник «Котик»
теплый белый, RGB, 8 LED, 122×122×153 мм, USB порт



503-002

Силиконовый ночник «Мишка»
теплый белый, RGB, 4 LED, 90×89×102 мм, батарейки 3×AAA в комплекте



503-003

Силиконовый ночник «Единорог»
теплый белый, RGB, 8 LED, 101×120×173 мм, USB порт



СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LAMPER НА ПОДСТАВКЕ



603-002

Длина шнура: 1,1 м
Питание: 230 В
Цоколь: E27
В упаковке: 24 шт.
Материал корпуса: пластмасса, металл

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LAMPER НА ПРИЩЕПКЕ



603-001

Длина шнура: 1,1 м
Питание: 230 В
Цоколь: E27
В упаковке: 24 шт.
Материал корпуса: пластмасса, металл

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ «ТРАНСФОРМЕР»



603-100

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 250 лм
Индекс цветопередачи: RA>80
Блок питания: 12 В, 500 мА
Напряжение: 100-240 В
Сенсорная регулировка яркости: 4000 К

LED ЛЕНТА 5 В

USB 5В

Артикул	Цвет	Тип SMD	Количество LED	Степень влагозащиты
141-381	● красный	2835	60	IP65
141-382	● желтый			
141-383	● синий			
141-384	● зеленый			
141-385	○ белый			
141-386	○ теплый белый	5050	60	IP65
141-387	● RGB			



LED лента с USB коннектором 5 В, 1 м
Светодиодная лента 5 В с USB коннектором в комплекте. Часто используется для подсветки TV, компьютеров, компьютерных столов.



LED ЛЕНТА 12 В

S-образная плата, ширина ленты 6 мм

Артикул	Цвет	Тип SMD	Количество LED	Степень влагозащиты
141-525	○ белый	2835	60	IP23
141-526	○ теплый белый			IP65*
141-527	○ белый			
141-528	○ теплый белый			

*напыление силикона



White mix белый (6000 К) + теплый белый (3000 К), ширина ленты 12 мм

Артикул	Цвет	Тип SMD	Количество LED	Степень влагозащиты
141-242	○○ white mix	5050	60	IP23
141-244				IP65



Ширина ленты 8 мм

Цвет	Тип SMD	Степень влагозащиты			
		IP23		IP65	
		60 LED (4,8 Вт/м)		120 LED (9,6 Вт/м)	
● красный	2835	141-331	141-351		
● желтый		141-332	141-352		
● синий		141-333	141-353		
● зеленый		141-334	141-354		
○ белый		141-335	141-355	141-395	141-365
○ теплый белый		141-336	141-356	141-396	141-366


Ширина ленты 10 мм

Цвет	Тип SMD	Степень влагозащиты	
		IP23	
		240 LED (19 Вт/м)	
○ белый	2835	141-211	
○ теплый белый		141-212	

Цвет	Тип SMD	Степень влагозащиты	
		IP65	
		60 LED (14,4 Вт/м)	
● красный	5050	141-461	141-491
● желтый		141-462	141-492
● синий		141-463	141-493
● зеленый		141-464	141-494
○ белый		141-465	141-495
○ теплый белый		141-466	141-496
● RGB		141-389	141-499

Ширина ленты 12 мм

Цвет	Тип SMD	Степень влагозащиты	
		IP65	
		60 LED (19 Вт/м)	
○ белый	5730	141-231	
○ теплый белый		141-232	
○ белый		141-233	
○ теплый белый		141-234	

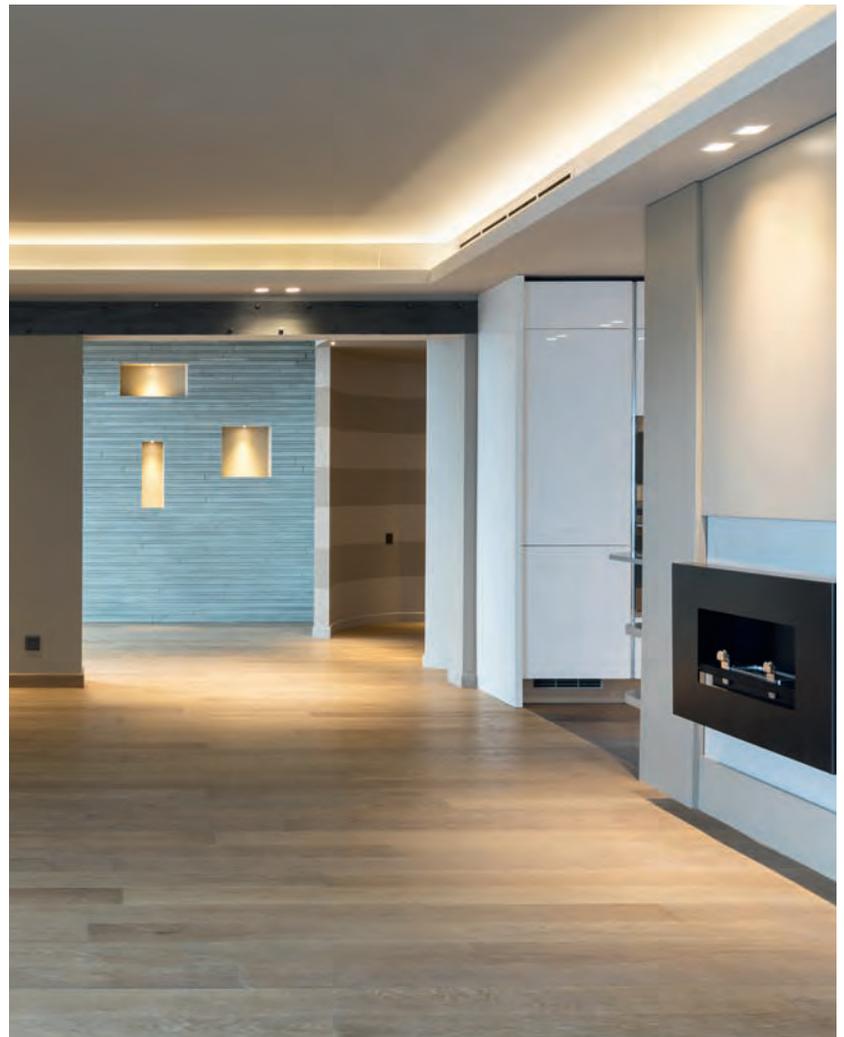

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED ЛЕНТА 24 В

Цвет	Тип SMD	Степень влагозащиты				
		IP23	IP65	IP23	IP65	IP23
		60 LED (4,8 Вт/м)		120 LED (9,6 Вт/м)		240 LED (19 Вт/м)
○ белый	2835	141-601	141-603	141-611	141-613	141-621
○ теплый белый		141-602	141-604	141-612	141-614	141-622

Цвет	Тип SMD	Степень влагозащиты	
		IP23	IP65
		60 LED (14,4 Вт/м)	
○ белый	5050	141-631	141-633
○ теплый белый		141-632	141-634
● RGB		141-635	141-636



IP67

Цвет	Тип SMD	Количество диодов		
		60 LED	180 LED	276 LED
● красный	2835	142-601		
● желтый		142-602		
● синий		142-603		
● зеленый		142-604		
○ белый		142-605	142-201	142-203
○ теплый белый		142-606	142-202	142-204
● RGB		142-609		

Цвет	Тип SMD	Количество диодов
		60 LED
● красный	5050	142-101
● желтый		142-102
● синий		142-103
● зеленый		142-104
○ белый		142-105
○ теплый белый		142-106
● RGB		142-109

Цвет	Тип SMD	Количество диодов	
		60 LED	120 LED
○ белый	5730	142-701	142-703
○ теплый белый		142-702	142-704

Цвет	Тип SMD	Количество диодов	
		120 LED	240 LED
○ белый	3014	142-801	142-803
○ теплый белый		142-802	142-804

Лента+установочный комплект

IP65

Цвет	Тип SMD	Количество диодов	Мощность	Артикул
○ белый	3014	120	9,6 Вт/м	142-105-05
○ теплый белый				142-106-05



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Используются для подключения LED лент, систем безопасности, видеонаблюдения и питания любых других низковольтных систем. Для различных задач предлагаем источники питания мощностью от 5 до 400 Вт. Два вида подключения: с разъемом и вилкой в розетку и с клеммными колодками для скрытого монтажа. Оснащены защитой от перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Сетевой адаптер
12 В
с разъемом подключения 5,5×2,1
без влагозащиты (IP23)

Артикул	Мощность
200-005-3	5
200-012-3	12
200-024-3	24
200-036-3	36
200-072-3	72

Блок питания
12 В
с разъемами под винт,
без влагозащиты (IP23)

Артикул	Мощность
200-012-1	12
200-024-1	24
200-036-1	36
200-050-1	50
200-072-1	72
200-100-1	100
200-150-1	150

Блок питания
12 В
с проводами, степень влагозащиты
(IP67)

Артикул	Мощность
200-012-2	12
200-024-2	24
200-036-2	36
200-072-2	72
200-100-2	100
200-200-2	200

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Блоки управления используются совместно с системами светодиодного освещения и декоративной подсветки. Диммеры позволяют регулировать яркость освещения от 2 до 100%. Контроллеры для RGB лент используются для управления цветом свечения, позволяют задавать различные режимы смены цветов и регулировать яркость свечения. Подключаются в цепь между блоком питания и светодиодной лентой. Для подключения большого количества ленты к одному контроллеру/диммеру используются усилители.



143-103-3
LED диммер
2,4 G одноканальный
12 В/24 В, мощность 144 Вт/288 Вт



143-106-8
LED контроллер Wi-Fi
24 кнопки, 12/24 В, 144/288 Вт
Операционная система: Android, IOS
Функции: управление цветом



143-106
LED мини-контроллер
с разъемом 5,5×2,1 мм, 72/144 Вт,
3 кнопки, 12 В/24 В



143-109-1
LED RGB контроллер
с сенсорной панелью, 12 В/24 В,
мощность 144 Вт/288 Вт

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для простого и удобного монтажа ленты используются различные соединители и разветвители, которые позволяют подключить один или несколько отрезков светодиодной ленты к блоку питания, контроллеру или диммеру. Соединительные платы выполняют поворот ленты без изломов и перегибов.



143-107
Держатель
для пульты ДУ контроллера/
диммера 2,4G




143-102
LED усилитель
для RGB модулей/лент
12 В/24 В, мощность
144 Вт/288 Вт



143-301
LED контроллер
для RGB ленты 220 В, SMD3528,
до 50 м



143-302
LED контроллер
для RGB ленты 220 В, SMD5050,
до 30 м



Коннектор соединительный

Артикул	Тип ленты
144-013	одноцветная лента 8 мм
144-003	одноцветная лента 10 мм
144-002	RGB лента 10 мм



Коннектор стыковочный

Артикул	Тип ленты
144-015	одноцветная лента 8 мм
144-005	одноцветная лента 10 мм
144-006	RGB лента 10 мм



Коннектор
с разъемом питания

Артикул	Тип ленты
144-102	одноцветная лента 8 мм
144-101	одноцветная лента 10 мм
144-112	RGB лента 10 мм



Плата соединительная (L)

Артикул	Тип ленты
144-121	одноцветная лента 8 мм
144-122	одноцветная лента 10 мм
144-123	RGB лента 10 мм



Плата соединительная (T)

Артикул	Тип ленты
144-124	одноцветная лента 8 мм
144-125	одноцветная лента 10 мм
144-126	RGB лента 10 мм



Плата соединительная (X)

Артикул	Тип ленты
144-127	одноцветная лента 8 мм
144-128	одноцветная лента 10 мм
144-129	RGB лента 10 мм



Установочный комплект для LED ленты

Артикул	Тип ленты
124-022	6×10,6 мм. До 100 м
124-024	6,5×15 мм. До 100 м
124-025	6,5×17 мм. До 50 м
124-026	7,5×20 мм. До 50 м



142-033
Коннектор соединительный
для LED ленты 220 В, 6,5×13 мм



142-041
Муфта соединительная T
для светодиодной ленты 220 В,
13,5×6,5 мм



142-052
Муфта соединительная L
для светодиодной ленты 220 В,
9,5×6 мм



142-012
Монтажная клипса
для LED ленты, 220 В, 6×10,6 мм

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЛЕНТЫ

температура диода в которой не должна превышать 60 °С. В нашем ассортименте представлены 3 вида профиля:
– Накладные – накладываются сверху на поверхность или подвешиваются на ней.
– Угловые – ставятся в угол шкафа, потолка и светят, как правило, под углом в 45° к поверхности.
– Врезные – имеют по бокам выступы, которые закрывают неровности и сколы по краям паза, в который они вставляются. Ко всем профилям REXANT можно подобрать специальные полжаробонные рассеиватели и пластиковые заглушки.

Профиль для светодиодной ленты выполняет несколько важных функций:
– Надежное крепление данного источника света на поверхности строительной конструкции, элемента мебели или иных предметах интерьера как внутри помещений, так и на открытом воздухе;
– Отвод тепла от светодиодной ленты,




146-208
Профиль алюминиевый
накладной, 2 м



146-221
Профиль алюминиевый
врезной, 2 м



146-232
Профиль алюминиевый
угловой, 2 м



146-239
Профиль алюминиевый
для порогов, 2 м



146-241
Профиль алюминиевый
полукруг, 2 м



146-236
Профиль алюминиевый
круглый, 2 м



146-250
Рассеиватель
матовый для профиля, 2 м



146-251
Рассеиватель
матовый для профиля, 2 м



146-256
Рассеиватель
матовый для профиля, 2 м



Заглушки
для профиля

LED СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

LED светильник ЖКХ – решение для освещения лестничных клеток, придомовой территории, технических помещений.



74-1007
LED светильник ЖКХ
7 Вт IP65 овал

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

FL-COB



Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения
601-301	10	дневной свет
601-321	20	
601-322	30	
601-332	50	
601-341	70	
601-342	100	
601-343	150	теплый свет
601-306	10	
601-326	20	
601-336	30	
601-346	50	



74-1010
LED светильник ЖКХ
10 Вт IP65 овал



74-1107
LED светильник ЖКХ
7 Вт IP65 круг



74-1110
LED светильник ЖКХ
10 Вт IP65 круг

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

ФОНАРИ ПОВСЕДНЕВНЫЕ

2 × C 1 SMD



75-0103

Фонарь
2C ZOOM

3 × D 1 SMD



75-0105

Фонарь
3D ZOOM

3 × AAA

1 LED



75-0144

Повседневный фонарь ZOOM RX-75

3 × AAA

1 SMD CREE



75-0147

Алюминиевый фонарь ZOOM RX-90

3 × AAA

24 LED



75-0119

Повседневный фонарь PC-200

3 × AA

1 COB



75-0146

Повседневный фонарь PC-15

3 × AAA

24 LED

3 SMD



75-0120

Повседневный фонарь PC-95

3 × AAA

LED

COB



75-0152

Повседневный фонарь PC-97

4 × AAA

24 LED

1 SMD



75-0122

Повседневный фонарь
RX-205

ФОНАРИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Специальные фонари — удобные многофункциональные устройства, предназначенные для применения в различных ситуациях и проведении работ.



75-0161

Телескопический фонарь с магнитом

3 × LR44 3 × AAA

27 LED



ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Аккумуляторные фонари — для них не требуется покупать какие-либо элементы питания (аккумуляторы, батарейки и т. п.), они уже снабжены встроенным аккумулятором и имеют возможность много раз заряжать его, по мере необходимости, от сети 220 В или других источников тока.

24 SMD



75-0215

Светильник настольный заряжаемый CH-017

ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ

Кемпинговые фонари предназначены для работы в кемпингах и туристических лагерях. Обеспечивают равномерное освещение территории вокруг себя. Заменяют собой отсутствующие источники постоянного освещения. Все модели выполнены из качественного пластика, имеют несколько режимов освещения.

3 × D

1 SMD CREE



75-0124

Фонарь для кемпинга
RX-130

3 × AA

1 LED



75-0126

Фонарь для кемпинга
RX-170

3 × D

1 SMD CREE



75-0148

Фонарь для кемпинга
RX-137



Теплый пол	3
Нагревательные маты	3
Кабельный теплый пол	3
Инфракрасный пленочный пол	4
Терморегуляторы	4
Саморегулирующийся кабель	5
Коврик с подогревом	5
Сварочное оборудование и аксессуары	6
Сварочные комплектующие	6
Сварочные электроды и аксессуары	6
Крепежные системы	7
Хомуты нейлон стандартные	7
Хомуты «Тройной замок»	7
Хомуты PROconnect	7
Наборы под винт	7
Дюбель-хомуты	7
Площадки самоклеящиеся	7
Площадки монтажные	7
Крепеж кабеля	7
Хомуты стальные	7
Хомуты червячные	7
Трос	7
Арматура для СИП	8
Зажимы	8
Крюки	8
Кронштейн анкерный	8
Монтажная лента, скрепа, бугель	8
Маркировка кабеля	8
Кабельные вводы (сальники)	8
Коробки монтажные	8
КНС	9
Кабель-канал	9
Труба гладкая	9
Гофрированная труба	9
Крепление гофрированных труб	9
Автомобильная гофрированная труба	9
Изоляционные материалы	10
Термоусадка	10
Термоусаживаемая лента с клеевым слоем	10
Набор термоусаживаемых трубок	10
Термоусадка 3:1	10
Термоусадка 2:1	10
Термоусадка 2:1 в бухтах	10
Изолента	10
Изолента хлопчатобумажная	10
Безопасность	11
Готовые комплекты видеонаблюдения	11
Видеокамеры АHD	11
Видеокамеры IP	11
Регистраторы АHD-N/960Н/IP	11
Оборудование POE	11
Муляжи	12
Видеокамеры беспроводные	12
Кронштейны для камер	12
Сигнализации	12
Дополнительные датчики для GS-115	12
Видеоглазок	13
Вызывные панели	13
Мониторы домофонов	13
Электронные ключи	13
Системы контроля доступа	13
Светильники аварийные	13
Кабель	14
Кабель видеонаблюдения	14
Приемо-передатчики	14
Аксессуары	14
Блоки питания	14
Интернет/Телефония	15
Информационный кабель UTP/FTP	15
Патч-корды	15
Аксессуары RJ-45	15
Кабель телефонный	15
Аксессуары телефония	15
ТВ	16
Антенны	16
Аксессуары	16
Кронштейны для ТВ	16
Универсальные пульты	17
Шнуры HDMI	17
Переходники VGA/DVI/HDMI	17
HDMI конвертеры	17
Кабель	18
Кабель акустический	18
Мини-бухты	18
ТВ кабель	18
SAT ТВ кабель	18
Кабель MARS 4K/MARS HD	18
Кабель монтажный	18
Кабель силовой	18
Стабилизаторы напряжения	19
Аксессуары 220 В	20
Соединители электромонтажные	20
SMART розетки	20
Ваттметры	20
Удлинитель	20
Сетевые фильтры	20
Удлинитель на рамке	20
Удлинитель на катушке	20
Колодки	21
Разъемы силовые каучуковые IP54	21
Силовые розетки стандарта CEE	21
Силовые вилки стандарта CEE	21
Тройники электрические	21
Вилки сетевые	21
Сетевые переходники	21
Сетевые шнуры	21
Выключатели и розетки открытой установки IP54	22
Электропатроны	22
Выключатели для светильников	22

Датчики движения	22
Фотореле	22
Инструмент	23
Губцевый инструмент	23
Биты	23
Отвертки	23
Набор экстракторов	24
Заклепочники	24
Тиски	24
Скребок	24
Ножи	24
Ножи монтажника	24
Для мобильной техники	24
Ключи	24
Измерительный инструмент	24
Сумки монтажные	25
Топоры	25
Магнитный/телескопический инструмент	25
Неодимовые магниты	25
Пинцеты	25
Кримперы/Для зачистки	26
Протяжки кабельные	26
Аэрозоли	26
Газовые горелки	26
Все для пайки	27
Клеевые пистолеты	27
Электрофены промышленные	27
Все для пайки	27
Все для выжигания	28
Измерительное оборудование	29
Метеостанции	30
Весы	30
Кнопки/Тумблеры/Разъемы	31
Кнопки	31
Тумблеры	31
Зажимы «крокодил»	32
Клеммы	32
Товары в упаковке «БОПП»	33
Товары в розничной упаковке	34
Мобильные аксессуары	35
Электронные планшеты для рисования	35
Автомобильные зарядные устройства	35
Зарядные устройства 220 В	35
Разветвители автоприкуривателя	35
Разъемы авто	35
Автопредохранители	35
Аудиокабель AUX	36
Наушники и аксессуары	36
Шнуры для iPhone/iPad/iPod	36
Шнуры Type-C	36
Шнуры micro USB	36
USB разветвители	36
Компьютерные мышки	37
Вентиляторы	37
Хозяйственные товары	37
Электрические полотенцесушители	37
Краны водонагревательные	37
Бытовая техника	37
Красота и уход	38
Расходные материалы	38
Товары для пикника	39
Средства индивидуальной защиты	39
Товары для уборки	39
Замки навесные	40
Скобяные изделия	40
Звонки дверные	40
Информационные знаки	40
Настенные самоклеящиеся крючки	40
Устройства для борьбы с вредителями	41
Аэрозоли	41
Москитная сетка	41
Элементы питания	42
Батарейки алкалиновые	42
Батарейки солевые	42
Аккумуляторы	42
Зарядные устройства	42
Праздничная светотехника	43
Гирлянда «Дождь»	43
Гирлянда «Бахрама»	43
Гирлянда «Универсальная»	43
Гирлянда «Белт-Лайт»	43
Гирлянды	44
Камины	45
Керамические фигурки	45
Деревянные фигурки	45
Фигуры на присоске с подвесом	45
Фигуры настольные маленькие	45
Декоративные фонари	46
Диско-лампы и проекторы	46
Силиконовые ночники	46
Светильники настольные	46
Светодиодное освещение	47
LED лента 5 В	47
LED лента 12 В	47
LED лента 24 В	48
LED лента 220 В	48
Источники питания	48
Управление для ленты	49
Аксессуары для ленты	49
Профиль для ленты	49
LED светильники ЖКХ	49
Проекторы светодиодные	49
Светодиодные фонари	50
Фонари повседневные	50
Фонари специальные	50
Фонари аккумуляторные	50
Фонари кемпинговые	50
Содержание	51

Арт.: 03-096

2,000321,641126



WWW.REXANT.RU

НОВИНКИ 2020

Оснастка для электроинструмента
Малярный инструмент
Светотехника



ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Предназначены для обрезки и обработки нержавеющей тонкостенных изделий из металла любой формы. Представляют собой плоский диск (Тип 41), изготовленный на бакелитовой основе (BF) с двумя слоями армированной стеклосетки, на которую нанесен шлифматериал (абразивное зерно из элктрокерамического корунда (А) и современных вяжущих материалов).



Артикул	Диаметр	Толщина	Макс. скорость вращения
90-0912	125 мм	1 мм	12200 об/мин
90-0943	230 мм	1,8 мм	6600 об/мин.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «КОБАЛЬТ»

Произведены из быстрорежущей стали Р6М5К5 с содержанием кобальта 5 %, что позволяет сверлу сохранять свои режущие качества при нагреве до высоких температур. Угол заточки 135° позволяет осуществлять сверление без накернивания. Спираль сверл создана методом вышлифовки, что обеспечивает сохранение структуры металлической решетки, благодаря чему сверло имеет повышенную устойчивость к износу.



Артикул	Диаметр	Длина	Угол заточки
91-0501	2,5 мм	57 мм	135°
91-0502	3 мм	61 мм	135°
91-0503	3,2 мм	65 мм	135°
91-0504	3,5 мм	70 мм	135°
91-0505	4 мм	75 мм	135°
91-0507	5 мм	86 мм	135°

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ Р6М5



Артикул	Диаметр	Длина	Угол заточки
91-0521	2 мм	49 мм	135°
91-0523	3 мм	61 мм	135°
91-0524	3,2 мм	65 мм	135°
91-0525	4 мм	75 мм	135°
91-0526	5 мм	86 мм	135°

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS DIN 338



Артикул	Диаметр	Длина	Угол заточки
91-0556	3 мм	61 мм	118°
91-0560	4 мм	75 мм	118°
91-0564	5 мм	86 мм	118°
91-0610	3 мм	61 мм	118°
91-0614	4 мм	75 мм	118°
91-0618	5 мм	86 мм	118°

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТЫЕ



Артикул	Диаметр	Кол-во ступеней	Форма канавки
12-6601	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм	9	Прямая
12-6602	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм	14	Прямая
12-6603	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм	15	Прямая
12-6604	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 мм	10	Прямая
12-6614	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 мм	10	Спираль

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ (ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК, 2 ГРАНИ)



Артикул	Ширина напайки	Длина	Хвостовик
91-0642	6 мм	76 мм	Е6,3 (1/4")
91-0643	8 мм	78 мм	Е6,3 (1/4")
91-0644	10 мм	82 мм	Е6,3 (1/4")
91-0649	6 мм	76 мм	Е6,3 (1/4")
91-0650	8 мм	78 мм	Е6,3 (1/4")
91-0651	10 мм	82 мм	Е6,3 (1/4")

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА ПЕРЬЕВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

Специальные боковые зубцы обеспечивают чистое засверливание. Компенсационное отверстие предотвращает деформацию плоской части сверла при нагреве во время сверления. Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию в патроне.



Артикул	Ширина режущей части	Длина	Хвостовик
91-0666	18 мм	152 мм	Е6,3 (1/4")
91-0667	20 мм	152 мм	Е6,3 (1/4")
91-0668	22 мм	152 мм	Е6,3 (1/4")

СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Диаметр / длина	Тип хвостовика
91-0710	18 мм / 460 мм	Шестигранный
91-0712	20 мм / 460 мм	
91-0714	22 мм / 460 мм	

БУРЫ И СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS PLUS 2 ГРАНИ



Артикул	Диаметр	Длина	Спираль
91-0006	6 мм	110 мм	S4 (двойная)
91-0011	6 мм	160 мм	
91-0007	8 мм	110 мм	
91-0012	8 мм	160 мм	
91-0013	10 мм	160 мм	

БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS PLUS 4 ГРАНИ



Артикул	Диаметр	Длина	Спираль
91-0801	6 мм	110 мм	Одиночная клиновидная
91-0802	6 мм	160 мм	
91-0805	8 мм	110 мм	
91-0806	8 мм	160 мм	

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



Артикул	Диаметр	Длина	Спираль
91-0306	6 мм	100 мм	Одиночная черная
91-0307	8 мм	120 мм	

НАБОРЫ БУРОВ ПО БЕТОНУ SDS PLUS



Артикул	Комплектация	Спираль
91-0404	3 шт.: 5×110, 6×110, 8×160 мм	S4 (двойная)
91-0406	5 шт. 5-6×110, 6-8-10×160 мм	

ПИКИ И ЗУБИЛА



Артикул	Наименование	Размер
91-0207	Зубило плоское	14×20×250 мм
91-0212	Пица	14×250 мм

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

Коронка по бетону в сборе с хвостовиком и центрирующим сверлом, 8 твердосплавных зубьев из карбида вольфрама. Используется совместно с перфоратором. Хвостовик SDS PLUS. Применяется для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче.



Артикул	Диаметр	Длина	Соединительная резьба
91-0412	68 мм	175 мм	M22

КЛЮЧИ-НАСАДКИ



Артикул	Размер ключа	Длина	Хвостовик
92-0401	8 мм	48 мм	Шестигранный
92-0402	10 мм	48 мм	

БИТЫ



Артикул	Тип шлица	Длина	Сталь
92-0415	PH	50 мм	S2
92-0419	PZ	50 мм	
92-0422	HEX	50 мм	
92-0430	Torx	50 мм	

АДАПТЕРЫ НА ПАТРОНЫ



Артикул	Наименование
92-0500	Патрон сверлильный с ключом для сверл 1.5-13.0 мм
92-0502	Адаптер с SDS PLUS на патрон сверлильный
92-0503	Ключ для патрона 13 мм

НАСАДКИ-МИКСЕРЫ



Артикул	Размер	Хвостовик
92-0551	80×400 мм	SDS PLUS
92-0552	100×450 мм	
92-0561	80×400 мм	Шестигранный
92-0562	100×400 мм	

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ

Для сухой резки строительных материалов, таких как природный и искусственный камень, армированный бетон, кирпич, керамика. Используется в угловой шлифовальной машине, ручном электрическом плиткорезе, штроборезе. Состоит из алмазных сегментов и стального корпуса. Процесс резки сопровождается воздушным охлаждением.



Артикул	Наименование	Размер
90-0101	Диск алмазный отрезной сегментный	125×22.2 мм
90-0105		230×22.2 мм
90-0111	Диск алмазный отрезной сплошной	125×22.2 мм
90-0115		230×22.2 мм
90-0121	Диск алмазный отрезной Turbo	125×22.2 мм
90-0125		230×22.2 мм
90-0141	Диск алмазный отрезной ультратонкий	125×22.2 мм
90-0145		230×22.2 мм

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Предназначены для шлифования металла и древесины. Используются совместно с УШМ. Абразив- корунд (Al2O3).



Артикул	Размер	Зерно
90-0012	125×22,2 мм	P 40
90-0016	125×22,2 мм	P 120

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Артикул	Наименование	Размер	Зерно
91-1144	Диск абразивный на ворсовой основе на липучке, без отверстий	125 мм	P 40
91-1147		125 мм	P 100

НАСАДКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ



Артикул	Размер	Вид
91-1180	125 мм	Мягкая

СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО КЕРАМИКЕ

Тело сверла из конструкционной стали защищено от коррозии специальным покрытием. Ренущая кромка покрыта промышленными алмазами высокой твердости, обеспечивающими высокий ресурс сверла.



Артикул	Диаметр	Длина	Хвостовик
92-0001	6 мм	55 мм	Ц/Х
92-0002	8 мм	55 мм	

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

Коронки алмазные с центровочными сверлами. Используются при сверлении керамогранита, керамики, стекла. Тело коронки из конструкционной стали защищено от коррозии специальным покрытием. Ренущая кромка покрыта промышленными алмазами высокой твердости, обеспечивающими высокий ресурс сверла.



Артикул	Диаметр	Длина	Хвостовик
92-0008	25 мм	70 мм	Трехгранный
92-0010	30 мм	70 мм	
92-0018	68 мм	70 мм	

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Размер	Ширина пропила
92-0100	125 мм x 22,23 мм	4 мм
92-0114	190 мм x 30/20 мм	2,4 мм

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



Артикул	Длина	Тип распила
92-0301	100 мм	Обратный зуб, чистый рез
92-0302	75 мм	Фигурный распил, чистый рез
92-0303	100 мм	Чистый распил

КОРОНКИ BIMETAL



Артикул	Диаметр	Соединительная резьба
92-0211	25 мм	1/2"
92-0214	30 мм	1/2"
92-0235	68 мм	5/8"

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК BIMETAL



Артикул	Наименование	Хвостовик	Размер
92-0202	Хвостовик для коронок Bimetal	SDS PLUS	32-152 мм
92-0204		шестигранный	32-152 мм

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ

ВАЛИКИ ИЗ ПОЛИАКРИЛА

Имеют меховое покрытие, изготовленное из полиакрила, подходит для всех видов ЛКМ, особенно хорошо подходит для акриловых и алкидных эмалей. Длинный ворс идеален для качественной обработки рельефных поверхностей.



Артикул	Диаметр ролика	Длина ворса	Ширина ролика	Бюгель
89-0023	42 мм	18 мм	180 мм	6 мм
89-0024			240 мм	

ВАЛИКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИУРЕТАНА

Шубка валика – универсальная ткань, которая подходит для лаков и клея. Данный материал шубки отлично подходит для качественной обработки ровных поверхностей. Бесшовное покрытие шубки позволяет качественно обработать ровную поверхность, не оставляя следов.



Артикул	Диаметр ролика	Цвет шубки	Ширина ролика	Бюгель
89-0031	42 мм	белый	140 мм	6 мм
89-0032			180 мм	
89-0033			240 мм	

ВАЛИКИ ИЗ ПОЛИАКРИЛА

Имеют меховое покрытие, шубка валика, изготовленная из полиакрила, подходит для всех видов ЛКМ, особенно хорошо подходит для акриловых и алкидных эмалей. Длинный ворс идеален для качественной обработки рельефных поверхностей.



Артикул	Диаметр ролика	Длина ворса	Ширина ролика	Бюгель
89-0001	42 мм	18 мм	180 мм	8 мм
89-0002			240 мм	

МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ «НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ»

Имеют меховое покрытие, шубка валика подходит для всех видов лаков, алкидных, уретано-алкидных, масляных и агрессивных ЛКМ. Бесшовное покрытие шубки позволяет качественно обработать любую поверхность, не оставляя следов. Материал шубки: шерсть 50 %, полиэстер 50 %.



Артикул	Диаметр ролика	Длина ворса	Ширина ролика	Бюгель
89-0035	42 мм	12 мм	180 мм	6 мм
89-0036			240 мм	

СМЕННЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ



Артикул	Материал	Диаметр	Высота ворса	Ширина ролика	Бюгель
89-0101	Полиакрил	42 мм	18 мм	180 мм	8 мм
89-0123	Полиакрил	42 мм	18 мм	180 мм	6 мм

КИСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Артикул	Размер	Щетина
89-0361	25x8 мм	Натуральная, двойной выварки. Устойчива к агрессивным составам и надежно закреплена металлическим бандажом.
89-0362	35x8 мм	
89-0363	50x8 мм	
89-0364	75x8 мм	
89-0365	100x8 мм	

МАЛЯРНЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСОК



Артикул	Длина	Ширина
89-0141	290 мм	150 мм
89-0142	210 мм	200 мм
89-0143	290 мм	270 мм
89-0144	350 мм	330 мм

ШПАТЕЛИ



Артикул	Ширина пластины	Толщина пластины
89-0204	100 мм	0,45 мм

ШПАТЕЛИ ФАСАДНЫЕ



Артикул	Ширина пластины	Толщина пластины
89-0208	300 мм	0,42 мм
89-0209	350 мм	
89-0210	450 мм	

ШПАТЕЛИ ОБОЙНЫЕ



Артикул	Ширина	Материал
89-0240	280 мм	Эластичный пластик

ГЛАДИЛКИ ШТУКАТУРНЫЕ



Артикул	Ширина пластины	Длина пластины	Материал
89-0256	140 мм	280 мм	пластик

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БРУСКИ И БЛОКИ



Артикул	Ширина рабочей плоскости	Длина рабочей плоскости
89-0257	105 мм	230 мм

ТЕРКИ ШТУКАТУРНЫЕ



Артикул	Ширина	Длина
89-0263	120 мм	240 мм
89-0264	140 мм	230 мм
89-0265	140 мм	280 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ЛАМПЫ А60 (ГРУША)



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура
604-001	9,5 Вт	E27	903 Лм	2700 К
604-002			903 Лм	4000 К
604-003			1093 Лм	2700 К
604-004	11,5 Вт		1093 Лм	4000 К
604-005			1093 Лм	6500 К
604-008			1473 Лм	2700 К
604-009	15,5 Вт		1473 Лм	4000 К
604-010			1473 Лм	6500 К
604-013			20,5 Вт	1948 Лм
604-014	1948 Лм			4000 К
604-015	25,5 Вт	2423 Лм		2700 К
604-016		2423 Лм	4000 К	

2700 К теплый свет, 4000 К нейтральный свет, 6500 К холодный свет

ЛАМПЫ-РЕФЛЕКТОРЫ

ЛАМПЫ-РЕФЛЕКТОРЫ (MR16)



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура
604-051	9,5 Вт	GU5.3	760 Лм	2700 К
604-052				4000 К

2700 К теплый свет, 4000 К нейтральный свет

ЛАМПЫ-РЕФЛЕКТОРЫ (GX53)



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура
604-063	10,5 Вт	GX53	840 Лм	2700 К
604-064				4000 К
604-067	15,5 Вт		1240 Лм	2700 К
604-068				4000 К

2700 К теплый свет, 4000 К нейтральный свет

ЛАМПЫ ВЫСОКОМОЩНЫЕ (HIGH POWER)



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура
604-069	30 Вт	E27 (с переходником на E40)	2850 Лм	6500 К
604-071	50 Вт		4750 Лм	
604-072	100 Вт		9500 Лм	

6500 К холодный свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОРЫ IP65



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
605-001	10 Вт	200-260 В	800 Лм	6500 К холодный свет
605-002	20 Вт		1600 Лм	
605-003	30 Вт		2400 Лм	
605-004	50 Вт		4000 Лм	
605-005	100 Вт		8000 Лм	
605-006	150 Вт		12000 Лм	
605-007	200 Вт		16000 Лм	

ПРОЖЕКТОРЫ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ, IP44



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
605-008	20 Вт	200-260 В	1600 Лм	6500 К холодный свет
605-009	50 Вт		4000 Лм	

ЛАМПЫ CN (СВЕЧА)



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура
604-017	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К
604-018			713 Лм	4000 К
604-020		E27	713 Лм	2700 К
604-021			713 Лм	4000 К
604-023	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К
604-024			903 Лм	4000 К
604-025		E27	903 Лм	2700 К
604-026			903 Лм	4000 К
604-027	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К
604-028			1093 Лм	4000 К
604-029		E27	1093 Лм	2700 К
604-030			1093 Лм	4000 К

2700 К теплый свет, 4000 К нейтральный свет

ЛАМПЫ CW (СВЕЧА НА ВЕТРУ)



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура
604-045	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К
604-046				4000 К
604-047				6500 К

2700 К теплый свет, 4000 К нейтральный свет, 6500 К холодный свет

ЛАМПЫ GL (ШАР)



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура
604-031	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К
604-032				4000 К
604-034		E27		2700 К
604-035				4000 К
604-037	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К
604-038				4000 К
604-039		E27		2700 К
604-040				4000 К
604-041	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К
604-042				4000 К
604-043		E27		2700 К
604-044				4000 К

2700 К теплый свет, 4000 К нейтральный свет

СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ПАНЕЛИ «ОПАЛ» УЛЬТРАТОНКИЕ 9 мм (с ЭМС)



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
606-005	40 Вт	165–265 В	3200 Лм	4000 К нейтральный свет
606-006	40 Вт		3200 Лм	6500 К холодный свет
606-007	48 Вт		3840 Лм	

ПАНЕЛИ «ПРИЗМА» УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 19 мм (с ЭМС)



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
606-001	40 Вт	180–260 В	3200 Лм	4000 К нейтральный свет
606-002	40 Вт	180–260 В	3200 Лм	6500 К холодный свет
606-003	48 Вт		3840 Лм	
606-004	72 Вт		5760 Лм	

ПАНЕЛИ «ОПАЛ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 25 мм (с ЭМС)



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
606-008	40 Вт	180–260 В	3200 Лм	6500 К холодный свет

ПАНЕЛИ «ОПАЛ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 30 мм (с ЭМС)



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
606-009	48 Вт	165–265 В	3840 Лм	6500 К холодный свет

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЛЬТРАТОНКИХ ПАНЕЛЕЙ (с ЭМС)



Артикул	Мощность
606-201	40 Вт
606-202	48 Вт

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНЫХ КРЕПЕЖЕЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Артикул	Комплектация
606-301	<ul style="list-style-type: none"> Трос длиной 1 м – 4 шт. Кронштейн крепления к потолку 55x15 мм – 4 шт. Кронштейн крепления к панели 55x10 мм – 4 шт. Крепление с цанговым зажимом и гайкой-фиксатором – 4 шт. Винт самонарезающий 4x25 – 8 шт. Дюбель пластмассовый 6x30 – 8 шт.


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ОПАЛ»



Артикул	Тип	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Длина
607-002	СПО 1-40	36 Вт	3780 Лм	6500 К холодный свет	1,2 м
607-011	СПО 4-20	18 Вт	1710 Лм	4000 К нейтральный свет	0,6 м
607-012	СПО 4-40	36 Вт	3780 Лм		1,2 м
607-013	СПО 4-20	18 Вт	1710 Лм	6500 К холодный свет	0,6 м
607-014	СПО 4-40	36 Вт	3780 Лм		1,2 м

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ПРИЗМА»



Артикул	Тип	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Длина
607-015	СП05-20	18 Вт	1890 Лм	4000 К нейтральный свет	0,6 м
607-016	СП05-40	36 Вт	3780 Лм		1,2 м
607-017	СП05-20	18 Вт	1890 Лм	6500 К холодный свет	0,6 м
607-018	СП05-40	36 Вт	3780 Лм		1,2 м

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП, IP65



Артикул	Тип	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
607-009	ССП2-20 (соединяемый)	18 Вт	1530 Лм	6500 К холодный свет	0,6 м
607-010	ССП2-40 (соединяемый)	36 Вт	3060 Лм		1,2 м
607-019	ССП3-20	18 Вт	1710 Лм		0,6 м
607-020	ССП3-40	36 Вт	3780 Лм		1,2 м

СВЕТИЛЬНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛАМПЫ GX53



Артикул	Материал	Цвет
608-001	Сталь	Белый
608-002		Глянцевый хром
608-003		Глянцевый золотой

СВЕТИЛЬНИКИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ



Артикул	Наименование	Особенности	Цветовая температура	Цвет
624-001	Satori Melody	Bluetooth Sound с пультом и APP LED	2700 К-6500 К	RGB
624-002	Fobos Melody	Bluetooth Sound с пультом и APP LED	2700-6500 К	RGB

LED СВЕТИЛЬНИКИ



Артикул	Наименование	Мощность	Цветовая температура
625-001	Proteus small	12 Вт	4000 К
625-002	Proteus middle	18 Вт	
625-003	Proteus large	25 Вт	

Артикул	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Степень защиты
625-004	Oberon (фотореле+ датчик звука) 100 Лм/Вт	10 Вт	4000 К	IP65

ДАУНЛАЙТЫ И ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (LED)



Артикул	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Напряжение
623-001	Aurora& Sunset Sparta	4-8 Вт	2700 К-6500 К	90-265 В
623-002	Aurora& Sunset Wave	4-8 Вт	2700 К-6500 К	90-265 В
623-003	Aurora& Sunset Ice RGB	8 Вт	4000 К + RGB	90-265 В

LED СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ С ШИНОПРОВОДОМ



Артикул	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Цвет
611-001	Star Track	12 Вт	4000 К	23°	Белый
611-002		12 Вт	3000 К	23°	Белый
611-003		12 Вт	4000 К	23°	Черный
611-004		12 Вт		23°	Серый
611-005		20 Вт		30°	Белый
611-006		20 Вт	30°	Черный	
611-007		20 Вт	30°	Серый	
611-008		30 Вт	30°	Белый	
611-009		30 Вт	30°	Черный	

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ



Артикул	Материал	Длина	Цвет
612-001	Алюминий	1 м	Белый
612-002			Черный
612-003			Серый

ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ



Артикул	Материал	Цвет
612-008	Металл, пластик	Белый
612-014		Черный
612-016		Серый

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА



Артикул	Цвет
612-009	Белый
612-015	Черный
612-021	Серый

КОННЕКТОР ДЛЯ ШИНЫ



Артикул	Тип	Цвет
612-004	I	Белый
612-005	L	
612-006	T	
612-007	X	
612-010	I	Черный
612-011	L	
612-012	T	
612-013	X	
612-017	I	Серый
612-018	L	
612-019	T	
612-020	X	

ПОДВЕС



Артикул	Особенности	Длина	Количество
612-022	Регулировка высоты	2 м	2 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТЫ

ДАУНЛАЙТЫ ПОВОРОТНЫЕ BAGEL



Артикул	Мощность	Цветовая температура
613-001	5 Вт	4000 К
613-002	12 Вт	
613-003	9 Вт	2700/4000/6500 К

ДАУНЛАЙТЫ DARK LIGHT



Артикул	Тип	Мощность	Цветовая температура
615-1001	Голд	12 Вт	4000 К
615-1002	Блек		
615-1003	Сильвер		
615-1004	Овал		
615-1005	Круг		

ДАУНЛТАЙТЫ НАКЛАДНЫЕ SIRIUS



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет
615-001	15 Вт	4000 К	Белый
615-002			Черный

СВЕТИЛЬНИКИ CASSIOPEA, РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



Артикул	Мощность	Напряжение питания	Цветовая температура	Цвет корпуса
610-006	8 Вт	220 В	3000 К	Черный
610-007				Белый

СВЕТИЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СВЕТИЛЬНИК BALL



Артикул	Мощность	Напряжение питания	Цветовая температура	Цвет корпуса
610-009	6 Вт	220 В	3000 К	Белый

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Артикул	Наименование	Мощность	Напряжение питания
620-1001	Moons	120 Вт	220 В
620-1001	Monaco	38 Вт	230 В
621-001	Ice Delta	120 Вт	230 В
622-001	Ice Spiral	110 Вт	230 В

СВЕТИЛЬНИК STAR WAY



Артикул	Мощность	Напряжение питания	Цветовая температура	Цвет корпуса
610-010	9 Вт	220 В	3000 К	Черный

СВЕТИЛЬНИКИ В ГРУНТ

СВЕТИЛЬНИК ORION



Артикул	Материал корпуса	Тип источника света
610-003	Алюминий	GU10

СВЕТИЛЬНИК LACERTA



Артикул	Мощность	Напряжение питания	Цветовая температура	Материал корпуса
610-008	6 Вт	220 В	3000 К	Алюминий

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ MACROLIGHT

СВЕТИЛЬНИКИ GALATEA



Артикул	Цоколь	Степень защиты
610-100	GU10	IP65
610-101	2x GU10	

СВЕТИЛЬНИКИ GREEN LINE ДЛЯ РАСТЕНИЙ



Артикул	Мощность	Напряжение питания
616-001	14 Вт	230 В

СВЕТИЛЬНИКИ CASSIOPEA



Артикул	Мощность	Напряжение питания	Цветовая температура	Цвет корпуса
610-001	8 Вт	220 В	3000 К	Черный
610-002				Белый
610-004	6 Вт	220 В	3000 К	Черный
610-005				Белый

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ CLICK



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Основание	Диммирование
609-001	4 Вт	4000 К	Прищелка-клипса	Встроенный сенсорный диммер 3 ступени
609-002			Подставка	