



NEON-NIGHT

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНОЙ  
«КЛИП-ЛАЙТ»**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT. Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

## Технические характеристики


Размер	Бухта 100 м
Срок службы	10 лет
Цвет и материал провода	Темно-зеленый ПВХ
Напряжение	12 В
Температурный режим монтажа	-20...+50 °С
Температурный режим использования	-40...+50 °С
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	У1

\*Возможность монтажа при температуре 0...-20 °С только при условии использования технического фена.

## Описание и назначение

Светодиодная гирлянда «Клип-лайт» это провод, на котором последовательно расположены светодиоды. Гирлянда разработана для оформления деревьев и широко применяется в ландшафтном оформлении парков, аллей и садов, поэтому она хорошо переносит даже достаточно серьезные перепады температур. В качестве преимуществ гирлянды можно отметить следующие: крепкий и надежный провод, невысокое напряжение, хорошая влагозащищенность, высокое разнообразие цветовых решений. Гирлянда не выделяет тепла, поэтому совершенно безопасна не только для деревьев и кустарников, но и для людей!

## Схематичное изображение гирлянды

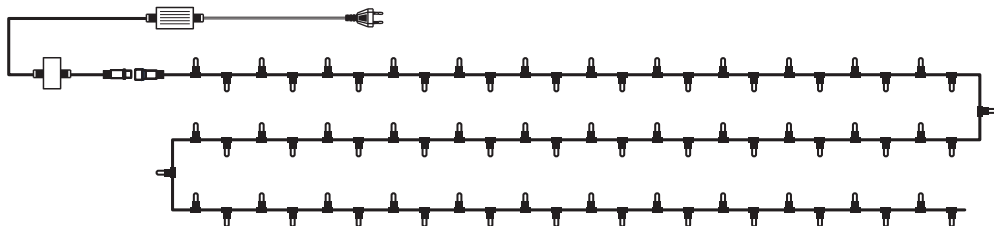

**Технические характеристики**

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения	Расстояние между диодами, см	Количество LED, шт.	Мощность, Вт			
325-145	Белый	Мерцание (каждый 6 диод)	15	665	80			
325-146	Теплый белый							
325-121	Желтый	Постоянное свечение				30	333	40
325-122	Красный							
325-123	Синий							
325-124	Зеленый							
325-125	Белый							
325-126	Теплый белый							
325-129	Мультицвет							
325-155*	Белый							
325-156*	Теплый белый							
325-131	Желтый							
325-132	Красный							
325-133	Синий							
325-134	Зеленый							
325-135	Белый							

\* Прозрачный провод.

**Меры безопасности и правила эксплуатации**

Для корректной работы гирлянды соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## Утилизация

- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## Транспортировка и хранение

- Транспортировка фигуры допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение фигуры необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре  $-40...+50$  °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

*Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.*

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

## Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»

**Адрес изготовителя:** №8 Фунсинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС-Группа»

**Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

