



ID кабеля: 01-0046

Дата / Время: 11/05/2019 10:40:57 AM
 Запас 0.9 dB (NEXT 1,2-3,6)
 Врем. предел: TIA Cat 5e Channel
 Тип кабеля: Cat 5e U/UTP
 NVP: 69.0%

Оператор: chen
 Версия ПО: V6.0 Build 6
 Версия пределов тестирования: V7.0
 Дата калибровки:
 Оsn. (Модуль): 08/09/2019
 Удален. (Модуль): 08/08/2019

Сводка теста: PASS

Модель: DSX-5000
 S/N основного модуля: 2525693
 S/N удаленного модуля: 2552531
 Основной модуль: DSX-CHA004
 Удаленный модуль: DSX-CHA004

Длина (ft), Лимит 328	[Пара 7,8]	330
Обосн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 4,5]	507
Разн. задержок (ns), Лимит 50	[Пара 4,5]	21
Сопrotивл. (Ом)	[Пара 4,5]	20.09
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	3.3
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	100.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	24.0







Схема разводки (T568B)

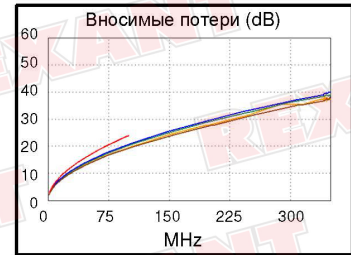
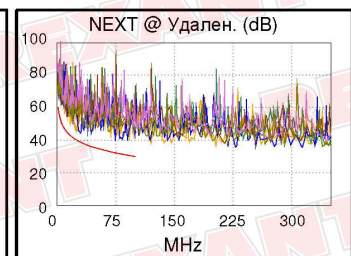


Наихудш. разн Наихудш. знач



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-7,8
NEXT (dB)	0.9	4.4	5.4	8.8
Част. (МГц)	25.8	25.6	48.0	82.5
Предел (дБ)	40.1	40.2	35.5	31.5
наихудшая пара	1,2	1,2	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	3.7	6.8	11.3	9.2
Част. (МГц)	25.8	28.5	92.3	74.5
Предел (дБ)	37.1	36.4	27.7	29.3

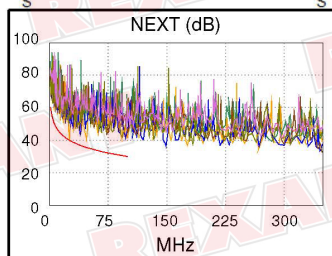



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	11.5	11.8	13.5	14.0
Част. (МГц)	50.8	50.5	92.5	92.5
Предел (дБ)	23.3	23.3	18.1	18.1
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	13.3	13.4	14.6	14.9
Част. (МГц)	24.1	24.6	94.8	92.5
Предел (дБ)	26.8	26.6	14.9	15.1

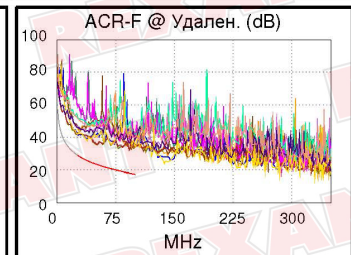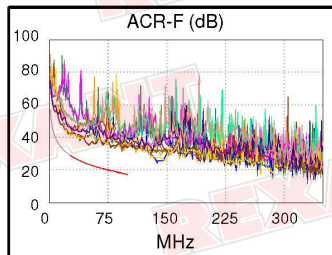

-	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	2.4	5.9	15.2	14.9
Част. (МГц)	25.8	25.6	99.5	99.0
Предел (дБ)	28.5	28.6	6.2	6.3
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	5.2	8.6	14.9	16.7
Част. (МГц)	25.8	25.6	92.3	99.0
Предел (дБ)	25.5	25.6	4.7	3.3

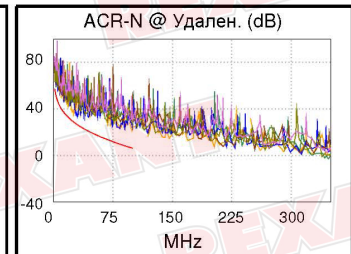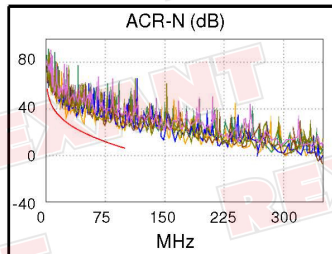

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	4.6	4.8	7.1	6.0
Част. (МГц)	2.5	30.5	73.5	81.8
Предел (дБ)	17.0	15.2	11.3	10.9

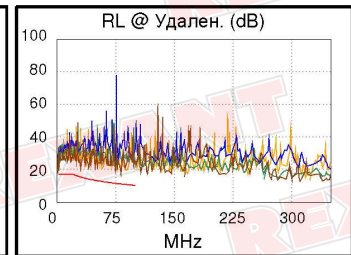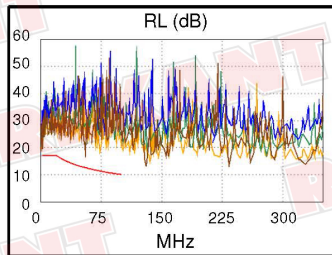

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive